


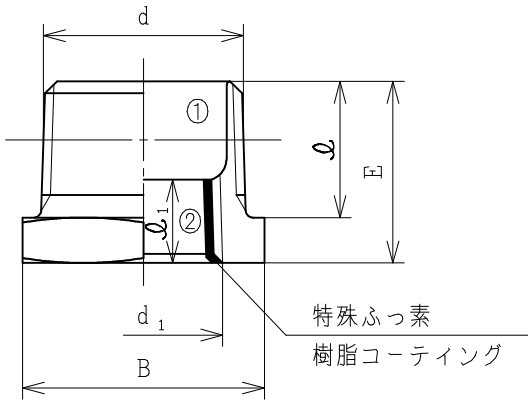

単位：mm

呼 び ①×②	ねじ部				E	二面幅 B（参考）	
	d ねじ	ℓ(参考)	d ₁ ねじ	ℓ ₁ (参考)		六角	八角
3/4×1/2	R 3/4	1 8	R c 1/2	1 1	2 4	3 2	—
1×1/2	R 1	2 0	R c 1/2	1 1	2 7	3 8	—
1×3/4	R 1	2 0	R c 3/4	1 3	2 7	3 8	—
1 1/4×1/2	R 1 1/4	2 2	R c 1/2	1 1	3 0	4 6	—
1 1/4×3/4	R 1 1/4	2 2	R c 3/4	1 3	3 0	4 6	—
1 1/4×1	R 1 1/4	2 2	R c 1	1 5	3 0	4 6	—
1 1/2×1/2	R 1 1/2	2 3	R c 1/2	1 1	3 2	5 4	—
1 1/2×3/4	R 1 1/2	2 3	R c 3/4	1 3	3 2	5 4	—
1 1/2×1	R 1 1/2	2 3	R c 1	1 5	3 2	5 4	—
1 1/2×1 1/4	R 1 1/2	2 3	R c 1 1/4	1 7	3 2	5 4	—

単位：mm

呼 び ①×②	ねじ部				E	二面幅 B（参考）	
	d ねじ	ℓ(参考)	d ₁ ねじ	ℓ ₁ (参考)		六角	八角
2×1/2	R 2	2 5	R c 1/2	1 1	3 6	—	6 3
2×3/4	R 2	2 5	R c 3/4	1 3	3 6	—	6 3
2×1	R 2	2 5	R c 1	1 5	3 6	—	6 3
2×1 1/4	R 2	2 5	R c 1 1/4	1 7	3 6	—	6 3
2×1 1/2	R 2	2 5	R c 1 1/2	1 8	3 6	—	6 3
※ 2 1/2×1/2	R 2 1/2	2 8	R c 1/2	1 1	3 9	—	8 0
※ 2 1/2×3/4	R 2 1/2	2 8	R c 3/4	1 3	3 9	—	8 0
2 1/2×1	R 2 1/2	2 8	R c 1	1 5	3 9	—	8 0
2 1/2×1 1/4	R 2 1/2	2 8	R c 1 1/4	1 7	3 9	—	8 0
2 1/2×1 1/2	R 2 1/2	2 8	R c 1 1/2	1 8	3 9	—	8 0
2 1/2×2	R 2 1/2	2 8	R c 2	2 0	3 9	—	8 0

注記

1. 材 質：J I S G 5 7 0 5 F C M B 2 7 5 - 5
2. ね じ：J I S B 0 2 0 3 管用テーパねじ
3. 表面处理：熔融亜鉛めっき
4. 形状寸法：J I S B 2 3 0 1 に準拠，※は当社標準寸法
5. おねじは必要な締め代を確保するため、
J I S B 2 3 0 1 により基準径の位置を1ピッチ分だけ短くしてあります。

品名	WS継手 ブッシング		
略号	WS-BU	年月日	2024-8-1
桑名金属工業株式会社		図番	W86-25111