
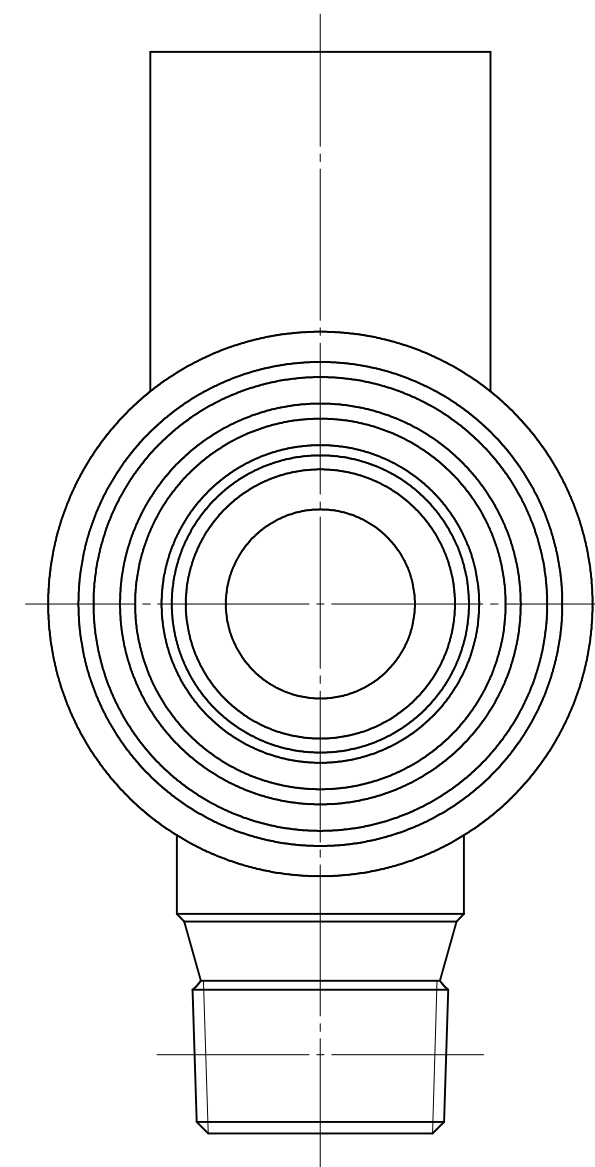


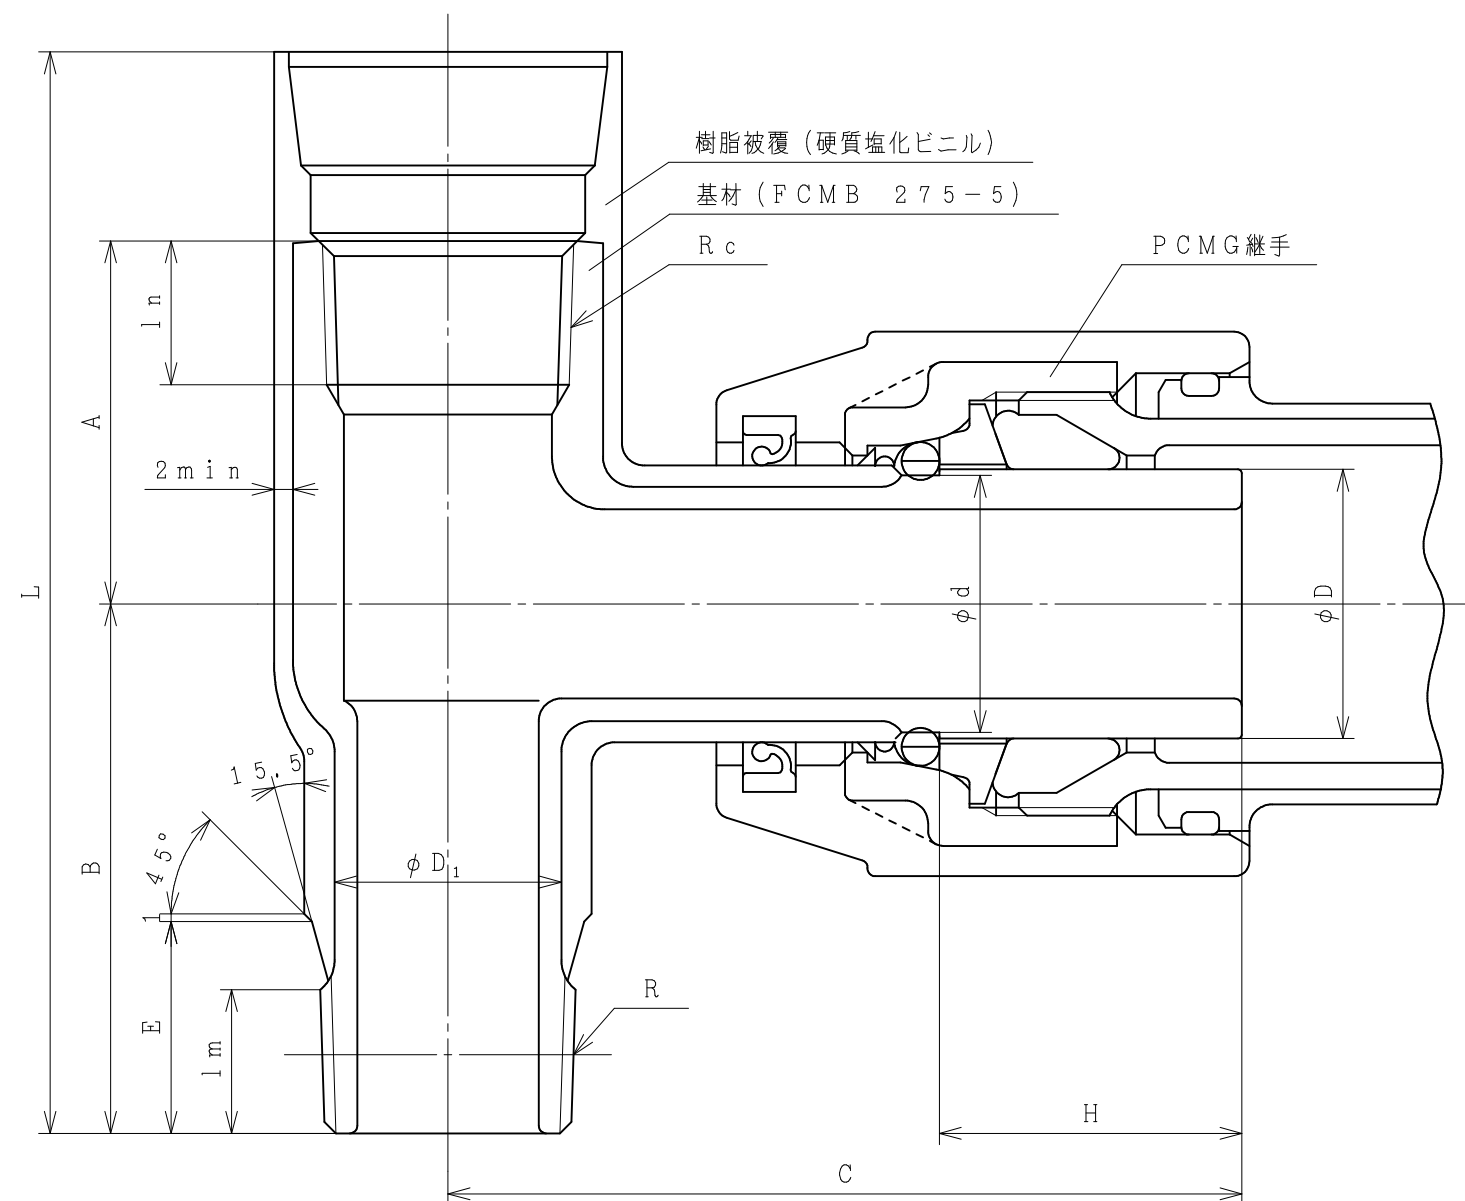

(注) P C M Gとの接続にはPパッキンセット (P C M G - P A C P 3 2 ~ P 8 0) をご使用ください。

備考

- 1) 樹脂被覆色 淡緑色
- 2) ◇を除く寸法は参考寸法です

単位 : m m

呼び径	ねじの呼び R c ◇	ねじの呼び R ◇	l n	l m	L	A	B	C	E	H	φ D	φ D ₁	φ d
3 2	R c 1 1/4	R 1 1/4	2 2	2 2	1 5 4	5 2	7 7	1 1 0	3 0	4 0	4 4.3	3 9	4 2.7
5 0	R c 2	R 2	2 6	2 6	1 8 6	6 9	9 1	1 5 5	3 4	4 5	6 2.1	5 6	6 0.5
8 0	R c 3	R 3	3 4	3 4	2 3 9	9 4	1 1 5	1 8 0	4 2	4 5	9 0.7	8 4	8 9.1

品名	外面樹脂被覆継手 P C 継手 (ねじ込み式) バルブチー (弁無し)		
略号	P C - V T S T	年月日	2 0 2 4 - 8 - 1
桑名金属工業株式会社		図番	G 1 6 - 2 5 0 4 6