


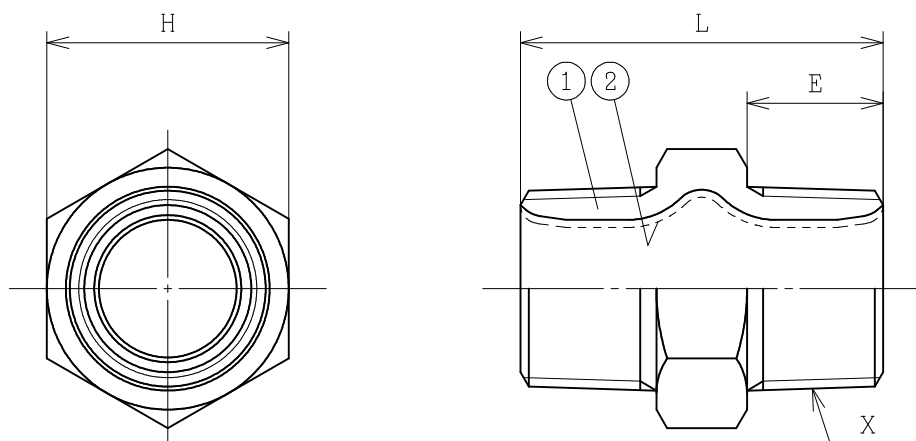

単位：mm

呼び径		L	E※	H（二面幅）※		X
（B）	（A）			六角	八角	
1/2	1 5	4 3	1 6	2 6	—	R 1/2
3/4	2 0	4 8	1 8	3 2	—	R 3/4
1	2 5	5 3	2 0	3 8	—	R 1
1 1/4	3 2	5 8	2 3	4 6	—	R 1 1/4
1 1/2	4 0	6 0	2 3	—	5 4	R 1 1/2
2	5 0	7 1	2 7	—	6 3	R 2
2 1/2	6 5	7 3	2 8	—	8 0	R 2 1/2
3	8 0	8 1	3 2	—	9 5	R 3
4	1 0 0	9 2	3 7	—	1 2 0	R 4
5	1 2 5	1 0 3	3 8	—	1 4 7	R 5
6	1 5 0	1 1 4	3 8	—	1 7 1	R 6

備考

1. ねじはJIS B 2301により必要なしめしろを確保するため、基準径の位置を1ピッチ短くしている。
2. 本体外面は青色塗装とする。
3. (公社) 日本水道協会品質認証センター認証登録品
4. ※は参考寸法を示します

2	内面コーティング	1	エポキシ樹脂	
1	本 体	1	FCMB 275-5	
品番	品 名	数量	材質	備考
品 名	P Q W K 継手 ニップル			
略号	P Q W K - N I	年月日	2 0 2 4 - 8 - 1	
桑名金属工業株式会社			図番	W 1 6 - 2 5 1 0 4