


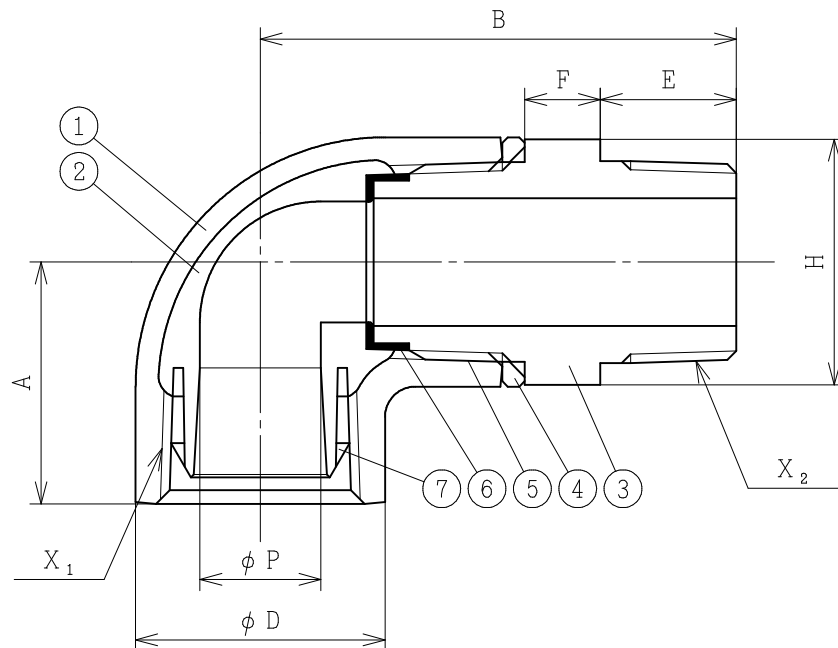

単位：mm

呼び径		A	B	E※	F※	φD※	φP※	H (二面幅)※		X ₁	X ₂
(B)	(A)							六角	八角		
1/2	1 5	2 7	5 7	1 7	1 0	2 7	10.5	2 9	—	R c 1/2	R 1/2
3/4	2 0	3 2	6 3	1 8	1 0	3 3	1 6	3 2.5	—	R c 3/4	R 3/4
1	2 5	3 8	7 5	2 1	1 2	4 1	2 1	3 9.5	—	R c 1	R 1
1 1/4	3 2	4 6	8 6	2 4	1 2	5 0	2 8	4 8.3	—	R c 1 1/4	R 1 1/4
1 1/2	4 0	4 8	9 0	2 4	1 4	5 6	3 3.5	5 6	—	R c 1 1/2	R 1 1/2
2	5 0	5 7	1 0 4	2 8	1 5	6 9	4 5	—	6 8	R c 2	R 2

備考

1. 本体外面は青色塗装とする。
2. 絶縁インナーはエポキシ系接着剤により本体に接着固定する。
3. (公社) 日本水道協会品質認証センター認証登録品
4. ※は参考寸法を示します

7	シールリング	1	E P D M	
6	接着剤	1	エポキシ系接着剤	
5	絶縁コーティング	1	エポキシ樹脂	
4	カラー	1	P B T	
3	絶縁インナー	1	青銅 (鉛レス)	
2	内面ライニング	1	ポリオレフィン樹脂	
1	本体	1	FCMB 275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	 P Q W K 継手 Z 形 異種金属接続用 おすアダプタエルボ			
略号	P Q W K - Z M L	年月日	2 0 2 4 - 8 - 1	
	桑名金属工業株式会社	図番	W 1 6 - 2 5 1 1 2	