


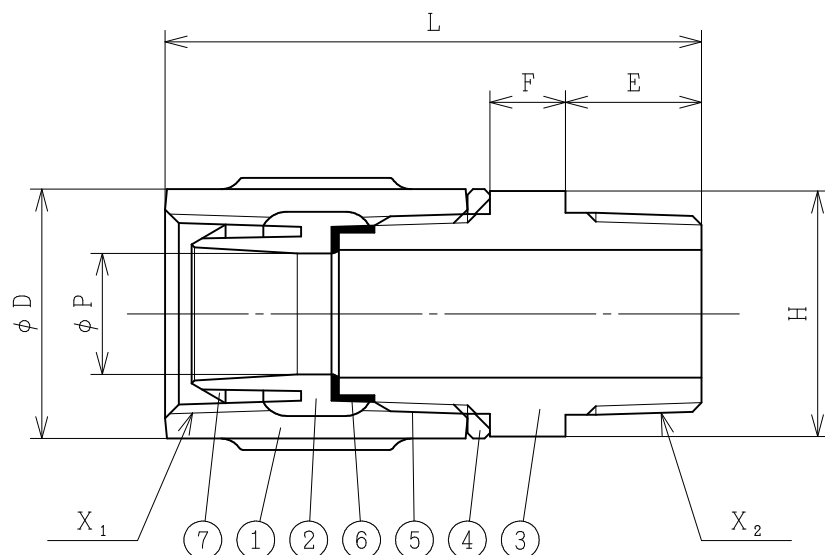

単位：mm

| 呼び径   |     | L     | E※  | F※  | φD※ | φP※   | H(二面幅)※ |     | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-------|---------|-----|----------------|----------------|
| (B)   | (A) |       |     |     |     |       | 六角      | 八角  |                |                |
| 1/2   | 1 5 | 6 5   | 1 7 | 1 0 | 2 7 | 1 0.5 | 2 9     | —   | R c 1/2        | R 1/2          |
| 3/4   | 2 0 | 7 1   | 1 8 | 1 0 | 3 3 | 1 6   | 3 2.5   | —   | R c 3/4        | R 3/4          |
| 1     | 2 5 | 8 2   | 2 1 | 1 2 | 4 1 | 2 1   | 3 9.5   | —   | R c 1          | R 1            |
| 1 1/4 | 3 2 | 9 0   | 2 4 | 1 2 | 5 0 | 2 8   | 4 8.3   | —   | R c 1 1/4      | R 1 1/4        |
| 1 1/2 | 4 0 | 9 7   | 2 4 | 1 4 | 5 6 | 3 3.5 | 5 6     | —   | R c 1 1/2      | R 1 1/2        |
| 2     | 5 0 | 1 0 7 | 2 8 | 1 5 | 6 9 | 4 5   | —       | 6 8 | R c 2          | R 2            |

備考

1. 本体外面は青色塗装とする。
2. 絶縁インナーはエポキシ系接着剤により本体に接着固定する。
3. (公社)日本水道協会品質認証センター認証登録品
4. ※は参考寸法を示します

|    |                                                                                                                          |     |                   |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|----|
| 7  | シールリング                                                                                                                   | 1   | E P D M           |    |
| 6  | 接着剤                                                                                                                      | 1   | エポキシ系接着剤          |    |
| 5  | 絶縁コーティング                                                                                                                 | 1   | エポキシ樹脂            |    |
| 4  | カラー                                                                                                                      | 1   | P B T             |    |
| 3  | 絶縁インナー                                                                                                                   | 1   | 青銅(鉛レス)           |    |
| 2  | 内面ライニング                                                                                                                  | 1   | ポリオレフィン樹脂         |    |
| 1  | 本体                                                                                                                       | 1   | FCMB 275-5        |    |
| 品番 | 品名                                                                                                                       | 数量  | 材質                | 備考 |
| 品名 |  P Q W K 継手 Z 形 異種金属接続用<br>おすアダプタソケット |     |                   |    |
| 略号 | P Q W K - Z M S                                                                                                          | 年月日 | 2 0 2 4 - 8 - 1   |    |
|    | 桑名金属工業株式会社                                                                                                               | 図番  | W 1 6 - 2 5 1 1 3 |    |