


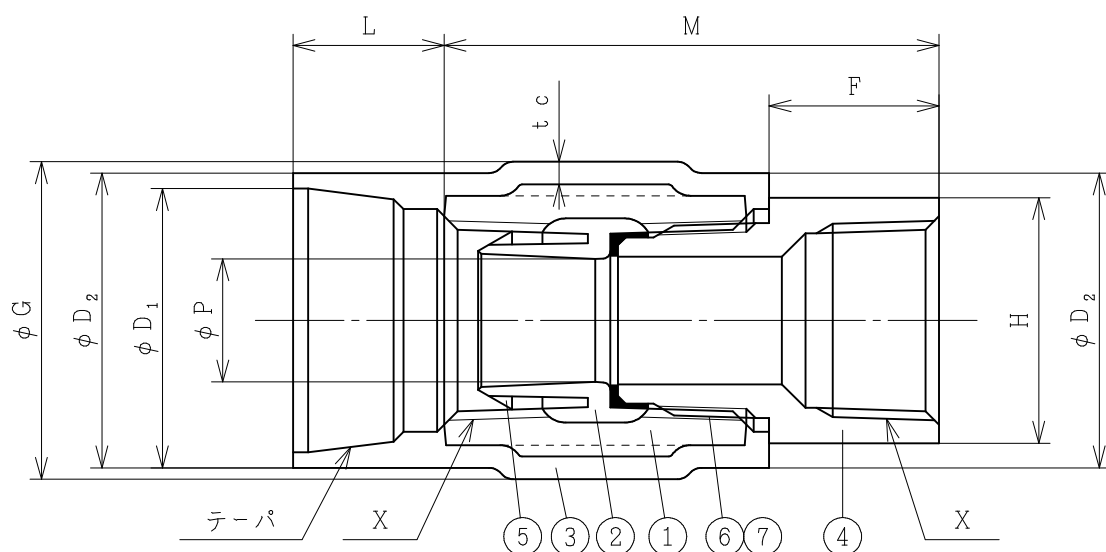

単位：mm

呼び径		M◇	L	F	D ₁	D ₂	P	H (対辺)		(min) t _c ◇	X◇	G
(B)	(A)							六角	八角			
1/2	15	60	20	21.5	29.1	33	10.5	29	—	2	Rc 1/2	39
3/4	20	66	20	22.5	34.9	39	16	32.5	—	2	Rc 3/4	45
1	25	75	25	26	42.1	47	21	39.5	—	2	Rc 1	53
1 1/4	32	84	25	30	50.8	56	28	48.3	—	2	Rc 1 1/4	62
1 1/2	40	93	25	34	56.7	62	33.5	56	—	2	Rc 1 1/2	69
2	50	101	26	37	68.6	78	45	—	68	2	Rc 2	82

備考. 1) (公社) 日本水道協会品質認証センター認証登録品

2) ◇を除く寸法は参考寸法を表す

7	接着剤	1	エポキシ系接着剤	
6	絶縁コーティング	1	エポキシ樹脂	
5	シールリング	1	E P D M	
4	絶縁インナー	1	青銅（鉛）レス	
3	外面ライニング	1	ポリオレフィン樹脂	
2	内面ライニング	1	ポリオレフィン樹脂	
1	本 体	1	FCMB 275-5	
品番	品 名	数量	材質	備考
品名	P C P Q K 継手 埋設用 Z 形 異種金属接続用 めすアダプタソケット			
略号	P C P Q K F S		年月日	2 0 2 4 - 8 - 1
桑名金属工業株式会社			図番	W 1 6 - 2 5 1 6 6