


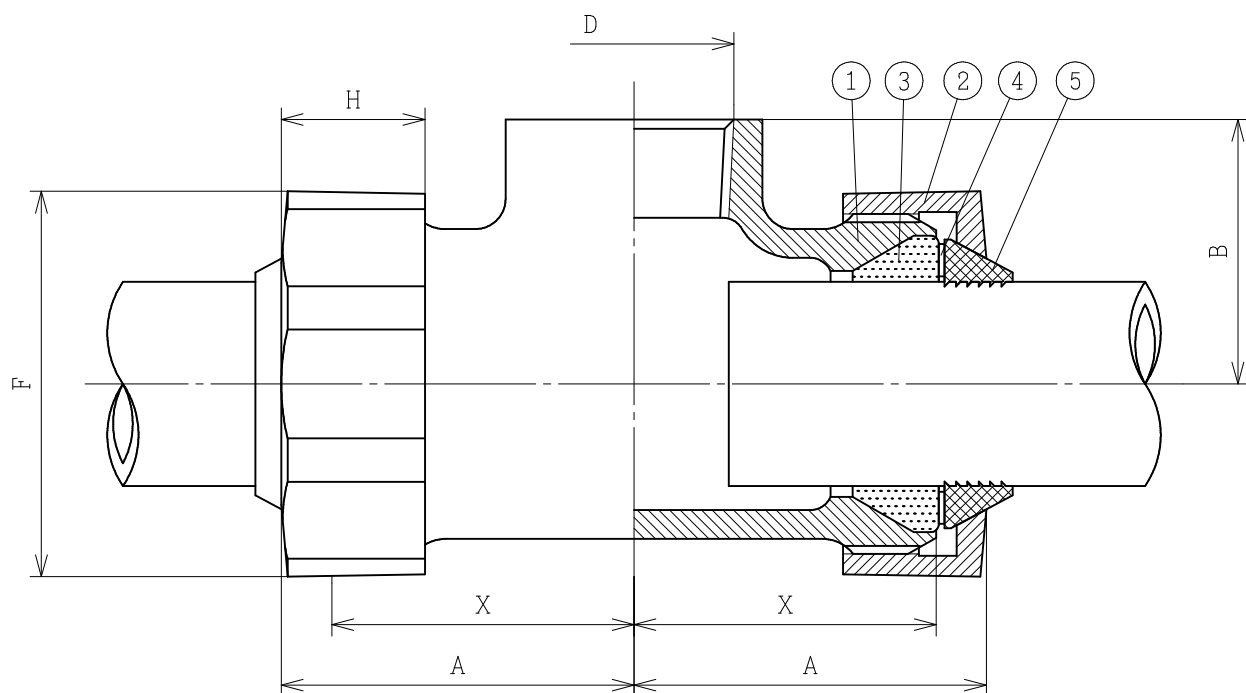

単位：mm

呼び径	管用ねじ D◇	端面～中心間寸法			ナ ッ ト	
		X	A	B	二面幅 F◇	高さ H
1 5	R c 1/2	4 0	4 8.5	3 0	4 4	1 9
2 0	R c 3/4	4 0	4 8.5	3 5	5 1	1 9
2 5	R c 1	4 5	5 5.5	4 0	5 9	2 1
3 2	R c 1 1/4	5 0	6 0.5	4 5	6 7	2 1
4 0	R c 1 1/2	5 5	6 5.5	5 0	7 6	2 4
5 0	R c 2	6 0	7 0.5	6 0	8 9	2 4
6 5	R c 2 1/2	8 0	9 2.5	7 0	1 1 0	2 6
8 0	R c 3	8 5	9 7.5	8 0	1 2 6	2 7

注)

1. 表面处理 水道用：エポキシ樹脂
一般用：溶融亜鉛めっき
2. ◇を除く寸法は参考寸法を表す

5	ロックリング	2	炭素鋼	
4	カラー	2	圧延鋼板	
3	パッキン	2	N B R	
2	ナット	2	FCMB 275-5	
1	本 体	1	FCMB 275-5	
品番	品 名	数量	材質	備考
品名	⌘ ハイパワーロック めねじチー			
略号	S L H P F T		年月日	2 0 2 4 - 8 - 1
桑名金属工業株式会社			図番	F 2 6 - 2 5 0 2 4