


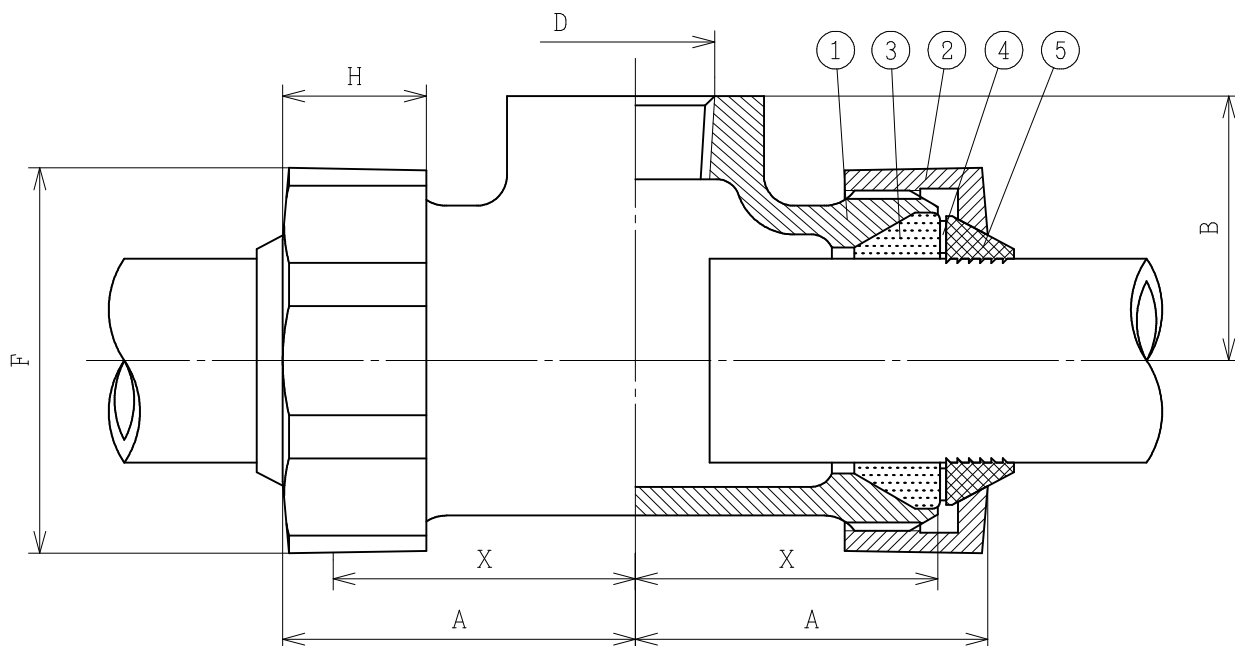

単位：mm

呼び径	管用ねじ D $\diamond$	端面～中心間寸法			ナ ッ ト	
		X	A	B	二面幅F $\diamond$	高さH
20×15	Rc 1/2	40	48.5	35	51	19
25×15	Rc 1/2	41	51.5	36	59	21
25×20	Rc 3/4	45	55.5	40	59	21
32×15	Rc 1/2	43	53.5	40	67	21
32×20	Rc 3/4	46	56.5	42	67	21
32×25	Rc 1	50	60.5	45	67	21
40×15	Rc 1/2	46	56.5	44	76	24
40×20	Rc 3/4	49	59.5	46	76	24
40×25	Rc 1	52	62.5	48	76	24
40×32	Rc 1 1/4	55	65.5	50	76	24
50×15	Rc 1/2	48	58.5	50	89	24
50×20	Rc 3/4	51	61.5	52	89	24
50×25	Rc 1	54	64.5	54	89	24
50×32	Rc 1 1/4	58	68.5	57	89	24
50×40	Rc 1 1/2	60	70.5	60	89	24
65×50	Rc 2	80	92.5	70	110	26
80×50	Rc 2	85	97.5	77	126	27

注)

1. 表面処理 水道用：エポキシ樹脂
一般用：溶融亜鉛めっき
2. $\diamond$ を除く寸法は参考寸法を表す

5	ロックリング	2	炭素鋼	
4	カラー	2	圧延鋼板	
3	パッキン	2	N B R	
2	ナット	2	FCMB 275-5	
1	本 体	1	FCMB 275-5	
品番	品 名	数量	材質	備考
品名	⌘ ハイパワーロック 径違いめねじチー			
略号	S L H P R F T		年月日	2 0 2 4 - 8 - 1
桑名金属工業株式会社			図番	F 2 6 - 2 5 0 2 5