


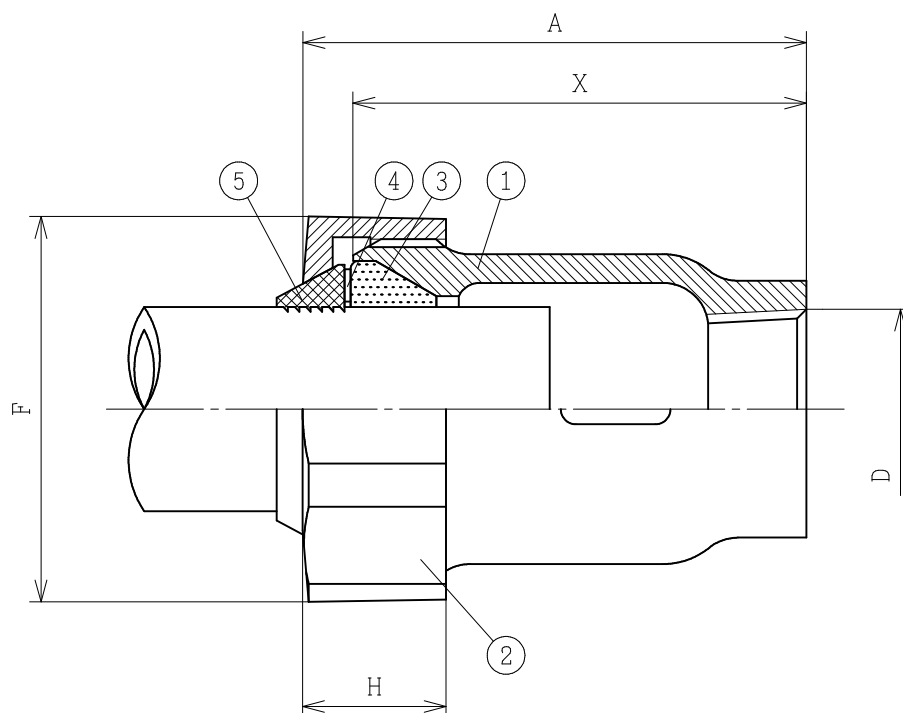

単位：mm

| 呼び径 | 管用ねじ<br>D◇ | 端面～端面間寸法 |       | ナ ッ ト  |      |
|-----|------------|----------|-------|--------|------|
|     |            | X        | A     | 二面幅 F◇ | 高さ H |
| 1 5 | R c 1/2    | 5 8      | 6 6.5 | 4 4    | 1 9  |
| 2 0 | R c 3/4    | 6 0      | 6 8.5 | 5 1    | 1 9  |
| 2 5 | R c 1      | 6 5      | 7 5.5 | 5 9    | 2 1  |
| 3 2 | R c 1 1/4  | 6 5      | 7 5.5 | 6 7    | 2 1  |
| 4 0 | R c 1 1/2  | 7 0      | 8 0.5 | 7 6    | 2 4  |
| 5 0 | R c 2      | 7 0      | 8 0.5 | 8 9    | 2 4  |

注)

1. 表面处理 水道用：エポキシ樹脂  
一般用：溶融亜鉛めっき
2. ◇を除く寸法は参考寸法を表す

|            |                       |    |             |                   |
|------------|-----------------------|----|-------------|-------------------|
| 5          | ロックリング                | 1  | 炭素鋼         |                   |
| 4          | カラー                   | 1  | 圧延鋼板        |                   |
| 3          | パッキン                  | 1  | N B R       |                   |
| 2          | ナット                   | 1  | FCMB 275-5  |                   |
| 1          | 本 体                   | 1  | FCMB 275-5  |                   |
| 品番         | 品 名                   | 数量 | 材質          | 備考                |
| 品 名        | 8 ハイパワーロック<br>めねじソケット |    |             |                   |
| 略号         | S L H P F S           |    | 年<br>月<br>日 | 2 0 2 4 - 8 - 1   |
| 桑名金属工業株式会社 |                       |    | 図<br>番      | F 2 6 - 2 5 0 2 7 |