


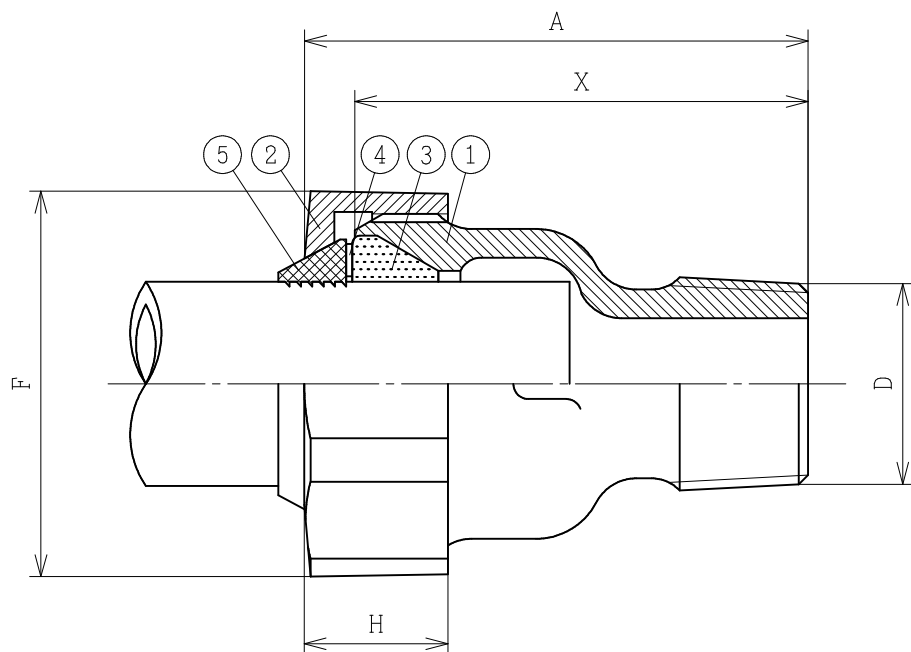

単位：mm

呼び径	管用ねじ D◇	端面～端面間寸法		ナ ッ ト	
		X	A	二面幅 F◇	高さ H
1 5	R 1/2	6 0	6 8.5	4 4	1 9
2 0	R 3/4	6 0	6 8.5	5 1	1 9
2 5	R 1	7 0	8 0.5	5 9	2 1
3 2	R 1 1/4	8 0	9 0.5	6 7	2 1
4 0	R 1 1/2	8 0	9 0.5	7 6	2 4
5 0	R 2	8 5	9 5.5	8 9	2 4
6 5	R 2 1/2	9 5	1 0 7.5	1 1 0	2 6
8 0	R 3	1 0 5	1 1 7.5	1 2 6	2 7

注)

1. 表面处理 水道用：エポキシ樹脂
一般用：溶融亜鉛めっき
2. ◇を除く寸法は参考寸法を表す

5	ロックリング	1	炭素鋼	
4	カラー	1	圧延鋼板	
3	パッキン	1	N B R	
2	ナット	1	FCMB 275-5	
1	本体	1	FCMB 275-5	
品番	品 名	数量	材質	備考
品名	 ハイパワーロック おねじソケット			
略号	S L H P M S		年月日	2 0 2 4 - 8 - 1
	桑名金属工業株式会社		図番	F 2 6 - 2 5 0 2 8