


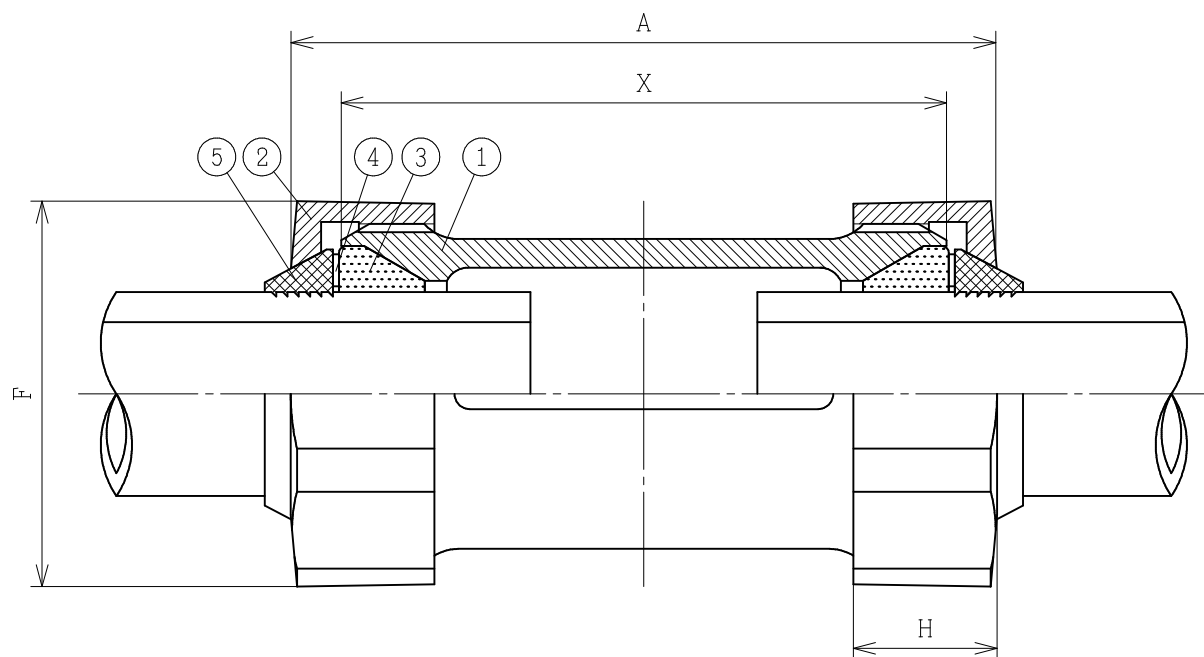

単位：mm

| 呼び径 | 端面～端面間寸法  |       | ナ ッ ト     |         |
|-----|-----------|-------|-----------|---------|
|     | X         | A     | 二面幅<br>F◇ | 高さ<br>H |
| 1 5 | 8 7 . 5   | 1 0 5 | 4 4       | 1 9     |
| 2 0 | 9 4       | 1 1 1 | 5 1       | 1 9     |
| 2 5 | 1 0 0     | 1 2 1 | 5 9       | 2 1     |
| 3 2 | 1 0 6     | 1 2 7 | 6 7       | 2 1     |
| 4 0 | 1 1 2 . 5 | 1 3 4 | 7 6       | 2 4     |
| 5 0 | 1 1 9     | 1 4 0 | 8 9       | 2 4     |

注)

1. 表面处理 水道用：エポキシ樹脂  
一般用：溶融亜鉛めっき
2. ◇を除く寸法は参考寸法を表す

|            |                       |    |            |                   |
|------------|-----------------------|----|------------|-------------------|
| 5          | ロックリング                | 2  | 炭素鋼        |                   |
| 4          | カラー                   | 2  | 圧延鋼板       |                   |
| 3          | パッキン                  | 2  | N B R      |                   |
| 2          | ナット                   | 2  | FCMB 275-5 |                   |
| 1          | 本 体                   | 1  | FCMB 275-5 |                   |
| 品番         | 品 名                   | 数量 | 材質         | 備考                |
| 品 名        | ⌘ ハイパワーロック<br>ロングソケット |    |            |                   |
| 略号         | S L H P 3 S           |    | 年月日        | 2 0 2 4 - 8 - 1   |
| 桑名金属工業株式会社 |                       |    | 図番         | F 2 6 - 2 5 0 2 9 |