


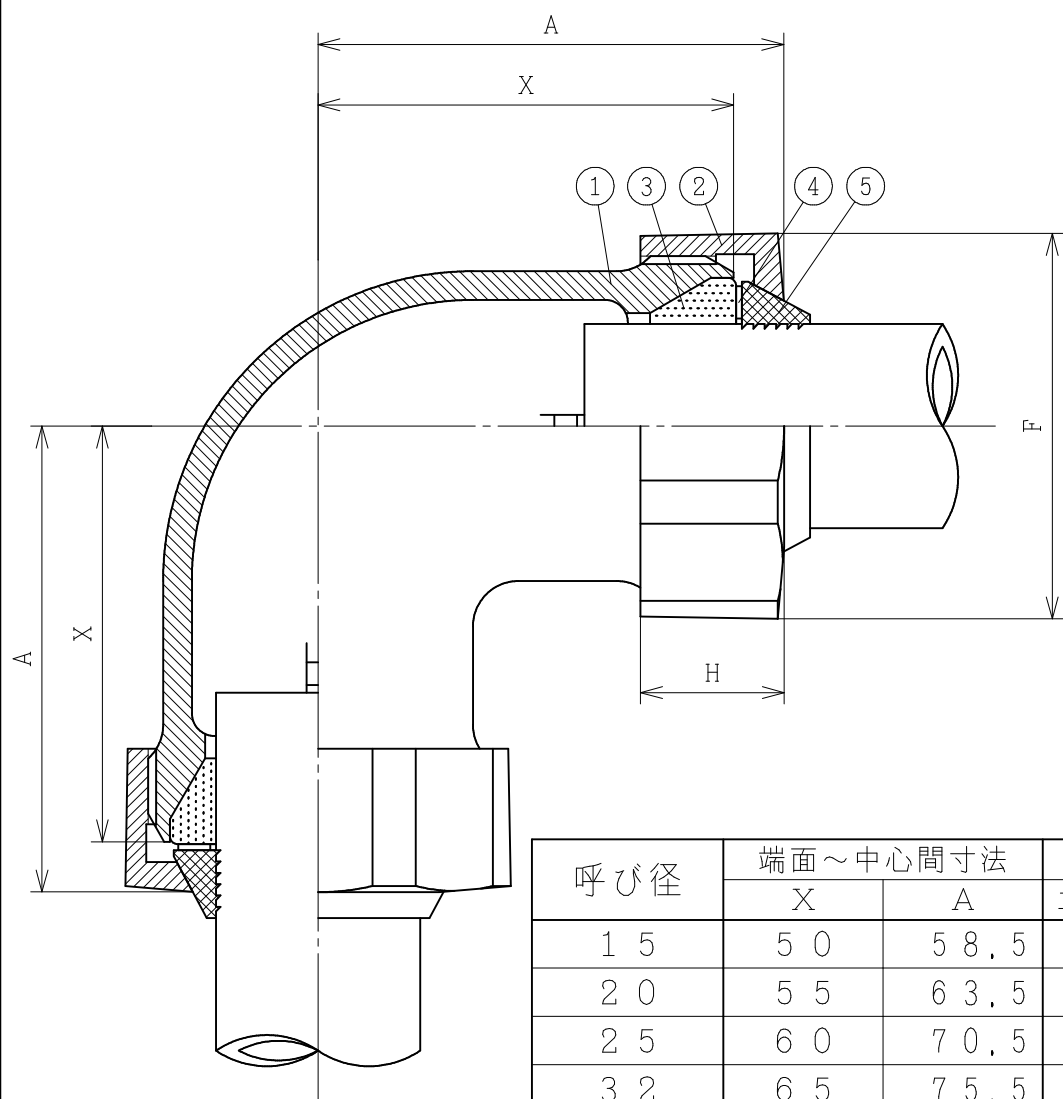


単位：mm

呼び径	端面～中心間寸法		ナ ッ ト	
	X	A	二面幅 F [◇]	高さ H
1 5	5 0	5 8.5	4 4	1 9
2 0	5 5	6 3.5	5 1	1 9
2 5	6 0	7 0.5	5 9	2 1
3 2	6 5	7 5.5	6 7	2 1
4 0	7 0	8 0.5	7 6	2 4
5 0	7 5	8 5.5	8 9	2 4
6 5	8 5	9 7.5	1 1 0	2 6
8 0	9 5	1 0 7.5	1 2 6	2 7

注)

1. 表面処理 水道用：エポキシ樹脂
一般用：溶融亜鉛めっき
2. ◇を除く寸法は参考寸法を表す


5	ロックリング	2	炭素鋼	
4	カラー	2	圧延鋼板	
3	パッキン	2	N B R	
2	ナット	2	FCMB 275-5	
1	本体	1	FCMB 275-5	
品番	品 名	数量	材質	備考
品 名	 ハイパワーロック エルボ			
略号	S L H P L	年月日	2 0 2 4 - 8 - 1	
	桑名金属工業株式会社	図番	F 2 6 - 2 5 0 2 1	

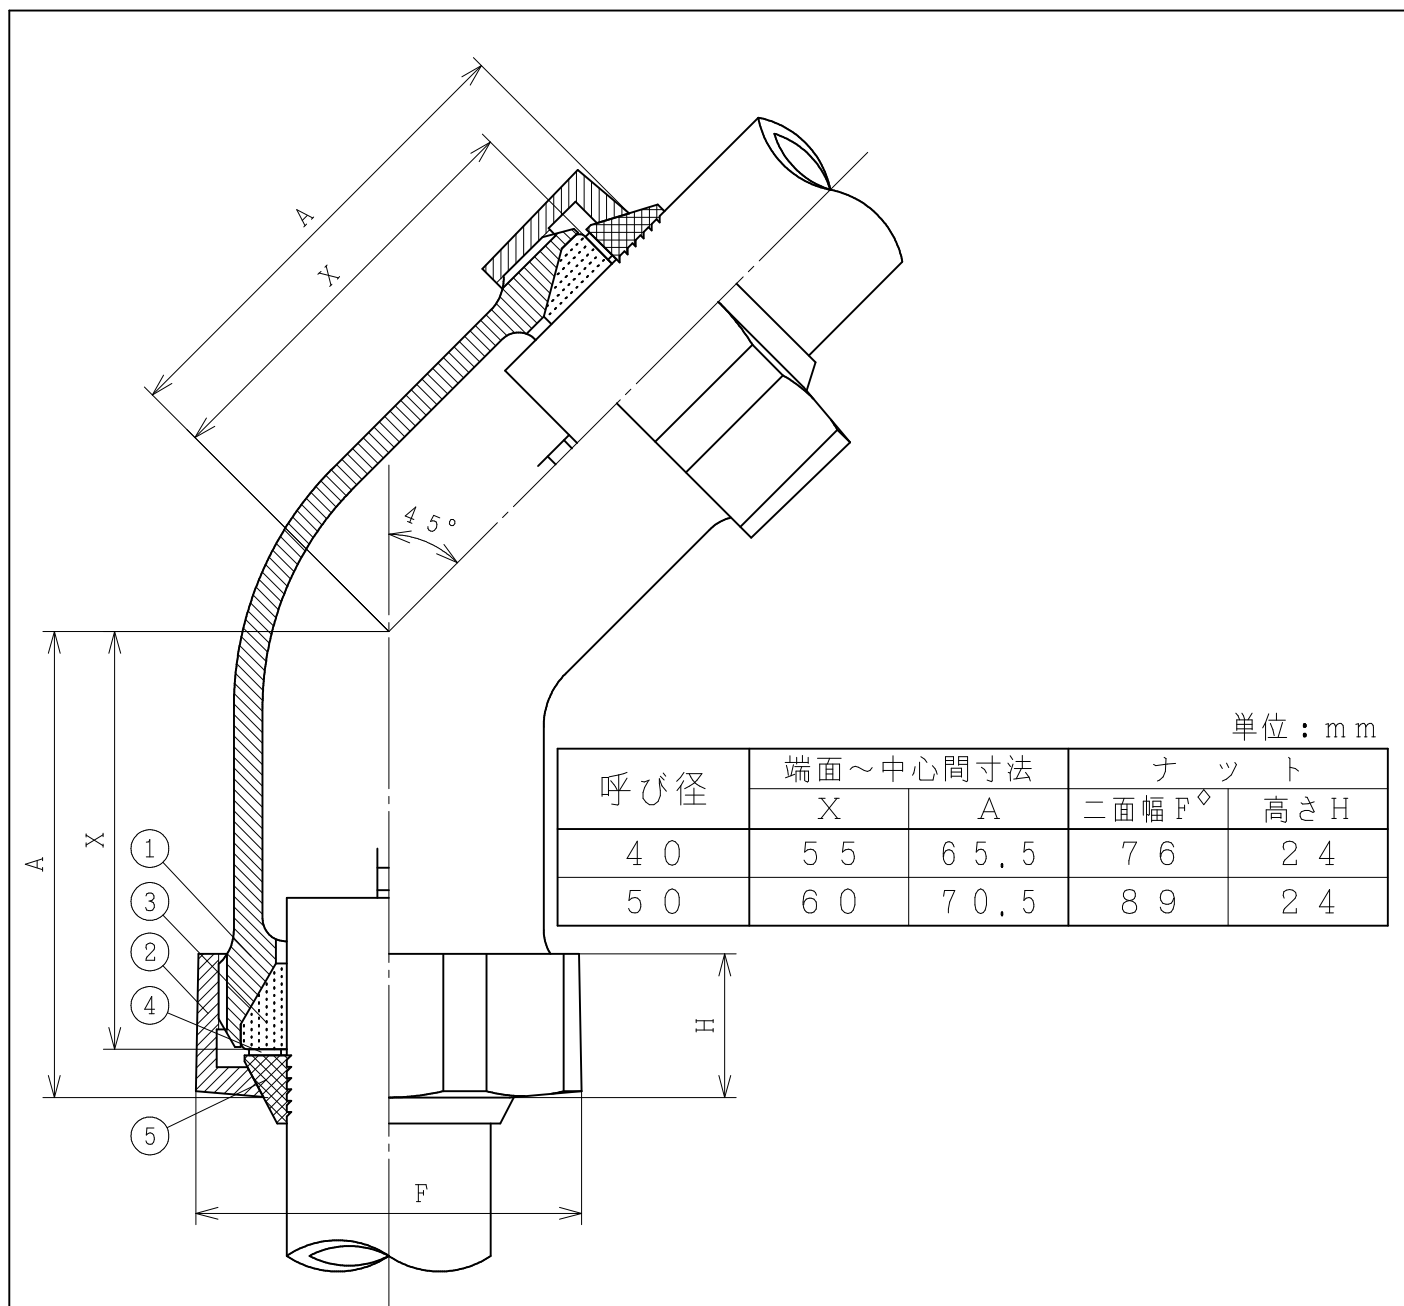

注)

1. 表面処理 水道用 : エポキシ樹脂
一般用 : 溶融亜鉛めっき
2. ◇を除く寸法は参考寸法を表す

5	ロックリング	2	炭素鋼	
4	カラー	2	圧延鋼板	
3	パッキン	2	NBR	
2	ナット	2	FCMB 275-5	
1	本体	1	FCMB 275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	ハイパワーロック 45° エルボ			
略号	SLHPL45	年月日	2024-8-1	
桑名金属工業株式会社		図番	F26-25022	

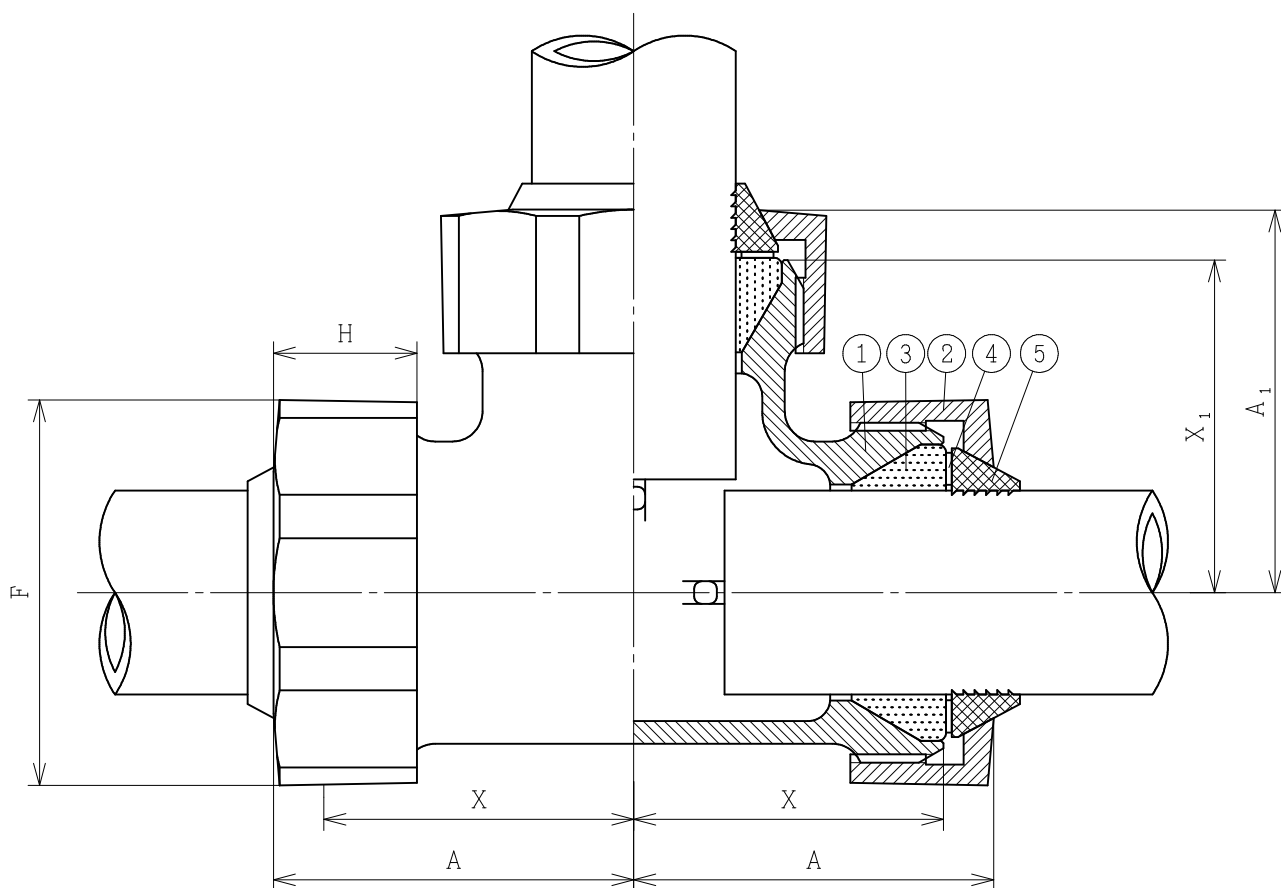


単位 : mm

呼び径	端面～中心間寸法				ナ ッ ト	
	X	A	X ₁	A ₁	二面幅 F [◇]	高さ H
1 5	3 6	4 6	4 1	4 9.5	4 4	1 9
2 0	4 1	5 1	4 4	5 2.5	5 1	1 9
2 5	4 6	5 7	5 0	6 0.5	5 9	2 1
3 2	5 3	6 4	5 7	6 7.5	6 7	2 1
4 0	5 9	7 1.5	6 3	7 3.5	7 6	2 4
5 0	6 7	8 0	7 1	8 1.5	8 9	2 4

注)

1. 表面处理 水道用 : エポキシ樹脂
一般用 : 溶融亜鉛めっき
2. ◇を除く寸法は参考寸法を表す

5	ロックリング	3	炭素鋼	
4	カラー	3	圧延鋼板	
3	パッキン	3	N B R	
2	ナット	3	FCMB 275-5	
1	本 体	1	FCMB 275-5	
品番	品 名	数量	材質	備考
品名	⌘ ハイパワーロック チー			
略号	S L H P T		年月日	2 0 2 4 - 8 - 1
桑名金属工業株式会社			図番	F 2 6 - 2 5 0 2 3

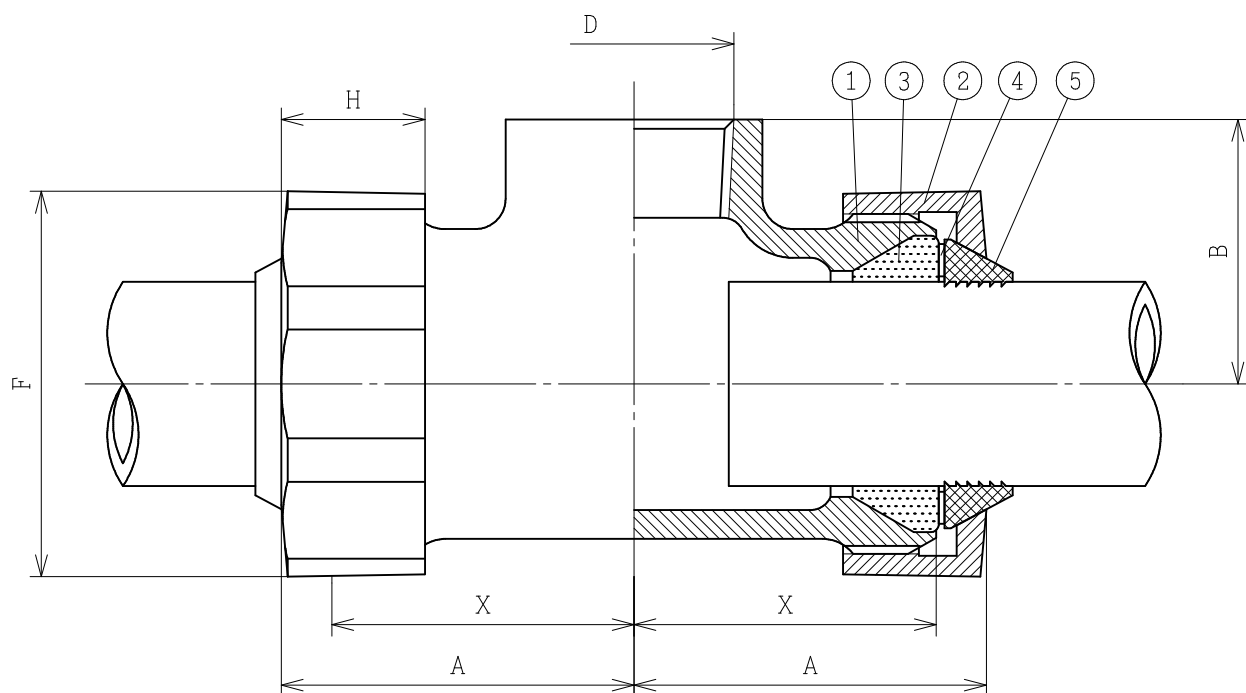


単位：mm

呼び径	管用ねじ D◇	端面～中心間寸法			ナ ッ ト	
		X	A	B	二面幅 F◇	高さ H
1 5	R c 1/2	4 0	4 8.5	3 0	4 4	1 9
2 0	R c 3/4	4 0	4 8.5	3 5	5 1	1 9
2 5	R c 1	4 5	5 5.5	4 0	5 9	2 1
3 2	R c 1 1/4	5 0	6 0.5	4 5	6 7	2 1
4 0	R c 1 1/2	5 5	6 5.5	5 0	7 6	2 4
5 0	R c 2	6 0	7 0.5	6 0	8 9	2 4
6 5	R c 2 1/2	8 0	9 2.5	7 0	1 1 0	2 6
8 0	R c 3	8 5	9 7.5	8 0	1 2 6	2 7

注)

1. 表面処理 水道用：エポキシ樹脂
一般用：溶融亜鉛めっき
2. ◇を除く寸法は参考寸法を表す

5	ロックリング	2	炭素鋼	
4	カラー	2	圧延鋼板	
3	パッキン	2	N B R	
2	ナット	2	FCMB 275-5	
1	本 体	1	FCMB 275-5	
品番	品 名	数量	材質	備考
品名	🔒 ハイパワーロック めねじチー			
略号	S L H P F T		年月日	2 0 2 4 - 8 - 1
桑名金属工業株式会社			図番	F 2 6 - 2 5 0 2 4

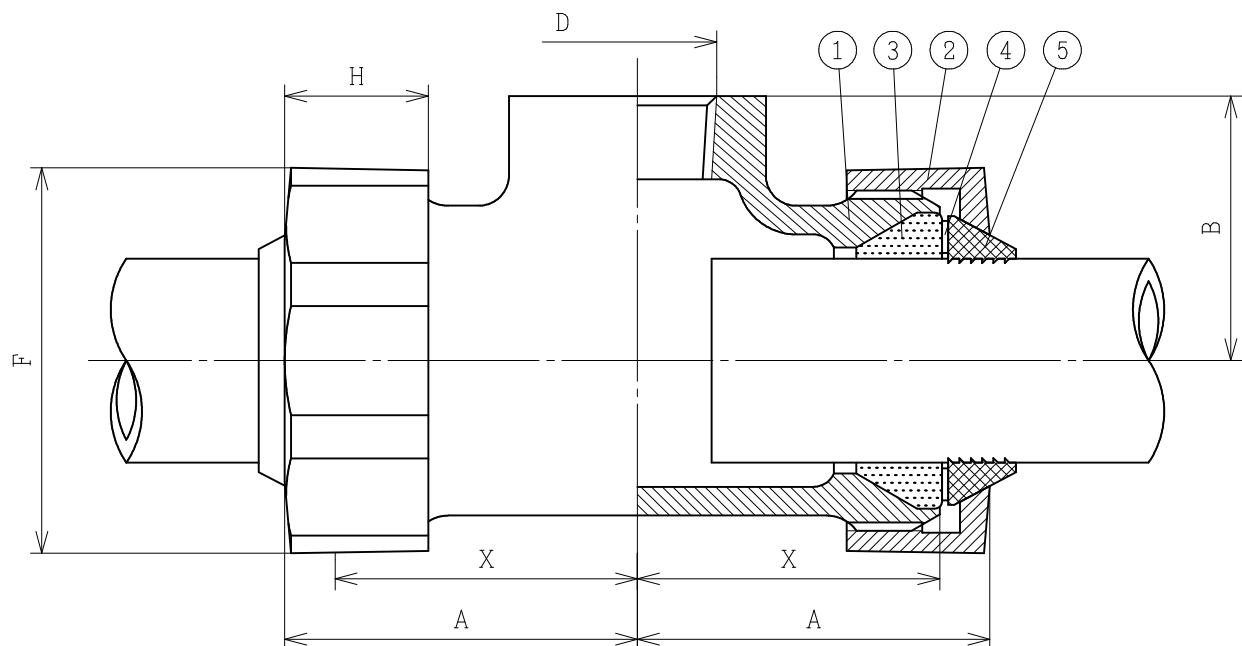


単位：mm

呼び径	管用ねじ D $\diamond$	端面～中心間寸法			ナ ッ ト	
		X	A	B	二面幅F $\diamond$	高さH
20×15	Rc 1/2	40	48.5	35	51	19
25×15	Rc 1/2	41	51.5	36	59	21
25×20	Rc 3/4	45	55.5	40	59	21
32×15	Rc 1/2	43	53.5	40	67	21
32×20	Rc 3/4	46	56.5	42	67	21
32×25	Rc 1	50	60.5	45	67	21
40×15	Rc 1/2	46	56.5	44	76	24
40×20	Rc 3/4	49	59.5	46	76	24
40×25	Rc 1	52	62.5	48	76	24
40×32	Rc 1 1/4	55	65.5	50	76	24
50×15	Rc 1/2	48	58.5	50	89	24
50×20	Rc 3/4	51	61.5	52	89	24
50×25	Rc 1	54	64.5	54	89	24
50×32	Rc 1 1/4	58	68.5	57	89	24
50×40	Rc 1 1/2	60	70.5	60	89	24
65×50	Rc 2	80	92.5	70	110	26
80×50	Rc 2	85	97.5	77	126	27

注)

1. 表面処理 水道用：エポキシ樹脂
一般用：溶融亜鉛めっき
2. $\diamond$ を除く寸法は参考寸法を表す

5	ロックリング	2	炭素鋼	
4	カラー	2	圧延鋼板	
3	パッキン	2	NBR	
2	ナット	2	FCMB 275-5	
1	本体	1	FCMB 275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	 ハイパワーロック 径違いめねじチー			
略号	SLHPRFT	年月日	2024-8-1	
桑名金属工業株式会社		図番	F26-25025	

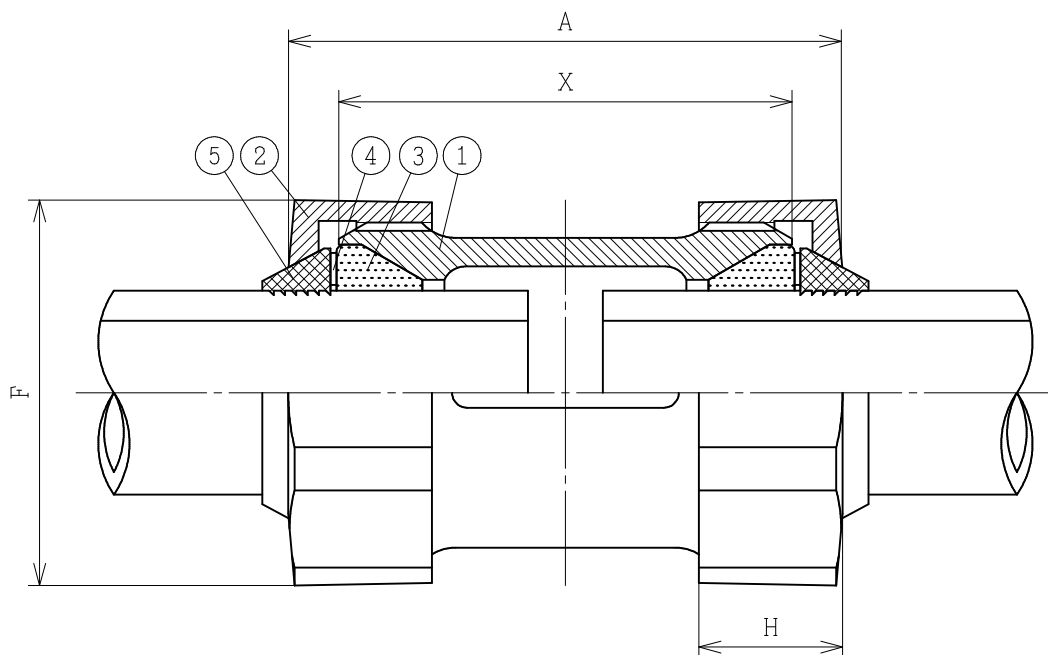


単位：mm

呼び径	端面～端面間寸法		ナ ッ ト	
	X	A	二面幅 F◇	高さ H
1 5	6 0	7 7	4 4	1 9
2 0	6 0	7 7	5 1	1 9
2 5	7 0	9 1	5 9	2 1
3 2	7 0	9 1	6 7	2 1
4 0	8 0	1 0 1	7 6	2 4
5 0	8 0	1 0 1	8 9	2 4
6 5	9 0	1 1 5	1 1 0	2 6
8 0	1 0 0	1 2 5	1 2 6	2 7

注)

1. 表面处理 水道用：エポキシ樹脂
一般用：溶融亜鉛めっき
2. ◇を除く寸法は参考寸法を表す

5	ロックリング	2	炭素鋼	
4	カラー	2	圧延鋼板	
3	パッキン	2	N B R	
2	ナット	2	FCMB 275-5	
1	本 体	1	FCMB 275-5	
品番	品 名	数量	材質	備考
品名	8 ハイパワーロック 			

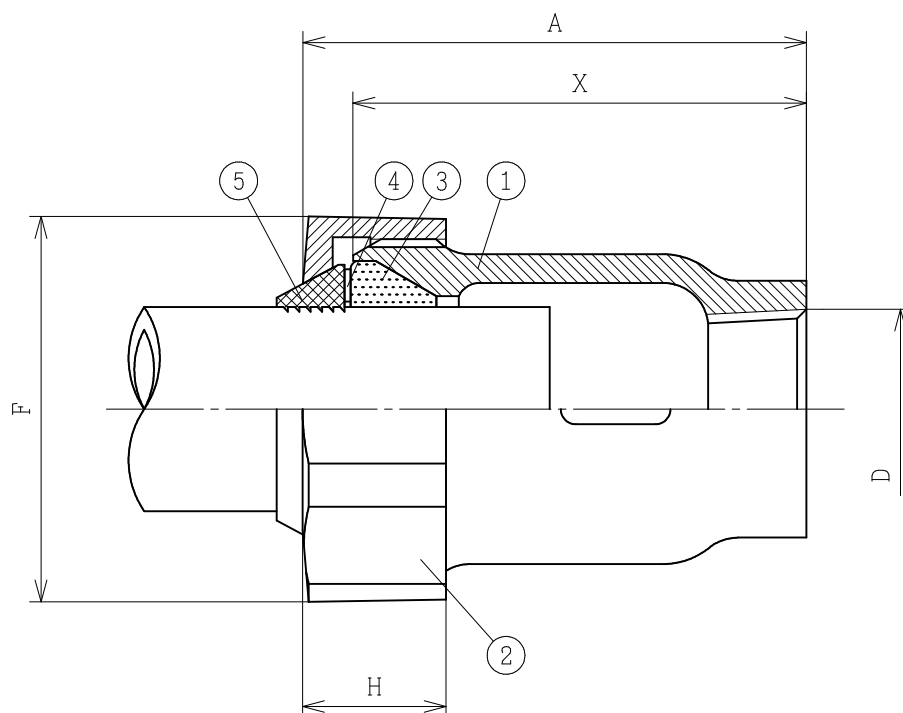


単位：mm

呼び径	管用ねじ D◇	端面～端面間寸法		ナ ッ ト	
		X	A	二面幅 F◇	高さ H
1 5	R c 1/2	5 8	6 6.5	4 4	1 9
2 0	R c 3/4	6 0	6 8.5	5 1	1 9
2 5	R c 1	6 5	7 5.5	5 9	2 1
3 2	R c 1 1/4	6 5	7 5.5	6 7	2 1
4 0	R c 1 1/2	7 0	8 0.5	7 6	2 4
5 0	R c 2	7 0	8 0.5	8 9	2 4

注)

1. 表面处理 水道用：エポキシ樹脂
一般用：溶融亜鉛めっき
2. ◇を除く寸法は参考寸法を表す

5	ロックリング	1	炭素鋼	
4	カラー	1	圧延鋼板	
3	パッキン	1	N B R	
2	ナット	1	FCMB 275-5	
1	本 体	1	FCMB 275-5	
品番	品 名	数量	材質	備考
品 名	🔒 ハイパワーロック めねじソケット			
略号	S L H P F S		年 月 日	2 0 2 4 - 8 - 1
桑名金属工業株式会社			図 番	F 2 6 - 2 5 0 2 7

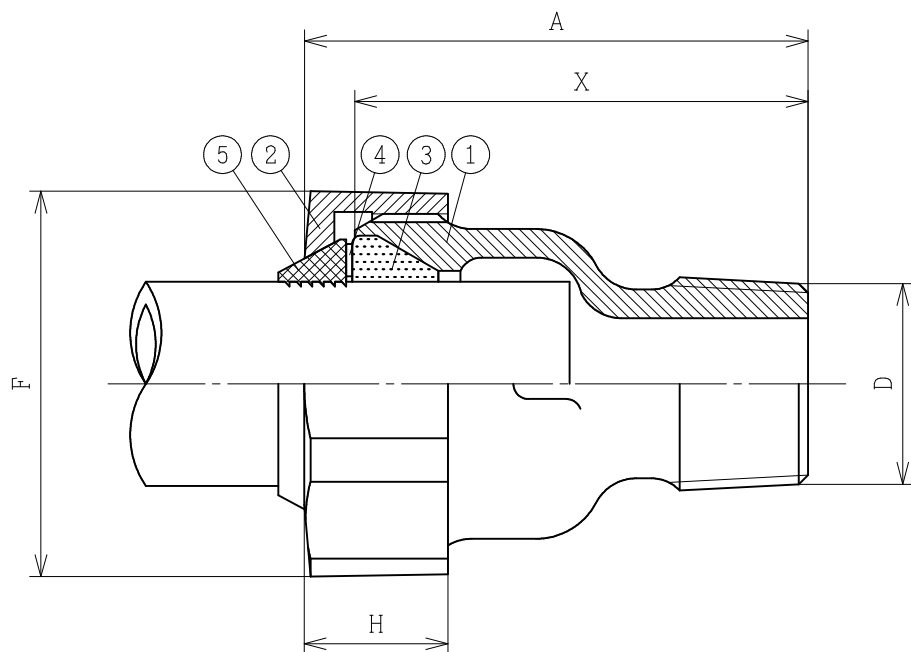


単位：mm

呼び径	管用ねじ D◇	端面～端面間寸法		ナ ッ ト	
		X	A	二面幅 F◇	高さ H
1 5	R 1/2	6 0	6 8.5	4 4	1 9
2 0	R 3/4	6 0	6 8.5	5 1	1 9
2 5	R 1	7 0	8 0.5	5 9	2 1
3 2	R 1 1/4	8 0	9 0.5	6 7	2 1
4 0	R 1 1/2	8 0	9 0.5	7 6	2 4
5 0	R 2	8 5	9 5.5	8 9	2 4
6 5	R 2 1/2	9 5	1 0 7.5	1 1 0	2 6
8 0	R 3	1 0 5	1 1 7.5	1 2 6	2 7

注)

1. 表面处理 水道用：エポキシ樹脂
一般用：溶融亜鉛めっき
2. ◇を除く寸法は参考寸法を表す

5	ロックリング	1	炭素鋼	
4	カラー	1	圧延鋼板	
3	パッキン	1	N B R	
2	ナット	1	FCMB 275-5	
1	本 体	1	FCMB 275-5	
品番	品 名	数量	材質	備考
品名	🔗 ハイパワーロック おねじソケット			
略号	S L H P M S		年月日	2 0 2 4 - 8 - 1
桑名金属工業株式会社			図番	F 2 6 - 2 5 0 2 8

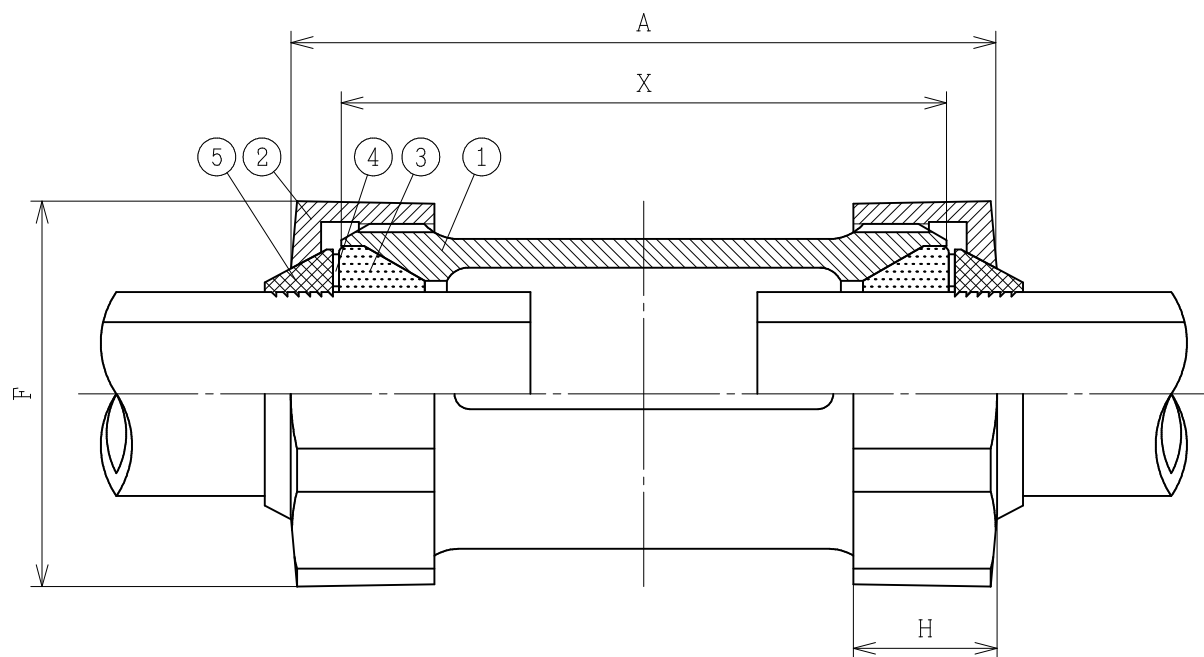

単位：mm

呼び径	端面～端面間寸法		ナ ッ ト	
	X	A	二面幅 F◇	高さ H
1 5	8 7 . 5	1 0 5	4 4	1 9
2 0	9 4	1 1 1	5 1	1 9
2 5	1 0 0	1 2 1	5 9	2 1
3 2	1 0 6	1 2 7	6 7	2 1
4 0	1 1 2 . 5	1 3 4	7 6	2 4
5 0	1 1 9	1 4 0	8 9	2 4

注)

1. 表面处理 水道用：エポキシ樹脂
一般用：溶融亜鉛めっき
2. ◇を除く寸法は参考寸法を表す

5	ロックリング	2	炭素鋼	
4	カラー	2	圧延鋼板	
3	パッキン	2	N B R	
2	ナット	2	FCMB 275-5	
1	本 体	1	FCMB 275-5	
品番	品 名	数量	材質	備考
品名	⌘ ハイパワーロック ロングソケット			
略号	S L H P 3 S		年月日	2 0 2 4 - 8 - 1
桑名金属工業株式会社			図番	F 2 6 - 2 5 0 2 9