


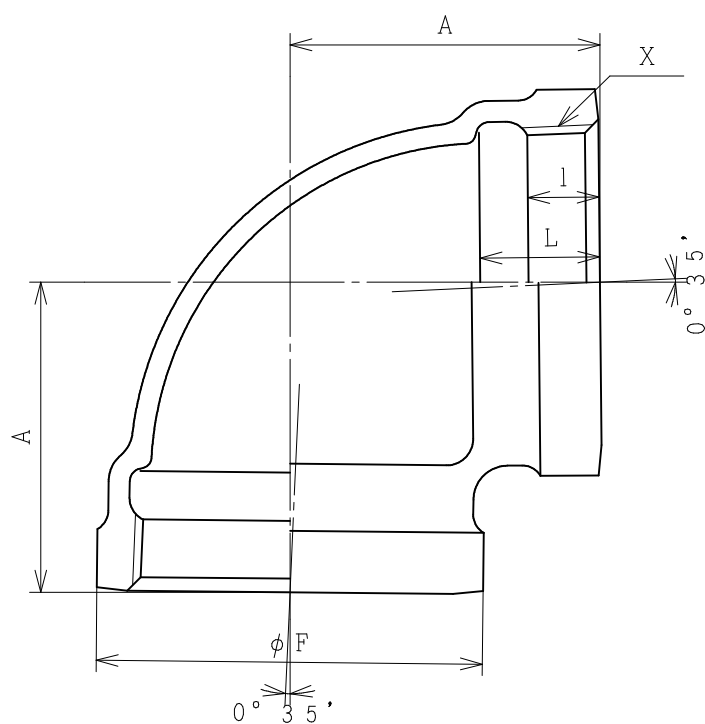


単位：mm

呼び	A	X	l	L	F
1 1/4	44	R c 1 1/4	10	18	53
1 1/2	49	R c 1 1/2	11	19	60
2	58	R c 2	13	22	73
2 1/2	70	R c 2 1/2	15	25	91
3	80	R c 3	17	28	105
4	99	R c 4	21	33	133

注記)

1. 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
2. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面処理：熔融亜鉛めっき
4. 形状寸法：JPF DF 001 規格対応品

品名	ドレネジ継手 90° エルボ		
略号	DGL	年月日	2024-8-1
桑名金属工業株式会社		図番	W36-25071

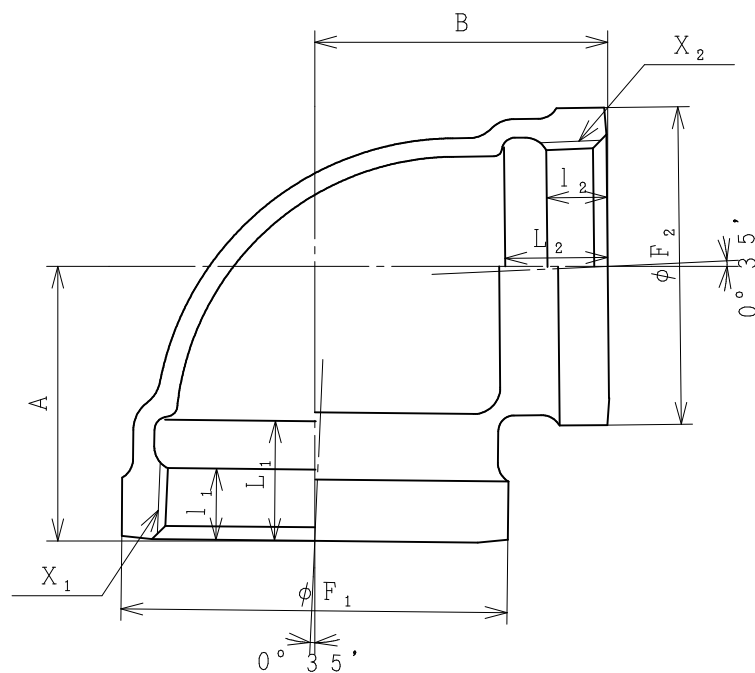


単位：mm

呼び	A	B	X ₁	X ₂	l ₁	L ₁	l ₂	L ₂	F ₁	F ₂
1 1/2×1 1/4	45	48	Rc 1 1/2	Rc 1 1/4	11	19	10	18	60	53
2×1 1/2	52	55	Rc 2	Rc 1 1/2	13	22	11	19	73	60
2 1/2×2	60	65	Rc 2 1/2	Rc 2	15	25	13	22	91	73
3×2	64	74	Rc 3	Rc 2	17	28	13	22	105	73
3×2 1/2	73	77	Rc 3	Rc 2 1/2	17	28	15	25	105	91
4×3	84	95	Rc 4	Rc 3	21	33	17	28	133	105

注記)

1. 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
2. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面処理：溶融亜鉛めっき
4. 形状寸法：JPF DF 001 規格外品

品名	 ドレネジ継手 径違い 90° エルボ		
略号	DGL	年月日	2024-8-1
桑名金属工業株式会社		図番	W36-25072

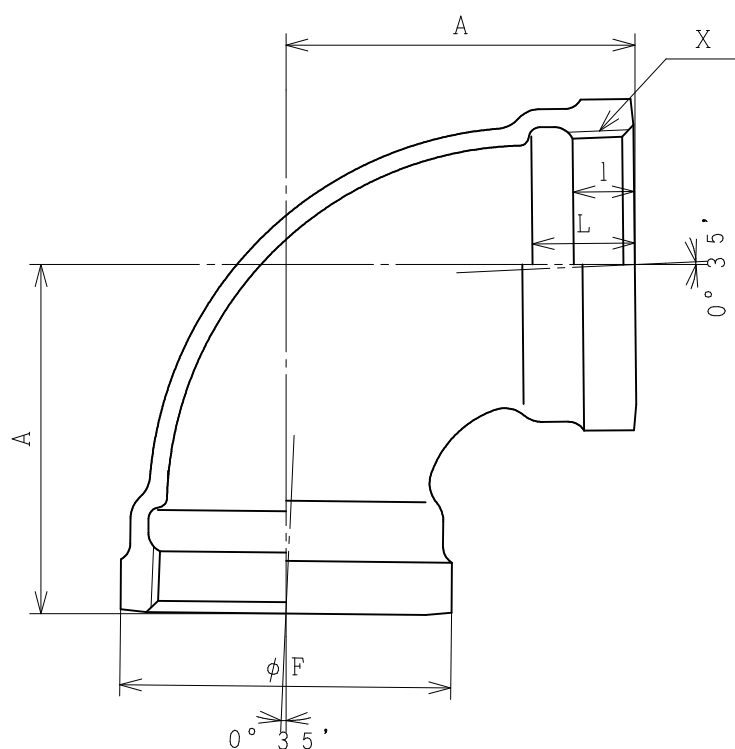


単位 : mm

呼び	A	X	l	L	F
1 1/4	57	Rc 1 1/4	10	18	53
1 1/2	63	Rc 1 1/2	11	19	60
2	76	Rc 2	13	22	73
2 1/2	92	Rc 2 1/2	15	25	91
3	106	Rc 3	17	28	105
4	132	Rc 4	21	33	133

注記)

1. 材質 : JIS G 5705 FCMB 275-5
2. ねじ : JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面処理 : 溶融亜鉛めっき
4. 形状寸法 : JPF DF 001 規格対応品

品名	 ドレネジ継手 90° 大曲リエルボ		
略号	DGLL	年月日	2024-8-1
桑名金属工業株式会社		図番	W36-25073

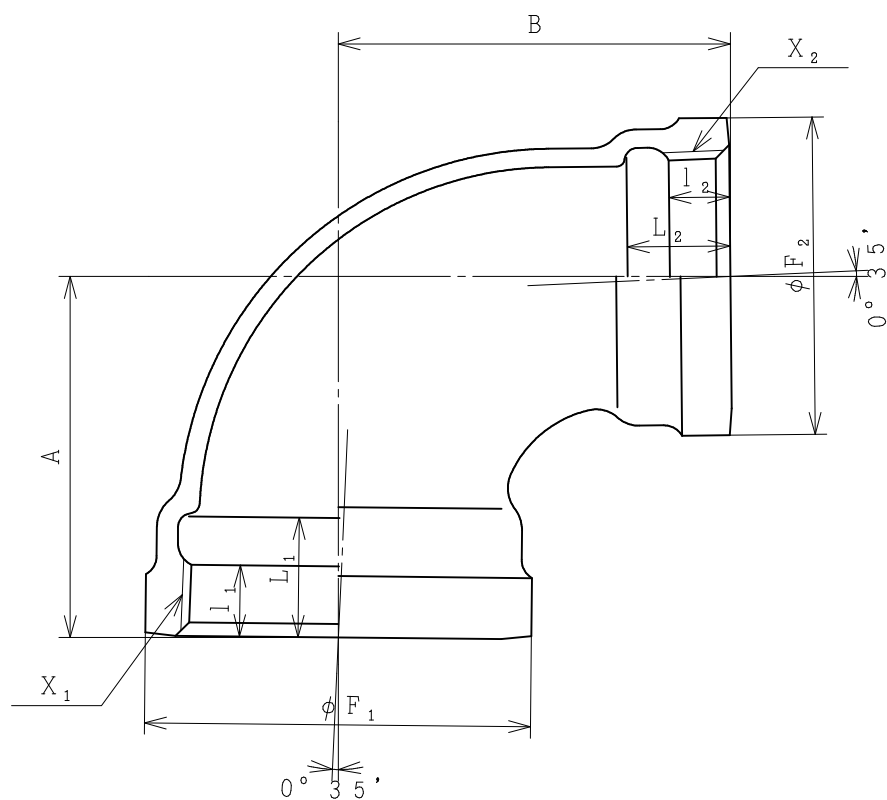


単位：mm

呼び	A	B	X ₁	X ₂	l ₁	L ₁	l ₂	L ₂	F ₁	F ₂
2×1 1/2	68	74	Rc 2	Rc 1 1/2	13	22	11	19	73	60
2 1/2×2	82	90	Rc 2 1/2	Rc 2	15	25	13	22	91	73
4×3	118	127	Rc 4	Rc 3	21	33	17	28	133	105

注記)

1. 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
2. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面処理：溶融亜鉛めっき
4. 形状寸法：JPF DF 001 規格外品

品名	 ドレネジ継手 径違い90°大曲リエルボ		
略号	DGLL	年月日	2024-8-1
桑名金属工業株式会社		図番	W36-25074

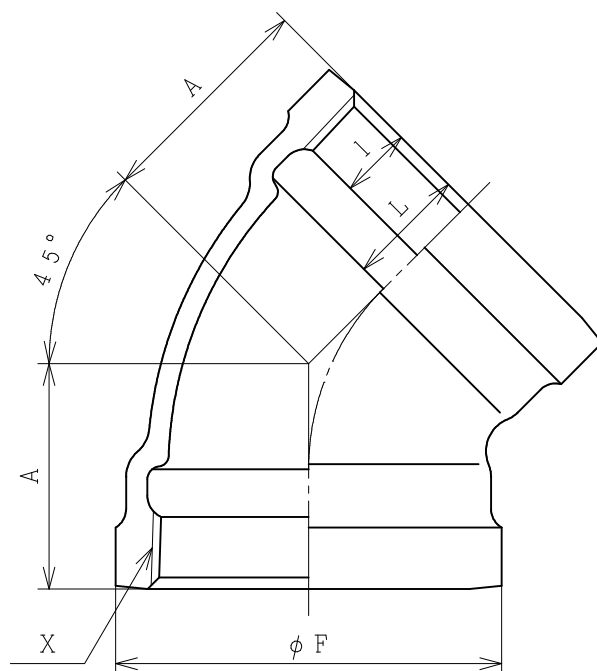


単位：mm

呼び	A	X	l	L	F
1 1/4	33	Rc 1 1/4	10	18	53
1 1/2	36	Rc 1 1/2	11	19	60
2	42	Rc 2	13	22	73
2 1/2	50	Rc 2 1/2	15	25	91
3	56	Rc 3	17	28	105
4	68	Rc 4	21	33	133

注記)

1. 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
2. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面処理：溶融亜鉛めっき
4. 形状寸法：JPF DF 001 規格対応品

品名	 ドレネジ継手 45° エルボ		
略号	DGL45	年月日	2024-8-1
桑名金属工業株式会社		図番	W36-25075

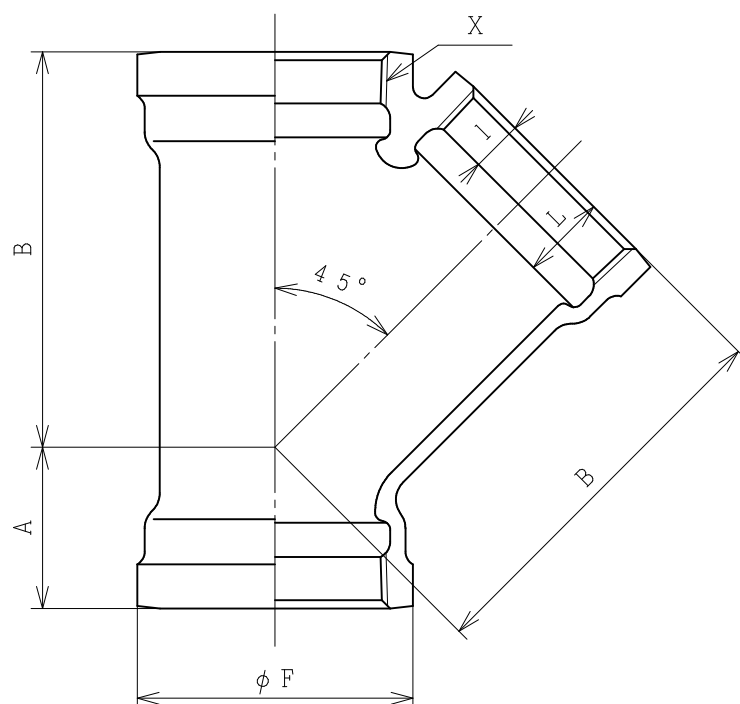


単位：mm

呼び	A	B	X	l	L	F
1 1/4	33	77	Rc 1 1/4	10	18	53
1 1/2	36	86	Rc 1 1/2	11	19	60
2	42	104	Rc 2	13	22	73
2 1/2	50	128	Rc 2 1/2	15	25	91
3	56	147	Rc 3	17	28	105
4	68	184	Rc 4	21	33	133

注記)

1. 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
2. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面処理：溶融亜鉛めっき
4. 形状寸法：JPF DF 001 規格対応品

品名	ドレネジ継手 45° Y		
略号	DGY	年月日	2024-8-1
桑名金属工業株式会社		図番	W36-25076

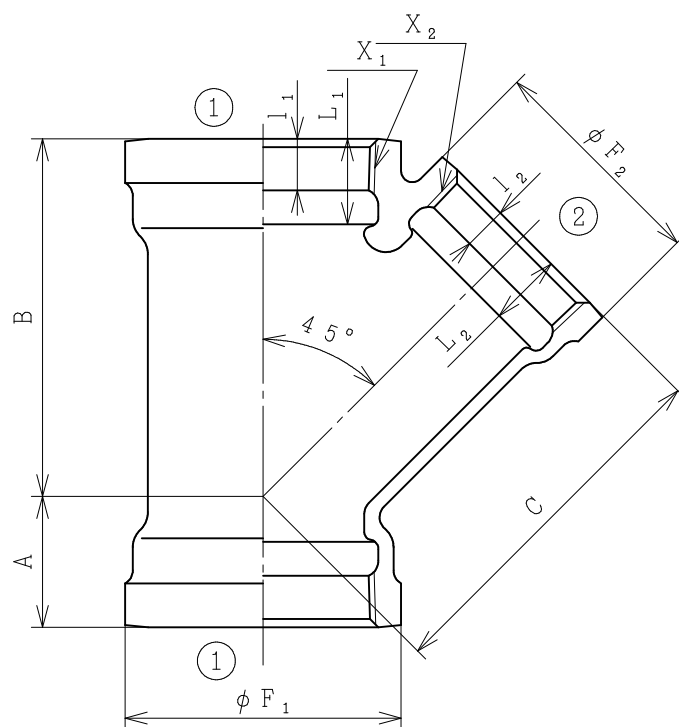


単位 : mm

呼び ① × ②	A	B	C	X ₁	X ₂	l ₁	L ₁	l ₂	L ₂	F ₁	F ₂
1 1/2 × 1 1/4	3 1	8 1	8 3	R c 1 1/2	R c 1 1/4	1 1	1 9	1 0	1 8	6 0	5 3
2 × 1 1/4	2 9	8 9	9 3	R c 2	R c 1 1/4	1 3	2 2	1 0	1 8	7 3	5 3
2 × 1 1/2	3 4	9 4	9 7	R c 2	R c 1 1/2	1 3	2 2	1 1	1 9	7 3	6 0
※ 2 1/2 × 1 1/4	2 8	1 0 0	1 0 8	R c 2 1/2	R c 1 1/4	1 5	2 5	1 0	1 8	9 1	5 3
2 1/2 × 1 1/2	2 9	1 0 5	1 1 2	R c 2 1/2	R c 1 1/2	1 5	2 5	1 1	1 9	9 1	6 0
2 1/2 × 2	3 8	1 1 4	1 1 8	R c 2 1/2	R c 2	1 5	2 5	1 3	2 2	9 1	7 3
3 × 1 1/2	2 6	1 1 4	1 2 3	R c 3	R c 1 1/2	1 7	2 8	1 1	1 9	1 0 5	6 0
3 × 2	3 4	1 2 3	1 3 0	R c 3	R c 2	1 7	2 8	1 3	2 2	1 0 5	7 3
3 × 2 1/2	4 7	1 3 6	1 3 9	R c 3	R c 2 1/2	1 7	2 8	1 5	2 5	1 0 5	9 1
4 × 1 1/2	1 9	1 3 1	1 4 6	R c 4	R c 1 1/2	2 1	3 3	1 1	1 9	1 3 3	6 0
4 × 2	2 7	1 4 0	1 5 3	R c 4	R c 2	2 1	3 3	1 3	2 2	1 3 3	7 3
4 × 2 1/2	4 0	1 5 3	1 6 2	R c 4	R c 2 1/2	2 1	3 3	1 5	2 5	1 3 3	9 1
4 × 3	4 9	1 6 3	1 6 9	R c 4	R c 3	2 1	3 3	1 7	2 8	1 3 3	1 0 5

注記)

1. 材質 : J I S G 5 7 0 5 F C M B 2 7 5 - 5
2. ねじ : J I S B 0 2 0 3 管用テーパねじ
3. 表面処理 : 溶融亜鉛めっき
4. 形状寸法 : J P F D F 0 0 1 規格対応品 (※印は規格外品)

品名	ドレネジ継手 径違い 4 5° Y		
略号	D G Y	年月日	2 0 2 4 - 8 - 1
桑名金属工業株式会社		図番	W 3 6 - 2 5 0 7 7

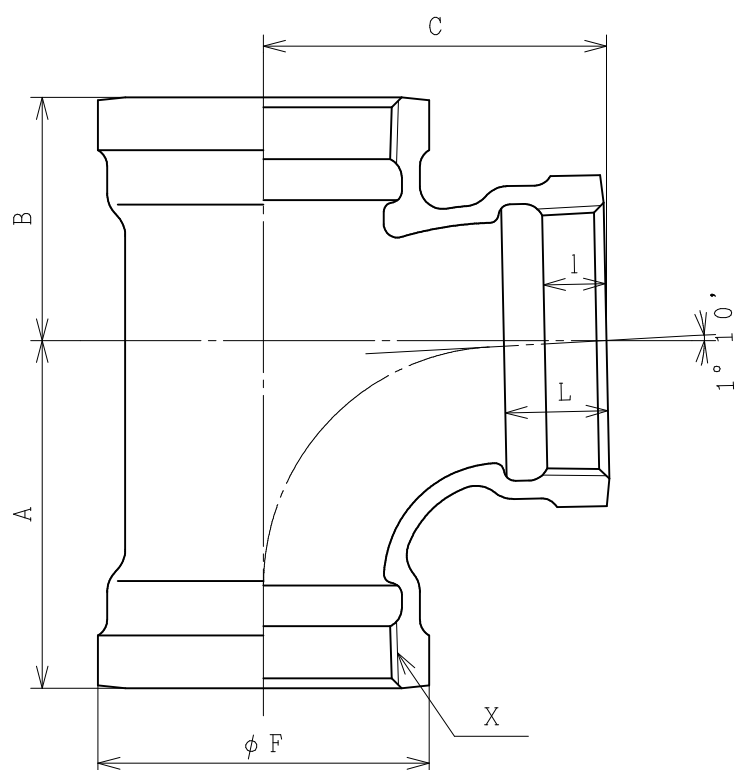


単位：mm

呼び	A	B	C	X	l	L	F
1 1/4	57	40	56	Rc 1 1/4	10	18	53
1 1/2	63	44	62	Rc 1 1/2	11	19	60
2	76	53	75	Rc 2	13	22	73
2 1/2	92	64	91	Rc 2 1/2	15	25	91
3	106	74	104	Rc 3	17	28	105
4	132	92	130	Rc 4	21	33	133

注記)

1. 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
2. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面处理：溶融亜鉛めっき
4. 形状寸法：JPF DF 001 規格対応品

品名	ドレネジ継手 90° Y		
略号	DGST	年月日	2024-8-1
桑名金属工業株式会社		図番	W36-25078

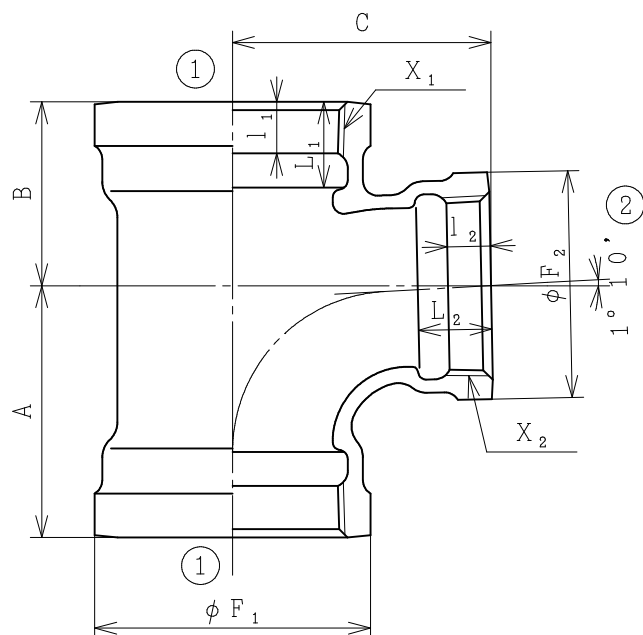


単位：mm

呼び ①×②	A	B	C	X ₁	X ₂	l ₁	L ₁	l ₂	L ₂	F ₁	F ₂
1 1/2×1 1/4	58	41	59	Rc 1 1/2	Rc 1 1/4	11	19	10	18	60	53
2×1 1/4	61	45	65	Rc 2	Rc 1 1/4	13	22	10	18	73	53
2×1 1/2	66	48	68	Rc 2	Rc 1 1/2	13	22	11	19	73	60
※ 2 1/2×1 1/4	66	48	75	Rc 2 1/2	Rc 1 1/4	15	25	10	18	91	53
2 1/2×1 1/2	69	51	75	Rc 2 1/2	Rc 1 1/2	15	25	11	19	91	60
2 1/2×2	79	57	83	Rc 2 1/2	Rc 2	15	25	13	22	91	73
※ 3×1 1/4	70	52	82	Rc 3	Rc 1 1/4	17	28	10	18	105	53
3×1 1/2	72	55	82	Rc 3	Rc 1 1/2	17	28	11	19	105	60
3×2	82	60	89	Rc 3	Rc 2	17	28	13	22	105	73
3×2 1/2	95	68	98	Rc 3	Rc 2 1/2	17	28	15	25	105	91
4×1 1/2	77	61	94	Rc 4	Rc 1 1/2	21	33	11	19	133	60
4×2	87	66	101	Rc 4	Rc 2	21	33	13	22	133	73
4×2 1/2	100	74	110	Rc 4	Rc 2 1/2	21	33	15	25	133	91
4×3	111	80	116	Rc 4	Rc 3	21	33	17	28	133	105

注記)

1. 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
2. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面処理：溶融亜鉛めっき
4. 形状寸法：JPF DF 001 規格対応品（※印は規格外品）

品名	ドレネジ継手 径違い 90° Y		
略号	DGST	年月日	2024-8-1
桑名金属工業株式会社		図番	W36-25079

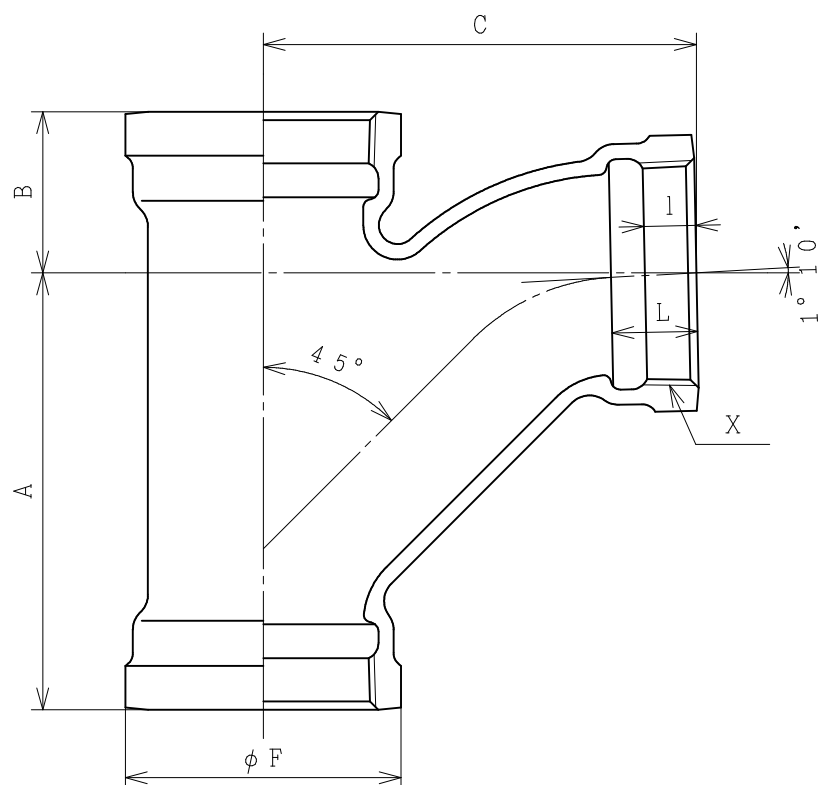


単位：mm

呼び	A	B	C	X	l	L	F
1 1/4	87	31	86	Rc 1 1/4	10	18	53
1 1/2	96	35	95	Rc 1 1/2	11	19	60
2	115	42	114	Rc 2	13	22	73
2 1/2	140	51	139	Rc 2 1/2	15	25	91
3	160	58	158	Rc 3	17	28	105
4	200	72	198	Rc 4	21	33	133

注記)

1. 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
2. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面処理：溶融亜鉛めっき
4. 形状寸法：JPF DF 001 規格対応品

品名	ドレネジ継手 90° 大曲り Y		
略号	DGYT	年月日	2024-8-1
桑名金属工業株式会社		図番	W36-25080

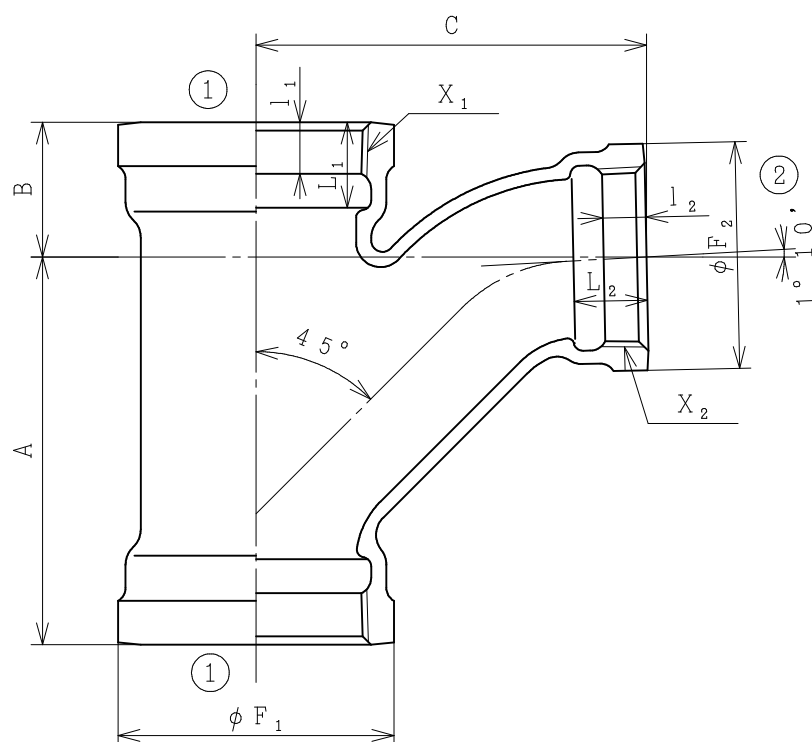


単位：mm

呼び ① × ②	A	B	C	X ₁	X ₂	l ₁	L ₁	l ₂	L ₂	F ₁	F ₂
1 1/2 × 1 1/4	88	31	89	Rc 1 1/2	Rc 1 1/4	11	19	10	18	60	53
2 × 1 1/4	95	31	98	Rc 2	Rc 1 1/4	13	22	10	18	73	53
2 × 1 1/2	102	35	103	Rc 2	Rc 1 1/2	13	22	11	19	73	60
※ 2 1/2 × 1 1/4	108	31	110	Rc 2 1/2	Rc 1 1/4	15	25	10	18	91	53
2 1/2 × 1 1/2	108	35	114	Rc 2 1/2	Rc 1 1/2	15	25	11	19	91	60
2 1/2 × 2	120	42	123	Rc 2 1/2	Rc 2	15	25	13	22	91	73
※ 3 × 1 1/4	112	31	118	Rc 3	Rc 1 1/4	17	28	10	18	105	53
3 × 1 1/2	114	35	123	Rc 3	Rc 1 1/2	17	28	11	19	105	60
3 × 2	126	42	133	Rc 3	Rc 2	17	28	13	22	105	73
3 × 2 1/2	145	51	147	Rc 3	Rc 2 1/2	17	28	15	25	105	91
4 × 1 1/2	122	35	138	Rc 4	Rc 1 1/2	21	33	11	19	133	60
4 × 2	135	42	149	Rc 4	Rc 2	21	33	13	22	133	73
4 × 2 1/2	155	51	164	Rc 4	Rc 2 1/2	21	33	15	25	133	91
4 × 3	168	58	173	Rc 4	Rc 3	21	33	17	28	133	105

注記)

1. 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
2. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面処理：溶融亜鉛めっき
4. 形状寸法：JPF DF 001 規格対応品（※印は規格外品）

品名	ドレネジ継手 径違い90°大曲りY		
略号	DGYT	年月日	2024-8-1
桑名金属工業株式会社		図番	W36-25081

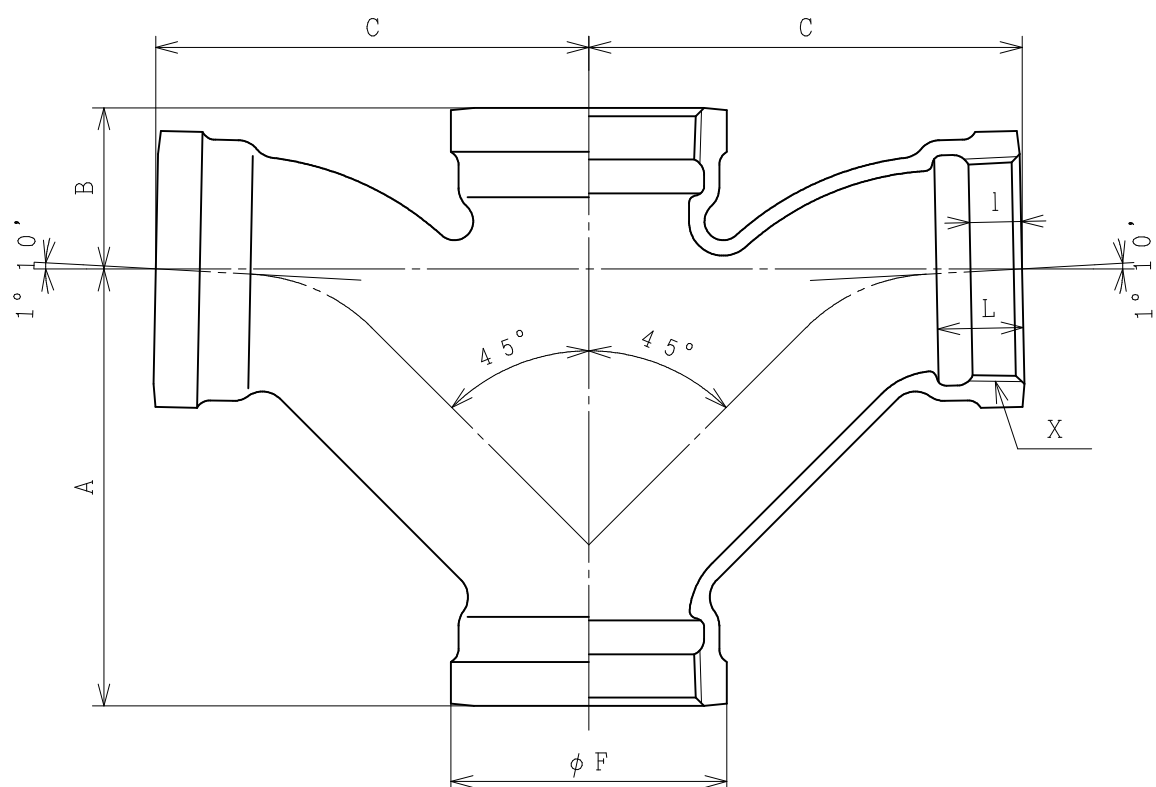


単位：mm

呼び	A	B	C	X	l	L	F
1 1/4	87	31	86	Rc 1 1/4	10	18	53
1 1/2	96	35	95	Rc 1 1/2	11	19	60
2	115	42	114	Rc 2	13	22	73
2 1/2	140	51	139	Rc 2 1/2	15	25	91
3	160	58	158	Rc 3	17	28	105

注記)

1. 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
2. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面処理：溶融亜鉛めっき
4. 形状寸法：JPF DF 001 規格対応品

品名	 ドレネジ継手 90° 大曲り両Y		
略号	DGYTCR	年月日	2024-8-1
桑名金属工業株式会社		図番	W36-25082

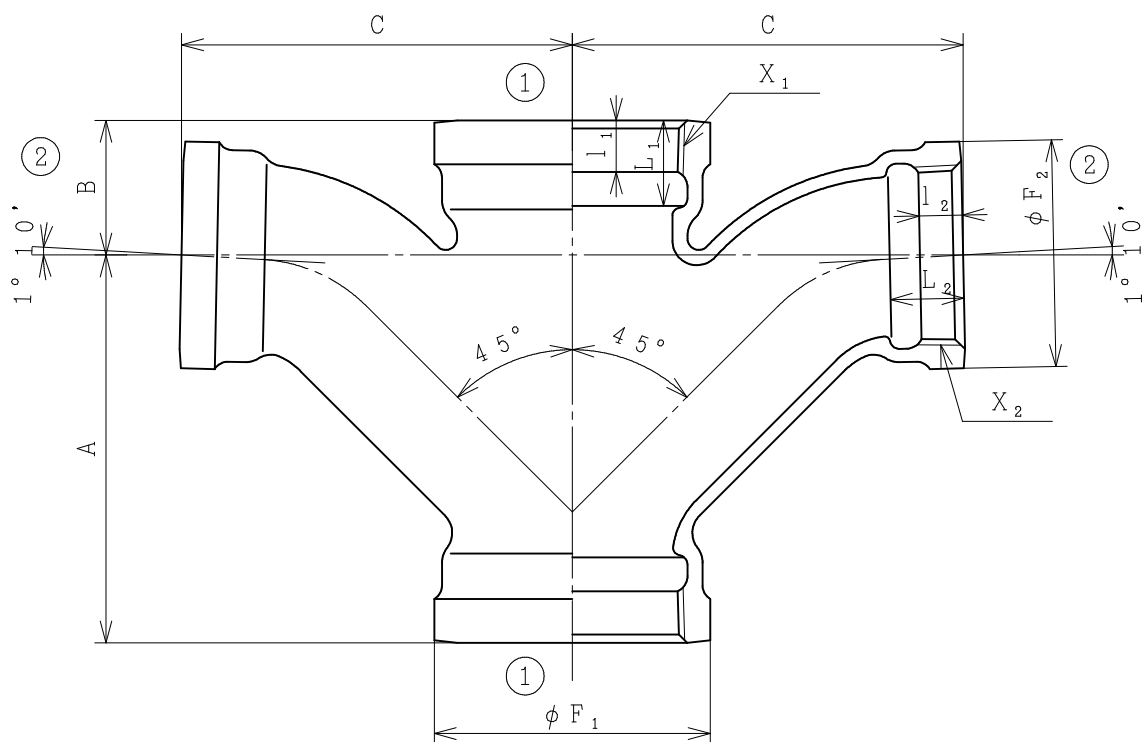


単位：mm

呼び ①×②	A	B	C	X ₁	X ₂	l ₁	L ₁	l ₂	L ₂	F ₁	F ₂
2×1 1/2	102	35	103	Rc 2	Rc 1 1/2	13	22	11	19	73	60
2 1/2×2	120	42	123	Rc 2 1/2	Rc 2	15	25	13	22	91	73
3×2	126	42	133	Rc 3	Rc 2	17	28	13	22	105	73
○4×2	135	42	149	Rc 4	Rc 2	21	33	13	22	133	73
4×3	168	58	173	Rc 4	Rc 3	21	33	17	28	133	105

注記)

1. 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
2. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面处理：熔融亜鉛めっき
4. 形状寸法：JPF DF 001 規格対応品
5. ○印：受注生産品

品名	 ドレネジ継手 径違い90°大曲り両Y		
略号	DGYTCR	年月日	2024-8-1
桑名金属工業株式会社		図番	W36-25083

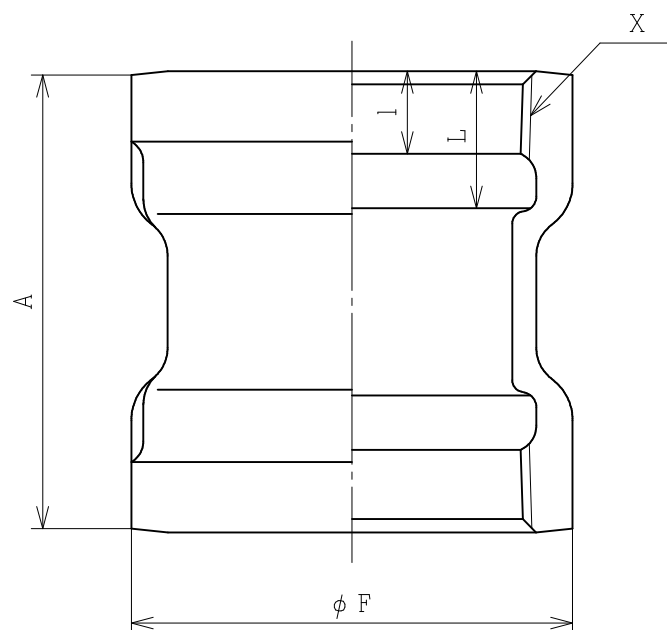


単位：mm

呼び	A	X	l	L	F
1 1/4	60	Rc 1 1/4	10	18	53
1 1/2	65	Rc 1 1/2	11	19	60
2	75	Rc 2	13	22	73
2 1/2	85	Rc 2 1/2	15	25	91
3	90	Rc 3	17	28	105
4	105	Rc 4	21	33	133

注記)

1. 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
2. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面処理：溶融亜鉛めっき
4. 形状寸法：JPF DF 001 規格対応品

品名	ドレネジ継手 ソケット		
略号	D G S	年月日	2024-8-1
桑名金属工業株式会社		図番	W36-25084

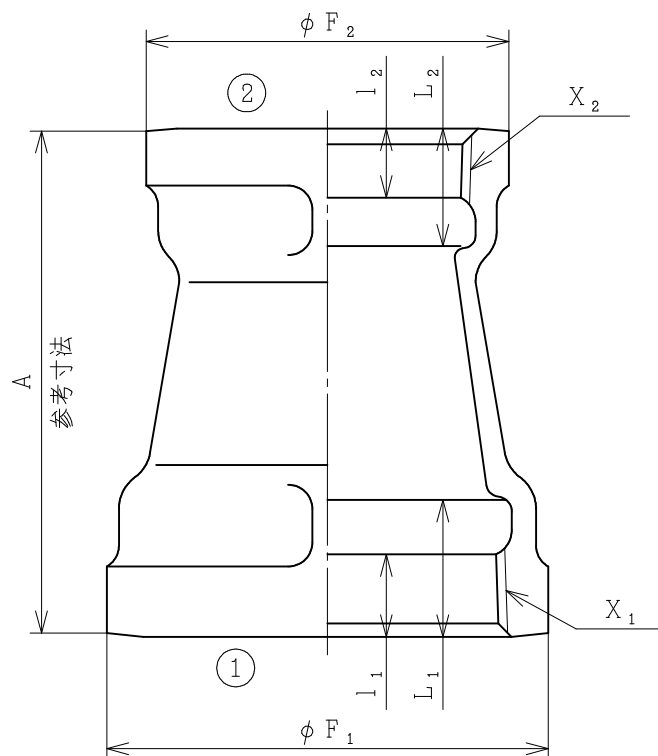


単位：mm

呼び ①×②	A	X ₁	X ₂	l ₁	L ₁	l ₂	L ₂	F ₁	F ₂
※1 1/2×1 1/4	70	Rc 1 1/2	Rc 1 1/4	11	19	10	18	60	53
※2×1 1/4	83	Rc 2	Rc 1 1/4	13	22	10	18	73	53
2×1 1/2	83	Rc 2	Rc 1 1/2	13	22	11	19	73	60
※2 1/2×1 1/2	101	Rc 2 1/2	Rc 1 1/2	15	25	11	19	91	60
2 1/2×2	101	Rc 2 1/2	Rc 2	15	25	13	22	91	73
※3×1 1/2	115	Rc 3	Rc 1 1/2	17	28	11	19	105	60
3×2	115	Rc 3	Rc 2	17	28	13	22	105	73
※3×2 1/2	115	Rc 3	Rc 2 1/2	17	28	15	25	105	91
※4×1 1/2	144	Rc 4	Rc 1 1/2	21	33	11	19	133	60
4×2	144	Rc 4	Rc 2	21	33	13	22	133	73
※4×2 1/2	144	Rc 4	Rc 2 1/2	21	33	15	25	133	91
4×3	144	Rc 4	Rc 3	21	33	17	28	133	105

注記)

1. 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
2. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面処理：溶融亜鉛めっき
4. 形状寸法：JPF DF 001 規格対応品（※印は規格外品）
A寸法は参考寸法のため規格記載の寸法とは異なります

品名	ドレネジ継手 径違いソケット		
略号	DGS	年月日	2024-8-1
桑名金属工業株式会社		図番	W36-25085

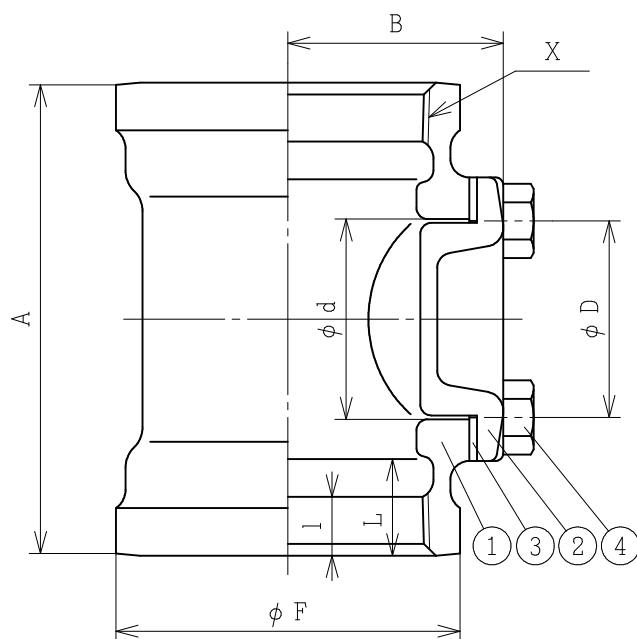


単位：mm

呼び	A	B※	X	l	L	F	d※	D※
2	105	46	Rc 2	13	22	73	42	43
2 1/2	124	57	Rc 2 1/2	15	25	91	53	52
3	144	63	Rc 3	17	28	105	68	63
4	185	77	Rc 4	21	33	133	84	77

注記)

- ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
- 表面处理：溶融亜鉛めっき
- 形状寸法：JPF DF 001 規格外品
- ※は参考寸法を表す

4	六角ボルト	4	SUS304	
3	パッキン	1	合成ゴム	
2	ふた	1	FCMB 275-5	
1	本体	1	FCMB 275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	 ドレネジ継手 掃除口付ソケット			
略号	COS	年月日	2024-8-1	
桑名金属工業株式会社		図番	W36-25086	

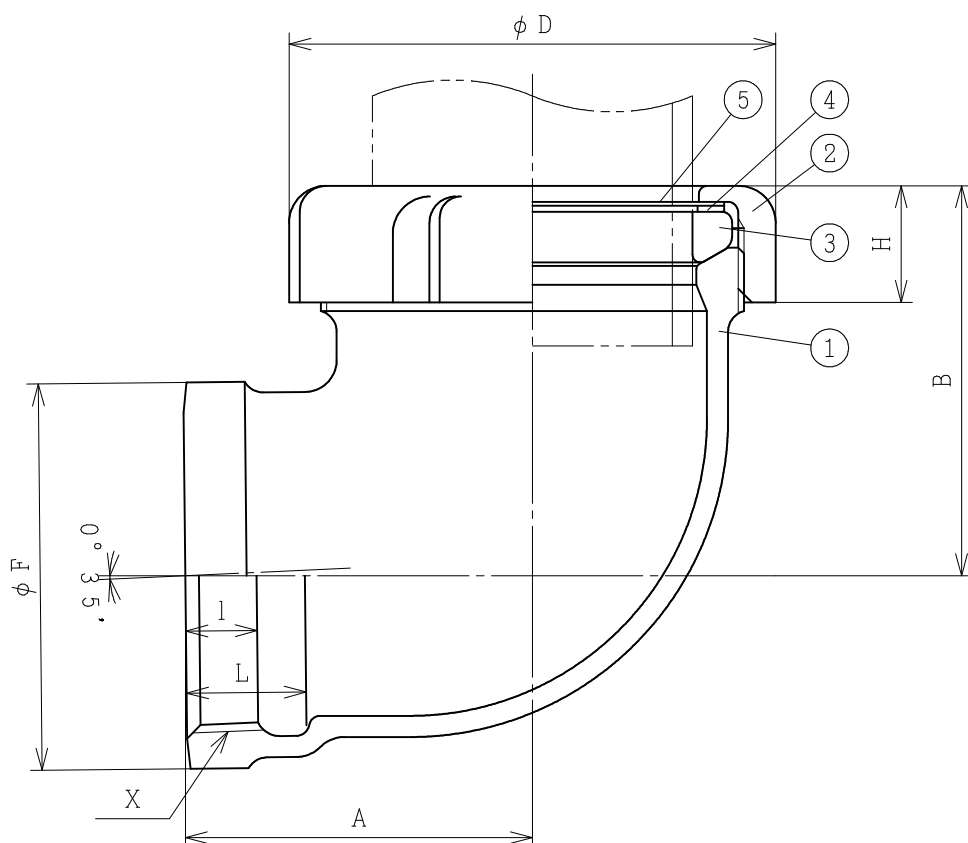


単位：mm

呼び	A	B※	X	l	L	F	D※	H※
1 1/2	54	60	Rc 1 1/2	11	19	60	75	20
2	65	74	Rc 2	13	22	73	92	22

注記)

- ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
- 表面处理：溶融亜鉛めっき
- 形状寸法：JPF DF 001 規格外品
- ※は参考寸法を表す


5	防塵用ふた	1	—	
4	座金	1	黄銅	
3	パッキン	1	合成ゴム	
2	ナット	1	FCMB 275-5	
1	本体	1	FCMB 275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	ドレネジ継手 タッカーエル 呼び 1 1/2・2			
略号	DGTL 1 1/2・2	年月日	2024-8-1	
桑名金属工業株式会社		図番	W36-25087	

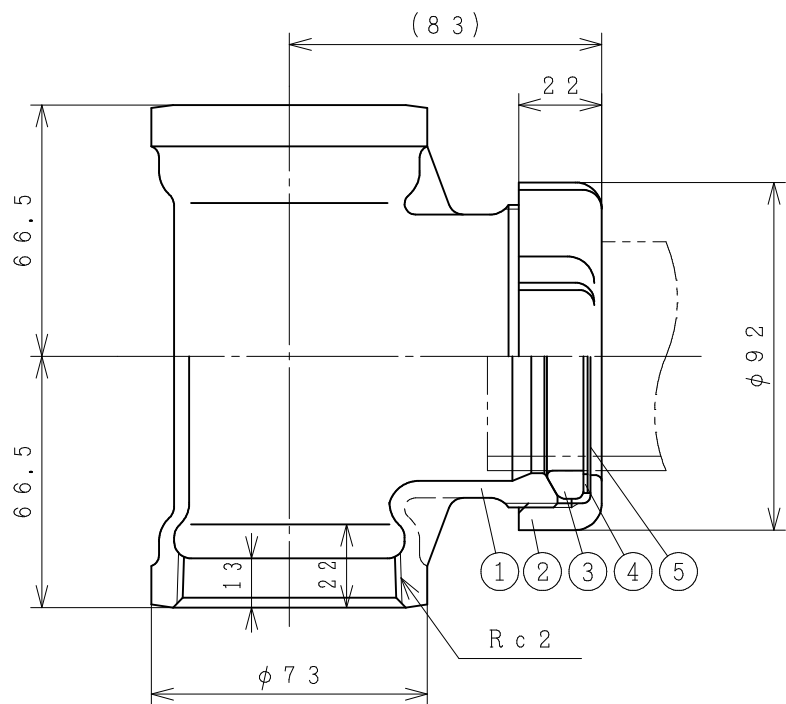

注記)

1. ね じ : J I S B 0 2 0 3 管用テーパねじ
2. 表面処理 : 溶融亜鉛めっき
3. 形状寸法 : J P F D F 0 0 1 規格外品
4. 単位 : m m

5	防塵用ふた	1	—	
4	座 金	1	黄銅	
3	パッキン	1	合成ゴム	
2	ナット	1	FCMB 275-5	
1	本 体	1	FCMB 275-5	
品番	品 名	数 量	材 質	備 考
品 名	 ドレネジ継手 タツカー 90° Y 呼び 2			
略 号	D G T S T	年 月 日	2 0 2 4 - 8 - 1	
桑名金属工業株式会社		図 番	W 3 6 - 2 5 0 8 8	

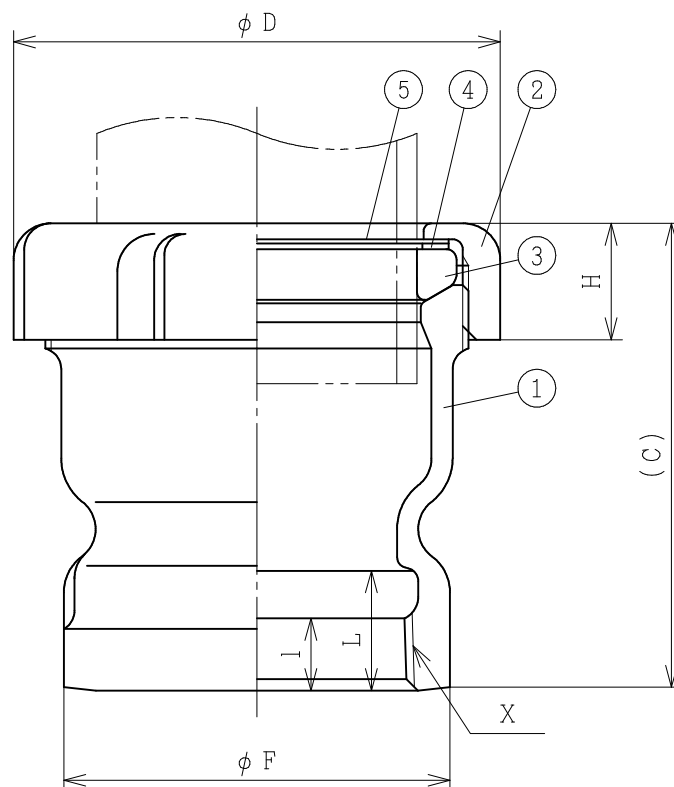


単位：mm

呼び	C	X	l	L	F	D	H
1 1/2	77	Rc 1 1/2	11	19	60	75	20
2	88	Rc 2	13	22	73	92	22
2 1/2	103	Rc 2 1/2	15	25	91	113	26

注記)

- ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
- 表面处理：溶融亜鉛めっき
- 形状寸法：JPF DF 001規格外品


5	防塵用ふた	1	—	
4	座金	1	黄銅	
3	パッキン	1	合成ゴム	
2	ナット	1	FCMB 275-5	
1	本体	1	FCMB 275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	 ドレネジ継手 タッカーソケット			
略号	D G T S	年月日	2024-8-1	
	桑名金属工業株式会社	図番	W36-25089	

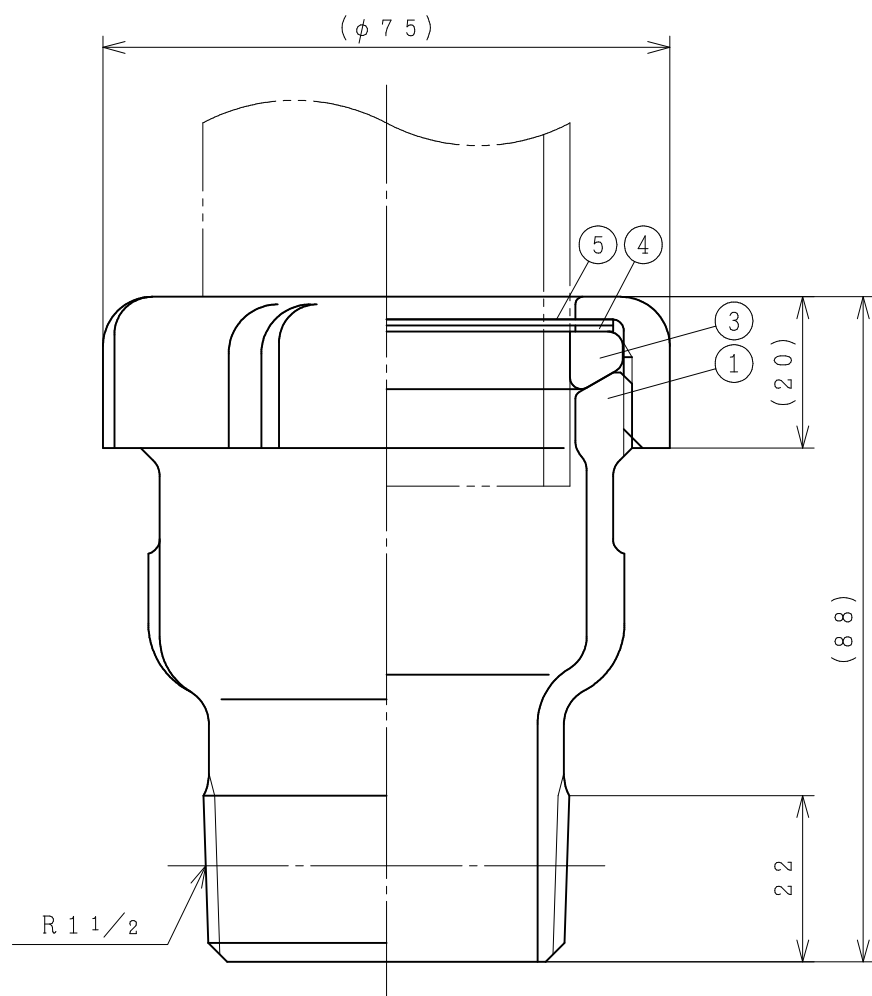

注記)

1. ね じ : J I S B 0 2 0 3 管用テーパねじ
2. 表面処理 : 溶融亜鉛めっき
3. 形状寸法 : J P F D F 0 0 1 規格外品
4. 単 位 : m m
5. () は参考寸法を表す

5	防塵用ふた	1	—	
4	座 金	1	黄銅	
3	パッキン	1	合成ゴム	
2	ナット	1	FCMB 275-5	
1	本 体	1	FCMB 275-5	
品番	品 名	数 量	材 質	備 考
品 名	 ドレネジ継手 おねじタッカーソケット 呼び 1 1/2			
略 号	D G O T S 1 1/2	年 月 日	2 0 2 4 - 8 - 1	
桑名金属工業株式会社		図 番	W 3 6 - 2 5 0 9 0	

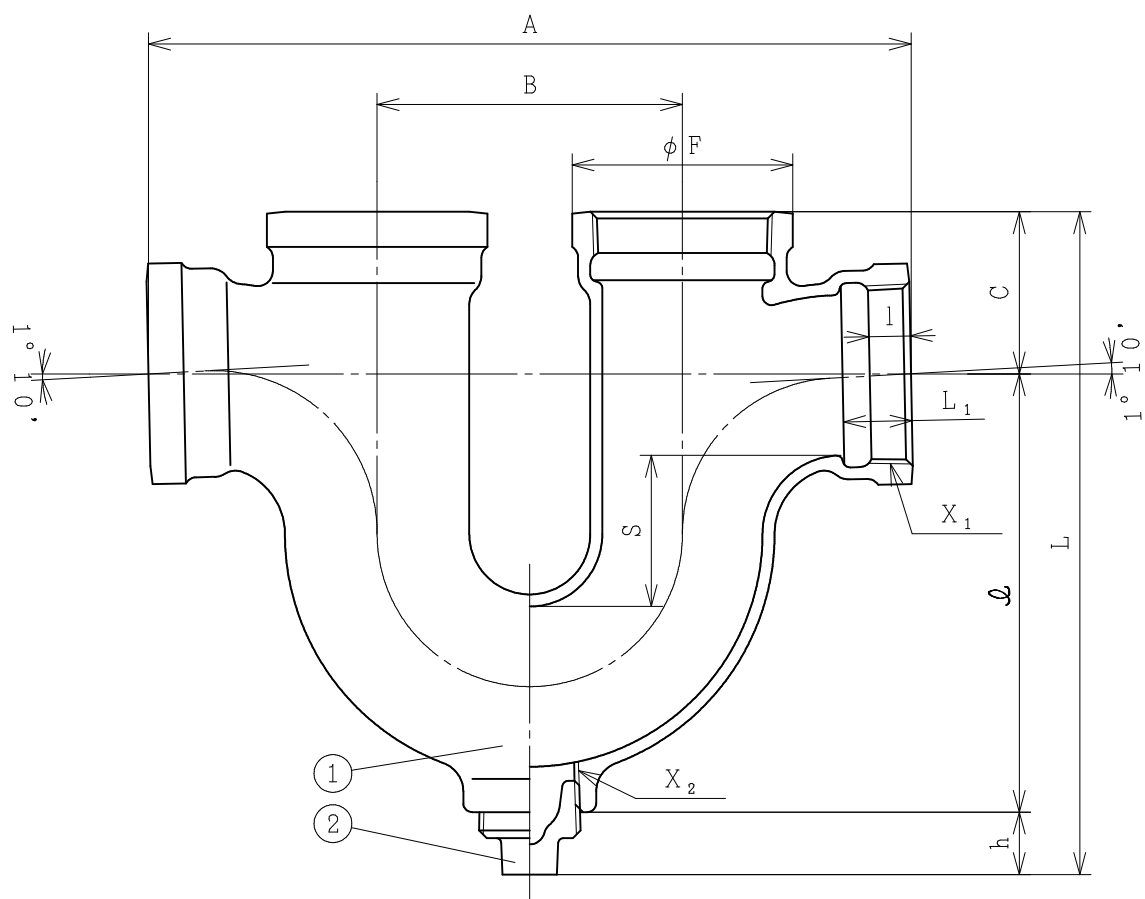

単位：mm

呼び	A	B※	C	X ₁	l	L ₁	F	S※	ℓ※	h※	L※	X ₂
1 1/4	187	75	38	Rc1 1/4	10	18	53	45	111	14	163	Rc1 1/2
1 1/2	206	80	44	Rc1 1/2	11	19	60	50	126	19	189	Rc3/4

注記)

1. ね じ：J I S B 0 2 0 3 管用テーパねじ
2. 表面处理：溶融亜鉛めっき
3. 形状寸法：J P F D F 0 0 1 規格外品
4. ※は参考寸法を表す

2	プラグ	1	FCMB 275-5	
1	本体	1	FCMB 275-5	
品番	品 名	数量	材質	備考
品 名	ドレネジ継手 Uトラップ			
略号	D G U T	年月日	2 0 2 4 - 8 - 1	
桑名金属工業株式会社		図番	W 3 6 - 2 5 0 9 1	