


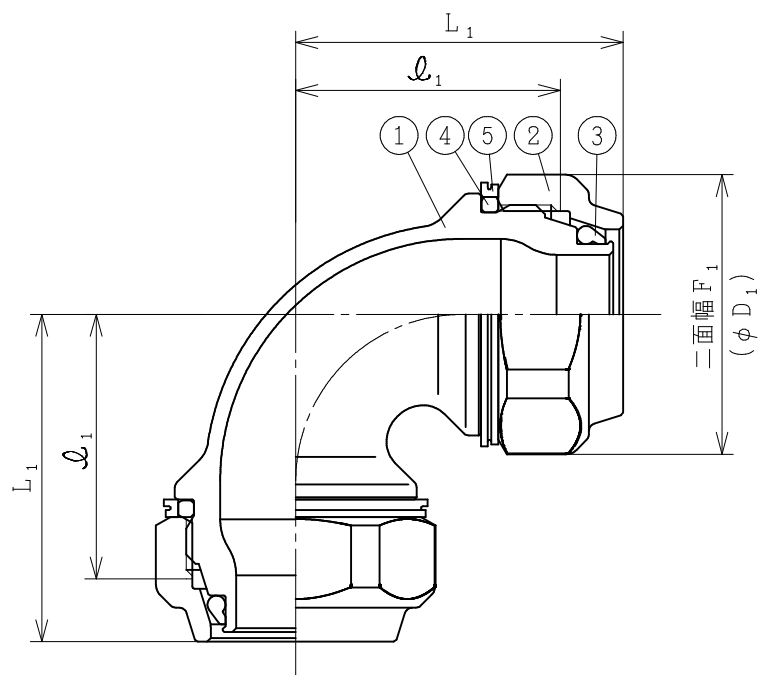


単位：mm

呼び (S u)	標準品	特殊品 (注)	L_1 ※	l_1	二面幅 F_1	ϕD_1 ※
1 3	○		3 8.5	3 0	2 8.0	3 0.5
2 0	○	●	4 3.5	3 5	3 4.0	3 7.0
2 5	○	●	4 8.5	4 0	4 1.0	4 5.0
3 0	○	●	6 1.0	5 0	4 9.5	5 2.0
4 0	○	●	6 6.0	5 5	5 8.5	6 1.5
5 0	○	●	7 1.0	6 0	6 2.5	6 6.0
6 0	○	●	7 6.0	6 5	7 5.0	7 9.0

注)

- 1) 特殊品は、蒸気還管、高温水に適用できる製品を示します
- 2) 特殊品は、識別の為ナット端面と本体に赤色のマーキングが施してあります
- 3) ※は参考寸法を示します

5	インジケータ B	2	プラスチック	白色
4	インジケータ A	2	プラスチック	赤色
3	パッキン	2	ふっ素ゴム	(標準品) ふっ素ゴム (特殊品) 特殊ふっ素ゴム
2	ナット	2	S C S 1 3	
1	本 体	1	S C S 1 3	
品番	品 名	数量	材質	備考
品名	 Z l o k 継手 エルボ			
略号	標準品：Z L L 特殊品：Z L L S R	年月日	2 0 2 4 - 8 - 1	
	桑名金属工業株式会社	図番	W 2 6 - 2 5 0 3 1	

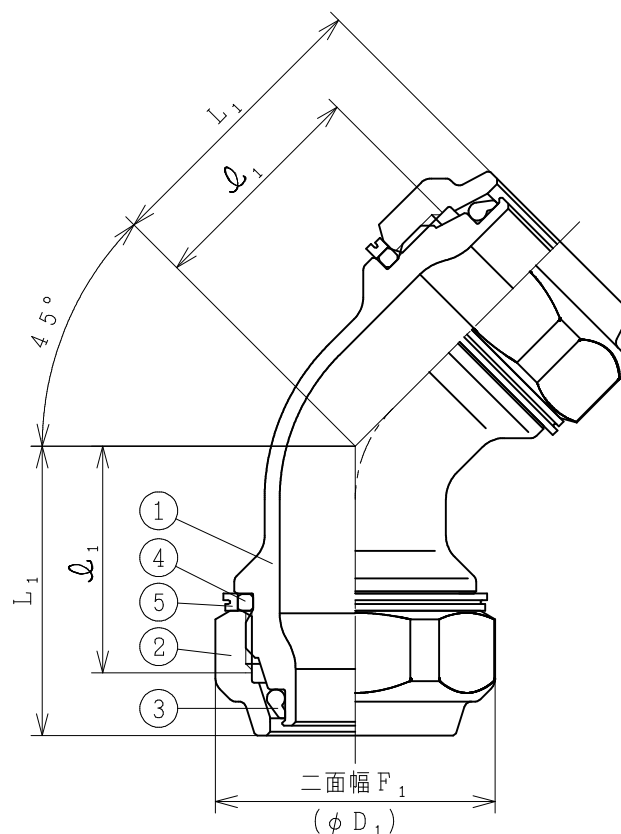


単位：mm

呼び (S u)	標準品	特殊品 (注)	L ₁ ※	D ₁	二面幅 F ₁	φ D ₁ ※
1 3	○		3 3.5	2 5	2 8.0	3 0.5
2 0	○	●	3 8.5	3 0	3 4.0	3 7.0
2 5	○	●	4 3.5	3 5	4 1.0	4 5.0
3 0	○	●	5 6.0	4 5	4 9.5	5 2.0
4 0	○	●	6 1.0	5 0	5 8.5	6 1.5
5 0	○	●	6 6.0	5 5	6 2.5	6 6.0
6 0	○	●	7 1.0	6 0	7 5.0	7 9.0

注)

- 1) 特殊品は、蒸気還管、高温水に適用できる製品を示します
- 2) 特殊品は、識別の為ナット端面と本体に赤色のマーキングが施してあります
- 3) ※は参考寸法を示します

5	インジケータ B	2	プラスチック	白色
4	インジケータ A	2	プラスチック	赤色
3	パッキン	2	ふっ素ゴム	(標準品) ふっ素ゴム (特殊品) 特殊ふっ素ゴム
2	ナット	2	SCS13	
1	本体	1	SCS13	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	Z l o k 継手 4 5° エルボ			
略号	標準品：Z L L 4 5 特殊品：Z L L 4 5 S R	年月日	2 0 2 4 - 8 - 1	
桑名金属工業株式会社			図番	W 2 6 - 2 5 0 3 2

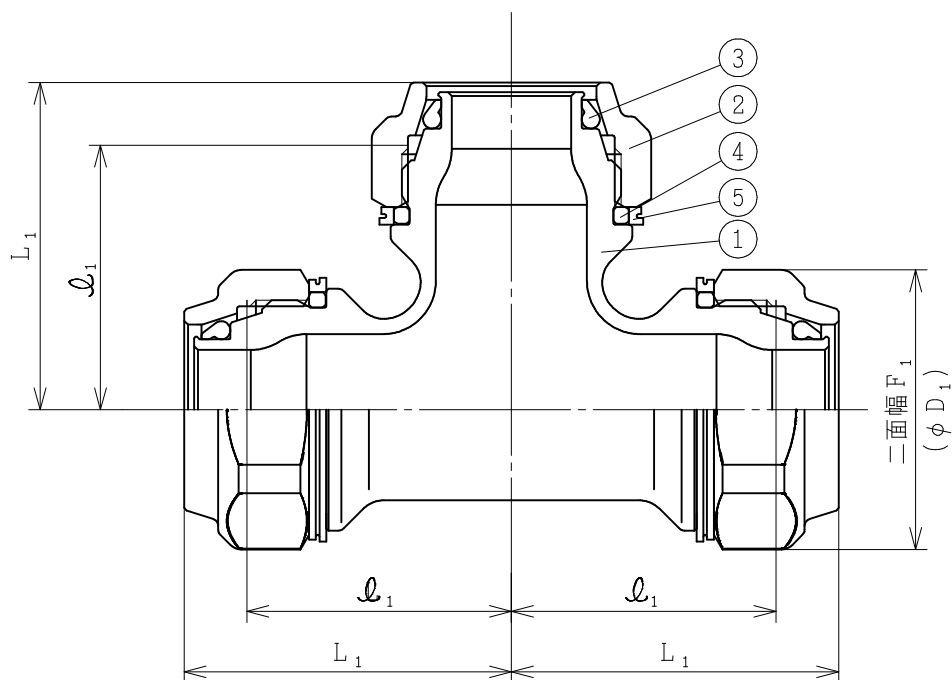

単位：mm


呼び (S u)	標準品	特殊品 (注)	L_1 ※	l_1	二面幅 F_1	ϕD_1 ※
1 3	○		3 8.5	3 0	2 8.0	3 0.5
2 0	○	●	4 3.5	3 5	3 4.0	3 7.0
2 5	○	●	4 8.5	4 0	4 1.0	4 5.0
3 0	○	●	6 1.0	5 0	4 9.5	5 2.0
4 0	○	●	6 6.0	5 5	5 8.5	6 1.5
5 0	○	●	7 1.0	6 0	6 2.5	6 6.0
6 0	○	●	7 6.0	6 5	7 5.0	7 9.0

注)

- 1) 特殊品は、蒸気還管、高温水に適用できる製品を示します
- 2) 特殊品は、識別の為ナット端面と本体に赤色のマーキングが施してあります
- 3) ※は参考寸法を示します

5	インジケータ B	3	プラスチック	白色
4	インジケータ A	3	プラスチック	赤色
3	パッキン	3	ふっ素ゴム	(標準品) ふっ素ゴム (特殊品) 特殊ふっ素ゴム
2	ナット	3	S C S 1 3	
1	本 体	1	S C S 1 3	
品番	品 名	数量	材質	備考
品名	Z l o k 継手 T			
略号	標準品：Z L T 特殊品：Z L T S R	年月日	2 0 2 4 - 8 - 1	
桑名金属工業株式会社			図番	W 2 6 - 2 5 0 3 3


単位：mm

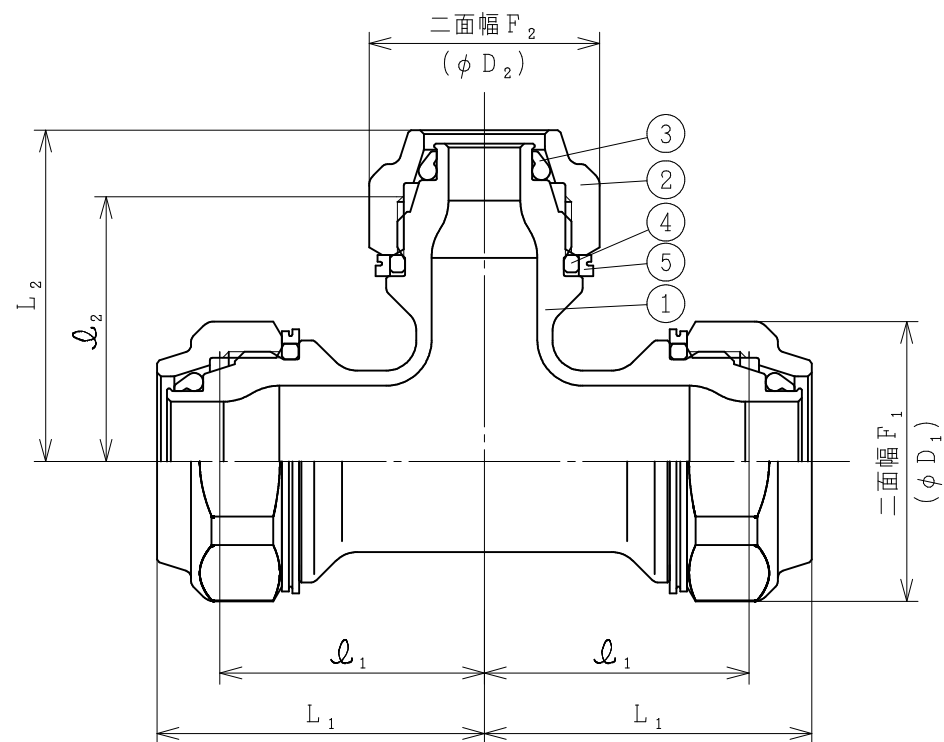

呼び (S u)	標準品	特殊品 (注)	L ₁ ※	D ₁	L ₂ ※	D ₂	二面幅 F ₁	φ D ₁ ※	二面幅 F ₂	φ D ₂ ※
20×13	○		43.5	35	43.5	35	34.0	37.0	28.0	30.5
25×13	○		48.5	40	48.5	40	41.0	45.0	28.0	30.5
25×20	○	●	48.5	40	48.5	40	41.0	45.0	34.0	37.0
30×13	○		61.0	50	61.5	53	49.5	52.0	28.0	30.5
30×20	○	●	61.0	50	61.5	53	49.5	52.0	34.0	37.0
30×25	○	●	61.0	50	61.5	53	49.5	52.0	41.0	45.0
40×13	○		66.0	55	66.5	58	58.5	61.5	28.0	30.5
40×20	○	●	66.0	55	66.5	58	58.5	61.5	34.0	37.0
40×25	○	●	66.0	55	66.5	58	58.5	61.5	41.0	45.0
40×30	○	●	66.0	55	66.0	55	58.5	61.5	49.5	52.0
50×13	○		71.0	60	71.5	63	62.5	66.0	28.0	30.5
50×20	○	●	71.0	60	71.5	63	62.5	66.0	34.0	37.0
50×25	○	●	71.0	60	71.5	63	62.5	66.0	41.0	45.0
50×30	○	●	71.0	60	71.0	60	62.5	66.0	49.5	52.0
50×40	○	●	71.0	60	71.0	60	62.5	66.0	58.5	61.5
60×20	○	●	76.0	65	76.5	68	75.0	79.0	34.0	37.0
60×25	○	●	76.0	65	76.5	68	75.0	79.0	41.0	45.0
60×30	○	●	76.0	65	76.0	65	75.0	79.0	49.5	52.0
60×40	○	●	76.0	65	76.0	65	75.0	79.0	58.5	61.5
60×50	○	●	76.0	65	76.0	65	75.0	79.0	62.5	66.0

注)
1) 特殊品は、蒸気還管、高温水に適用できる製品を示します
2) 特殊品は、識別の為ナット端面と本体に赤色のマーキングが施してあります
3) ※は参考寸法を示します

5	インジケータ B	3	プラスチック	白色
4	インジケータ A	3	プラスチック	赤色
3	パッキン	3	ふっ素ゴム	(標準品) ふっ素ゴム (特殊品) 特殊ふっ素ゴム
2	ナット	3	SCS13	
1	本体	1	SCS13	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	Z l o k 継手 径違い T			
略号	標準品：Z L R T 特殊品：Z L R T S R	年月日	2024-8-1	
桑名金属工業株式会社		図番	W26-25034	

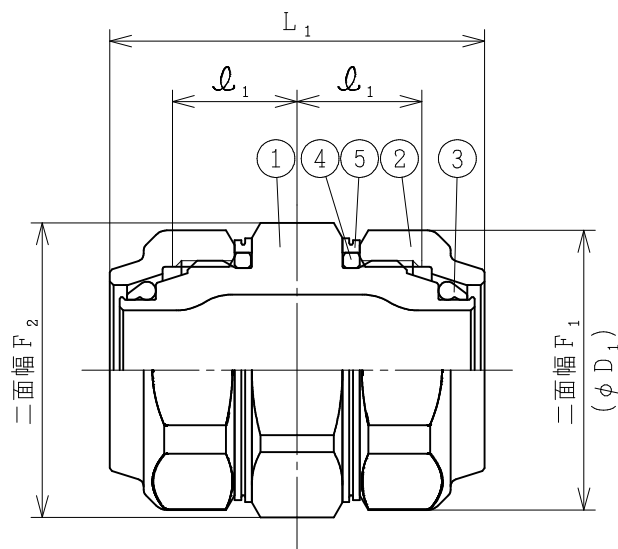


単位：mm

呼び (S u)	標準品	特殊品(注)	L_1 ※	l_1	二面幅 F_1	二面幅 F_2	ϕD_1 ※
1 3	○		5 0	1 6.5	2 8.0	2 9.0	3 0.5
2 0	○	●	5 0	1 6.5	3 4.0	3 5.0	3 7.0
2 5	○	●	5 0	1 6.5	4 1.0	4 0.0	4 5.0
3 0	○	●	6 2	2 0.0	4 9.5	5 2.0	5 2.0
4 0	○	●	6 2	2 0.0	5 8.5	6 1.0	6 1.5
5 0	○	●	6 2	2 0.0	6 2.5	6 6.0	6 6.0
6 0	○	●	6 2	2 0.0	7 5.0	7 8.0	7 9.0

注)

- 1) 特殊品は、蒸気還管、高温水に適用できる製品を示します
- 2) 特殊品は、識別の為ナット端面と本体に赤色のマーキングが施してあります
- 3) ※は参考寸法を示します

5	インジケータ B	2	プラスチック	白色
4	インジケータ A	2	プラスチック	赤色
3	パッキン	2	ふっ素ゴム	(標準品) ふっ素ゴム (特殊品) 特殊ふっ素ゴム
2	ナット	2	SCS13	
1	本体	1	SCS13	
品番	品 名	数量	材質	備考
品名	Z10K継手 ソケット			
略号	標準品：ZLS 特殊品：ZLSSR	年月日	2024-8-1	
桑名金属工業株式会社			図番	W26-25035

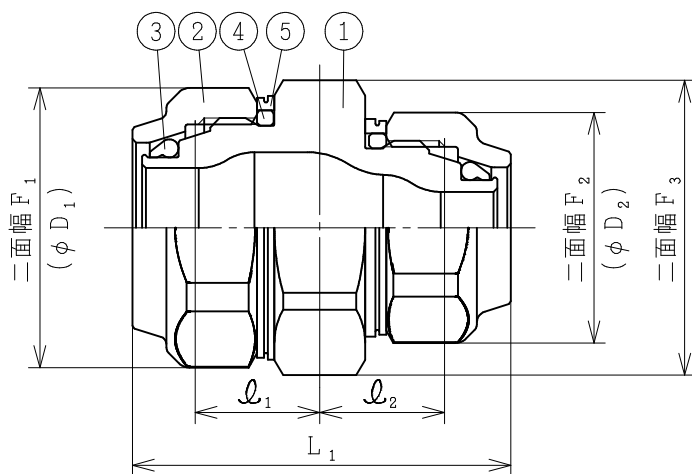


単位：mm

呼び (S u)	標準品	特殊品 (注)	L_1^*	l_1	l_2	二面幅 F_1	ϕD_1^*	二面幅 F_2	ϕD_2^*	二面幅 F_3
20×13	○		50	16.5	16.5	34.0	37.0	28.0	30.5	35.0
25×13	○		50	16.5	16.5	41.0	45.0	28.0	30.5	40.0
25×20	○	●	50	16.5	16.5	41.0	45.0	34.0	37.0	40.0
30×13	○		56	20.0	16.5	49.5	52.0	28.0	30.5	52.0
30×20	○	●	56	20.0	16.5	49.5	52.0	34.0	37.0	52.0
30×25	○	●	56	20.0	16.5	49.5	52.0	41.0	45.0	52.0
40×13	○		56	20.0	16.5	58.5	61.5	28.0	30.5	61.0
40×20	○	●	56	20.0	16.5	58.5	61.5	34.0	37.0	61.0
40×25	○	●	56	20.0	16.5	58.5	61.5	41.0	45.0	61.0
40×30	○	●	62	20.0	20.0	58.5	61.5	49.5	52.0	61.0
50×20	○	●	56	20.0	16.5	62.5	66.0	34.0	37.0	66.0
50×25	○	●	56	20.0	16.5	62.5	66.0	41.0	45.0	66.0
50×30	○	●	62	20.0	20.0	62.5	66.0	49.5	52.0	66.0
50×40	○	●	62	20.0	20.0	62.5	66.0	58.5	61.5	66.0
60×20	○	●	56	20.0	16.5	75.0	79.0	34.0	37.0	78.0
60×25	○	●	56	20.0	16.5	75.0	79.0	41.0	45.0	78.0
60×30	○	●	62	20.0	20.0	75.0	79.0	49.5	52.0	78.0
60×40	○	●	62	20.0	20.0	75.0	79.0	58.5	61.5	78.0
60×50	○	●	62	20.0	20.0	75.0	79.0	62.5	66.0	78.0

注)

- 1) 特殊品は、蒸気還管、高温水に適用できる製品を示します
- 2) 特殊品は、識別の為ナット端面と本体に赤色のマーキングが施してあります
- 3) ※は参考寸法を示します

5	インジケータ B	2	プラスチック	白色
4	インジケータ A	2	プラスチック	赤色
3	パッキン	2	ふっ素ゴム	(標準品) ふっ素ゴム (特殊品) 特殊ふっ素ゴム
2	ナット	2	SCS13	
1	本体	1	SCS13	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	Z l o k 継手 径違いソケット			
略号	標準品：Z L R S 特殊品：Z L R S S R	年月日	2024-8-1	
桑名金属工業株式会社			図番	W26-25036

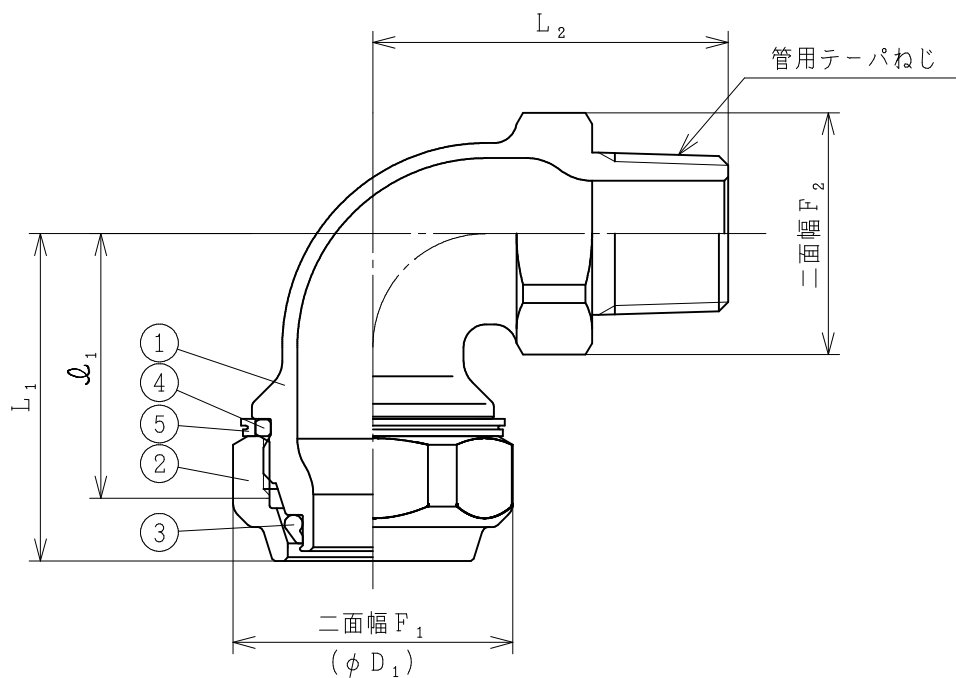


単位：mm

呼び (S u)	標準品	特殊品(注)	L ₁ ※	L ₂ ※	L	二面幅 F ₁	二面幅 F ₂	φ D ₁ ※
20 × 1/2	○	●	43.5	47.0	35	34.0	29	37.0
20 × 3/4	○	●	43.5	49.0	35	34.0	29	37.0

注)

- 1) 特殊品は、蒸気還管、高温水に適用できる製品を示します
- 2) 特殊品は、識別の為ナット端面と本体に赤色のマーキングが施してあります
- 3) ※は参考寸法を示します

5	インジケータ B	1	プラスチック	白色
4	インジケータ A	1	プラスチック	赤色
3	パッキン	1	ふっ素ゴム	(標準品) ふっ素ゴム (特殊品) 特殊ふっ素ゴム
2	ナット	1	SCS13	
1	本体	1	SCS13	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	 Z l o k 継手 おねじ付きエルボ			
略号	標準品：Z L M L 特殊品：Z L M L S R	年月日	2024-8-1	
桑名金属工業株式会社			図番	W26-25037

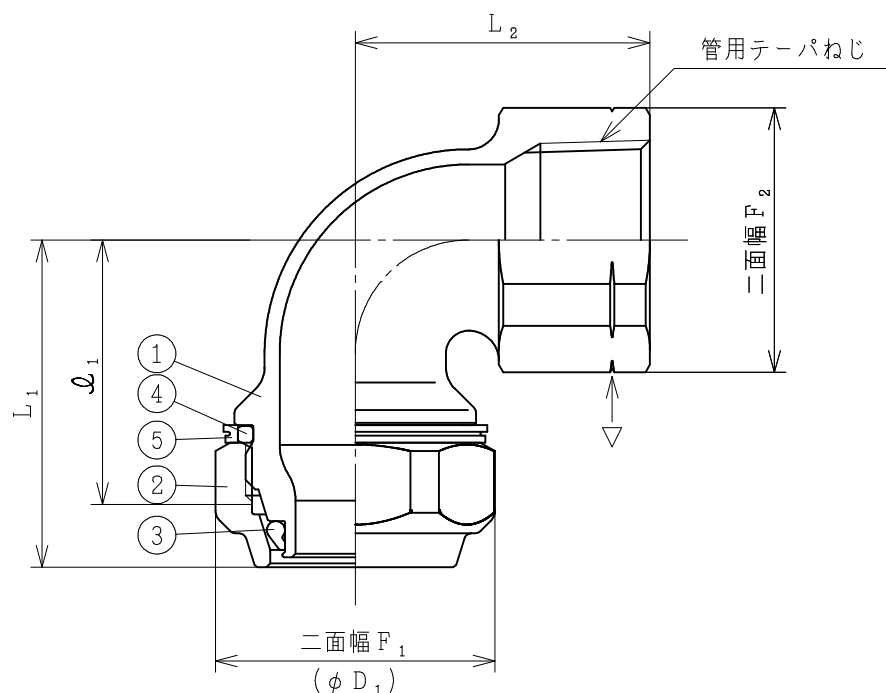


単位：mm

呼び (Su)	標準品	特殊品 (注)	L ₁ ※	L ₂ ※	D ₁	二面幅 F ₁	二面幅 F ₂	φ D ₁ ※
20×3/4	○	●	43.5	39	35	34.0	33.0	37.0

注)

- 1) 特殊品は、蒸気還管、高温水に適用できる製品を示します
- 2) 特殊品は、識別の為ナット端面と本体に赤色のマーキングが施してあります
- 3) めねじ付きエルボと水栓エルボ (ZLWL) との区別は、▽印の加工の有無で行ってください
- 4) ※は参考寸法を示します

5	インジケータ B	1	プラスチック	白色
4	インジケータ A	1	プラスチック	赤色
3	パッキン	1	ふっ素ゴム	(標準品) ふっ素ゴム (特殊品) 特殊ふっ素ゴム
2	ナット	1	SCS13	
1	本体	1	SCS13	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	Z l o k 継手 めねじ付きエルボ			
略号	標準品：Z L F L 特殊品：Z L F L S R	年月日	2024-8-1	
桑名金属工業株式会社			図番	W26-25038

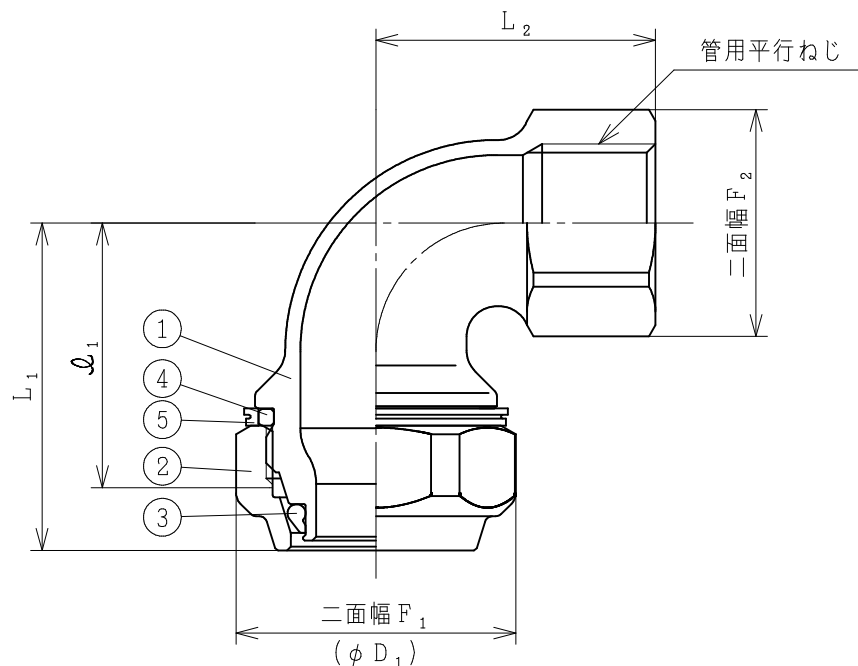


単位：mm

呼び (Su)	標準品	特殊品 (注)	L ₁ ※	L ₂ ※	D ₁	二面幅 F ₁	φ D ₁ ※	二面幅 F ₂
1 3/2	○		38.5	37	30	28	30.5	27
2 0/2	○	●	43.5	37	35	34	37	27
2 0/4	○	●	43.5	39	35	34	37	33
2 5/1	○	●	48.5	47	40	41	45	40

注)

- 1) 特殊品は、蒸気還管、高温水に適用できる製品を示します
- 2) 特殊品は、識別の為ナット端面と本体に赤色のマーキングが施してあります
- 3) ※は参考寸法を示します

5	インジケータ B	1	プラスチック	白色
4	インジケータ A	1	プラスチック	赤色
3	パッキン	1	ふっ素ゴム	(標準品) ふっ素ゴム (特殊品) 特殊ふっ素ゴム
2	ナット	1	SCS13	
1	本体	1	SCS13	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	Z l o k 継手 水栓エルボ			
略号	標準品：Z L W L 特殊品：Z L W L S R	年月日	2 0 2 4 - 8 - 1	
桑名金属工業株式会社			図番	W 2 6 - 2 5 0 3 9

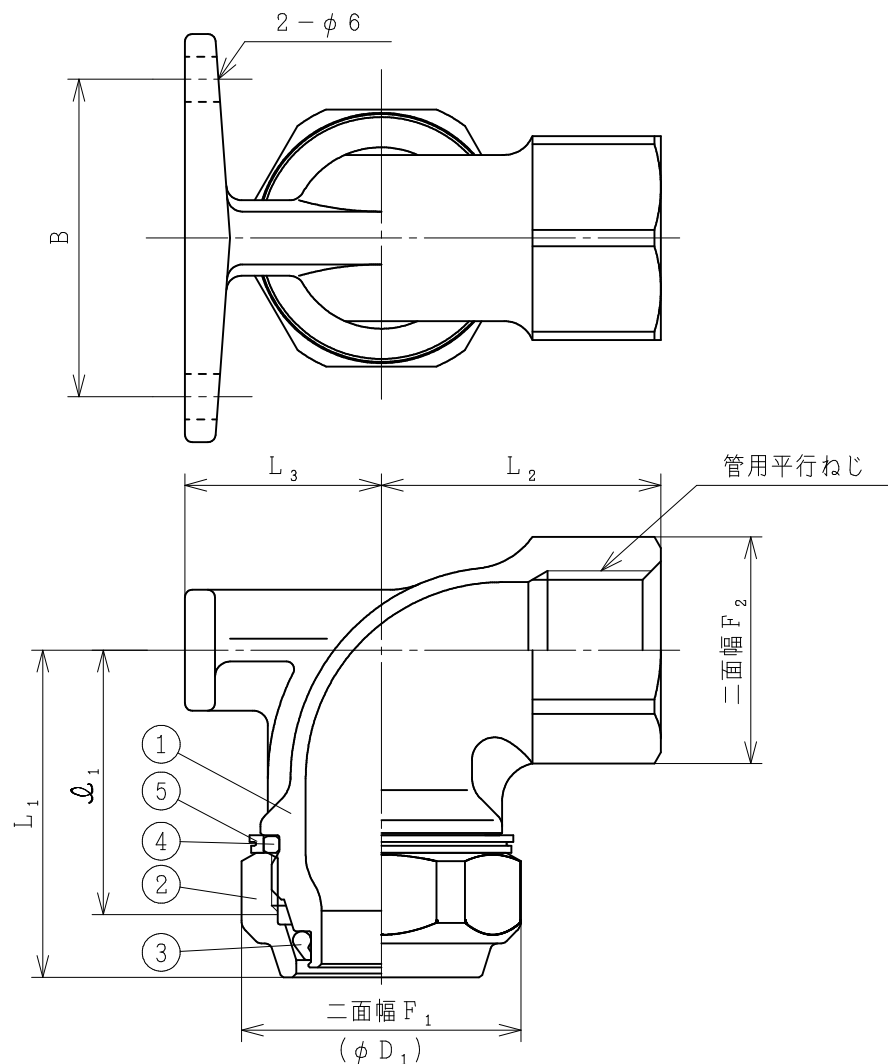


単位：mm

呼び (Su)	標準品	特殊品 (注)	L ₁ [※]	φ ₁	L ₂ [※]	L ₃	二面幅 F ₁	二面幅 F ₂	φ D ₁ [※]	B [※]
13×1/2	○		38.5	30	37	23	28.0	27.0	30.5	42
20×1/2	○	●	43.5	35	37	26	34.0	27.0	37.0	42
20×3/4	○	●	43.5	35	39	26	34.0	33.0	37.0	42

注)

- 1) 特殊品は、蒸気還管、高温水に適用できる製品を示します
- 2) 特殊品は、識別の為ナット端面と本体に赤色のマーキングが施してあります
- 3) ※は参考寸法を示します

5	インジケータ B	1	プラスチック	白色
4	インジケータ A	1	プラスチック	赤色
3	パッキン	1	ふっ素ゴム	(標準品) ふっ素ゴム (特殊品) 特殊ふっ素ゴム
2	ナット	1	SCS13	
1	本体	1	SCS13	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	Zlork継手 座付き水栓エルボ横取付型			
略号	標準品：ZLDRL 特殊品：ZLDRLSR	年月日	2024-8-1	
桑名金属工業株式会社			図番	W26-25040

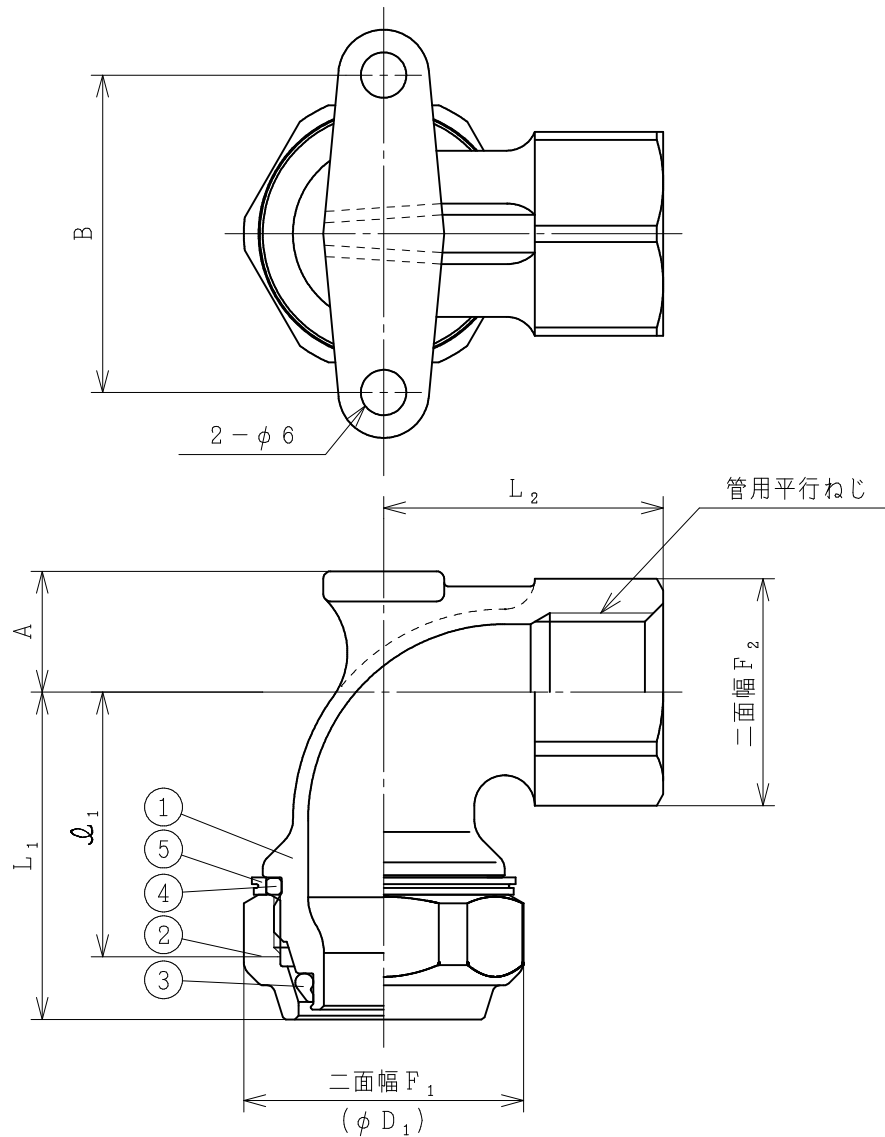


単位：mm

呼び (Su)	標準品	特殊品 (注)	L_1^*	ϕ_1	L_2^*	二面幅 F_1	二面幅 F_2	ϕD_1^*	A^*	B^*
13×1/2	○		38.5	30	37	28.0	27.0	30.5	16	42
20×1/2	○	●	43.5	35	37	34.0	27.0	37.0	16	42

注)

- 1) 特殊品は、蒸気還管、高温水に適用できる製品を示します
- 2) 特殊品は、識別の為ナット端面と本体に赤色のマーキングが施してあります
- 3) ※は参考寸法を示します

5	インジケータ B	1	プラスチック	白色
4	インジケータ A	1	プラスチック	赤色
3	パッキン	1	ふっ素ゴム	(標準品) ふっ素ゴム (特殊品) 特殊ふっ素ゴム
2	ナット	1	SCS13	
1	本体	1	SCS13	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	Z10K継手 座付き水栓エルボ			
略号	標準品：ZLTR L 特殊品：ZLTR LSR	年月日	2024-8-1	
桑名金属工業株式会社			図番	W26-25041

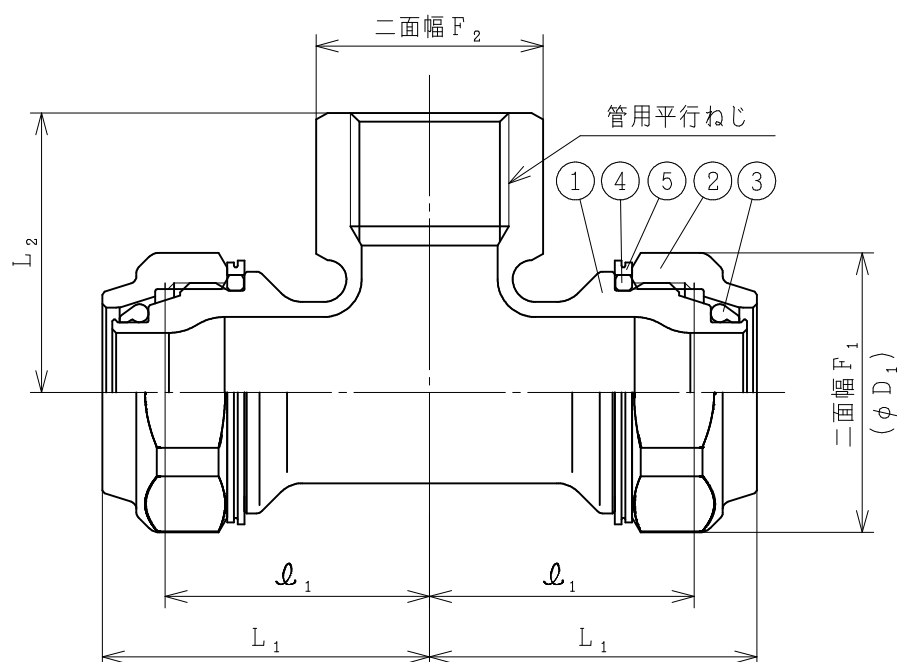


単位：mm

呼び (Su)	標準品	特殊品 (注)	L ₁ ※	L ₂ ※	l ₁	二面幅 F ₁	二面幅 F ₂	φD ₁ ※
1 3/4 × 1/2	○		38.5	37.0	30	28.0	29.0	30.5
2 0 × 1/2	○	●	43.5	37.0	35	34.0	27.0	37.0
2 0 × 3/4	○	●	43.5	42.0	35	34.0	35.0	37.0
2 5 × 1	○	●	48.5	47.0	40	41.0	40.0	45.0

注)

- 1) 特殊品は、蒸気還管、高温水に適用できる製品を示します
- 2) 特殊品は、識別の為ナット端面と本体に赤色のマーキングが施してあります
- 3) ※は参考寸法を示します

5	インジケータ B	2	プラスチック	白色
4	インジケータ A	2	プラスチック	赤色
3	パッキン	2	ふっ素ゴム	(標準品) ふっ素ゴム (特殊品) 特殊ふっ素ゴム
2	ナット	2	SCS13	
1	本体	1	SCS13	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	Z10K継手 水栓 T			
略号	標準品：ZLWT 特殊品：ZLWTSR	年月日	2024-8-1	
桑名金属工業株式会社			図番	W26-25042

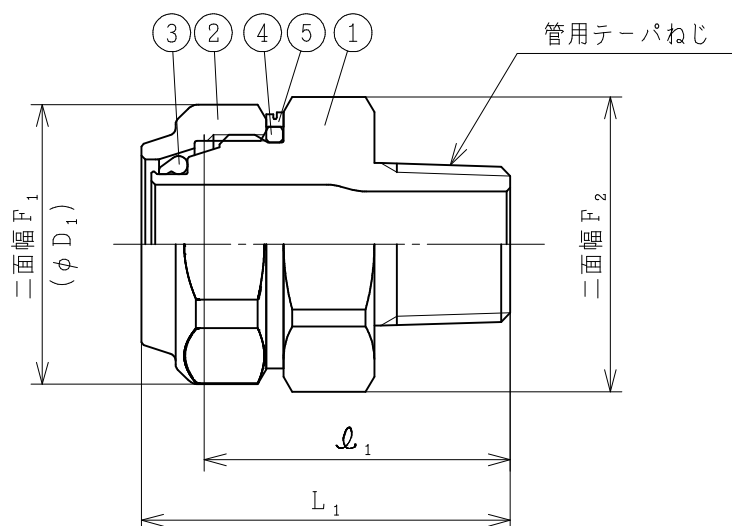


単位：mm

呼び (Su)	標準品	特殊品 (注)	L ₁ [※]	l ₁	二面幅 F ₁	二面幅 F ₂	φ D ₁ [※]
1 3/2	○		46.5	38.0	28.0	29.0	30.5
2 0/2	○	●	49.0	40.5	34.0	35.0	37.0
2 0/4	○	●	51.0	42.5	34.0	35.0	37.0
2 5/1	○	●	54.0	45.5	41.0	40.0	45.0
3 0/1	○	●	60.0	49.0	49.5	52.0	52.0
3 0/4	○	●	61.0	50.0	49.5	52.0	52.0
4 0/4	○	●	63.0	52.0	58.5	61.0	61.5
4 0/2	○	●	61.0	50.0	58.5	61.0	61.5
5 0/2	○	●	63.0	52.0	62.5	66.0	66.0
5 0/2	○	●	67.0	56.0	62.5	66.0	66.0
6 0/2	○	●	67.0	56.0	75.0	78.0	79.0
6 0/2	○	●	71.0	60.0	75.0	78.0	79.0

注)

- 1) 特殊品は、蒸気還管、高温水に適用できる製品を示します
- 2) 特殊品は、識別の為ナット端面と本体に赤色のマーキングが施してあります
- 3) ※は参考寸法を示します

5	インジケータ B	1	プラスチック	白色
4	インジケータ A	1	プラスチック	赤色
3	パッキン	1	ふっ素ゴム	(標準品) ふっ素ゴム (特殊品) 特殊ふっ素ゴム
2	ナット	1	SCS13	
1	本体	1	SCS13	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	Z l o k 継手 おすアダプター			
略号	標準品：Z L M S 特殊品：Z L M S S R	年月日	2 0 2 4 - 8 - 1	
桑名金属工業株式会社			図番	W 2 6 - 2 5 0 4 3

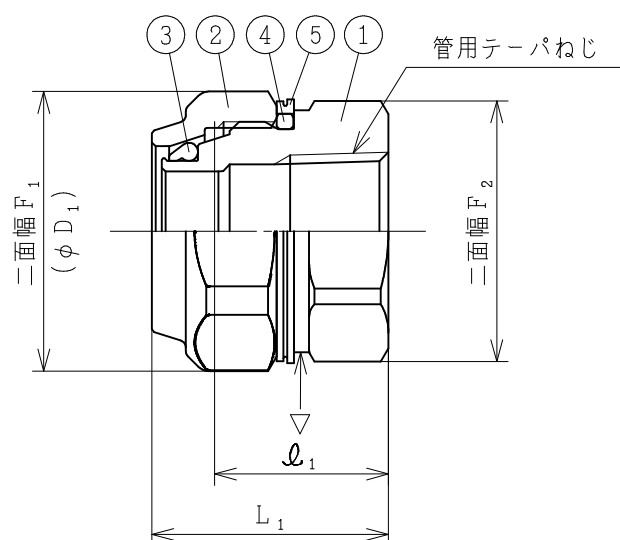


単位：mm

呼び (S u)	標準品	特殊品 (注)	L ₁ ※	l ₁	二面幅 F ₁	二面幅 F ₂	φ D ₁ ※
1 3 × 1/2	○		3 8.5	3 0	2 8.0	2 9.0	3 0.5
2 0 × 1/2	○	●	3 1.5	2 3	3 4.0	3 1.0	3 7.0
2 0 × 3/4	○	●	4 0.5	3 2	3 4.0	3 5.0	3 7.0
2 5 × 1	○	●	4 3.5	3 5	4 1.0	4 0.0	4 5.0
3 0 × 1	○	●	5 1.0	4 0	4 9.5	5 2.0	5 2.0
3 0 × 1 1/4	○	●	5 1.0	4 0	4 9.5	5 2.0	5 2.0
4 0 × 1 1/4	○	●	5 1.0	4 0	5 8.5	6 1.0	6 1.5
4 0 × 1 1/2	○	●	5 1.0	4 0	5 8.5	6 1.0	6 1.5
5 0 × 1 1/2	○	●	5 1.0	4 0	6 2.5	6 6.0	6 6.0
5 0 × 2	○	●	5 9.0	4 8	6 2.5	7 3.0	6 6.0
6 0 × 2	○	●	5 9.0	4 8	7 5.0	7 8.0	7 9.0
6 0 × 2 1/2	○	●	5 9.0	4 8	7 5.0	8 5.0	7 9.0

注)

- 1) 特殊品は、蒸気還管、高温水に適用できる製品を示します
- 2) 特殊品は、識別の為ナット端面と本体に赤色のマーキングが施してあります
- 3) 呼び 2 5 × 1 以下のめすアダプターと水栓ソケット (Z L W S ・ Z L W S S R) との区別は、▽印の加工の有無で行ってください
- 4) ※は参考寸法を示します

5	インジケータ B	1	プラスチック	白色
4	インジケータ A	1	プラスチック	赤色
3	パッキン	1	ふっ素ゴム	(標準品) ふっ素ゴム (特殊品) 特殊ふっ素ゴム
2	ナット	1	S C S 1 3	
1	本体	1	S C S 1 3	
品番	品 名	数量	材質	備考
品名	Z l o k 継手 めすアダプター			
略号	標準品：Z L F S 特殊品：Z L F S S R	年月日	2 0 2 4 - 8 - 1	
桑名金属工業株式会社			図番	W 2 6 - 2 5 0 4 4

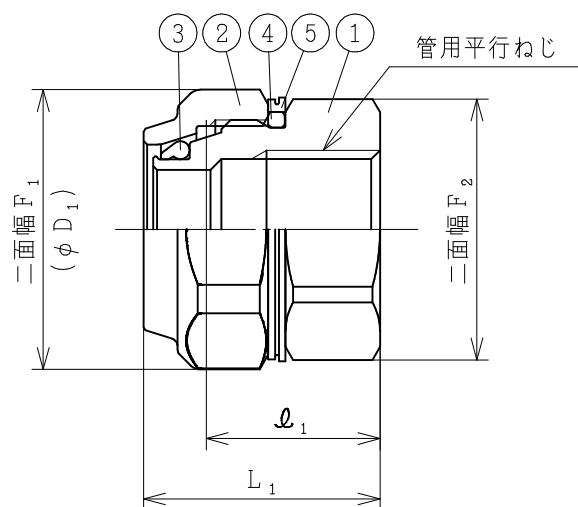


単位：mm

呼び (Su)	標準品	特殊品 (注)	L ₁ [※]	φ ₁	二面幅 F ₁	二面幅 F ₂	φ D ₁ [※]
1 3 × 1/2	○		3 8.5	3 0	2 8.0	2 9.0	3 0.5
2 0 × 1/2	○	●	3 1.5	2 3	3 4.0	3 1.0	3 7.0
2 0 × 3/4	○	●	4 0.5	3 2	3 4.0	3 5.0	3 7.0

注)

- 1) 特殊品は、蒸気還管、高温水に適用できる製品を示します
- 2) 特殊品は、識別の為ナット端面と本体に赤色のマーキングが施してあります
- 3) ※は参考寸法を示します

5	インジケータ B	1	プラスチック	白色
4	インジケータ A	1	プラスチック	赤色
3	パッキン	1	ふっ素ゴム	(標準品) ふっ素ゴム (特殊品) 特殊ふっ素ゴム
2	ナット	1	SCS13	
1	本体	1	SCS13	
品番	品 名	数量	材質	備考
品名	Z10K継手 水栓ソケット			
略号	標準品：ZLWS 特殊品：ZLWSSR	年月日	2024-8-1	
桑名金属工業株式会社			図番	W26-25045

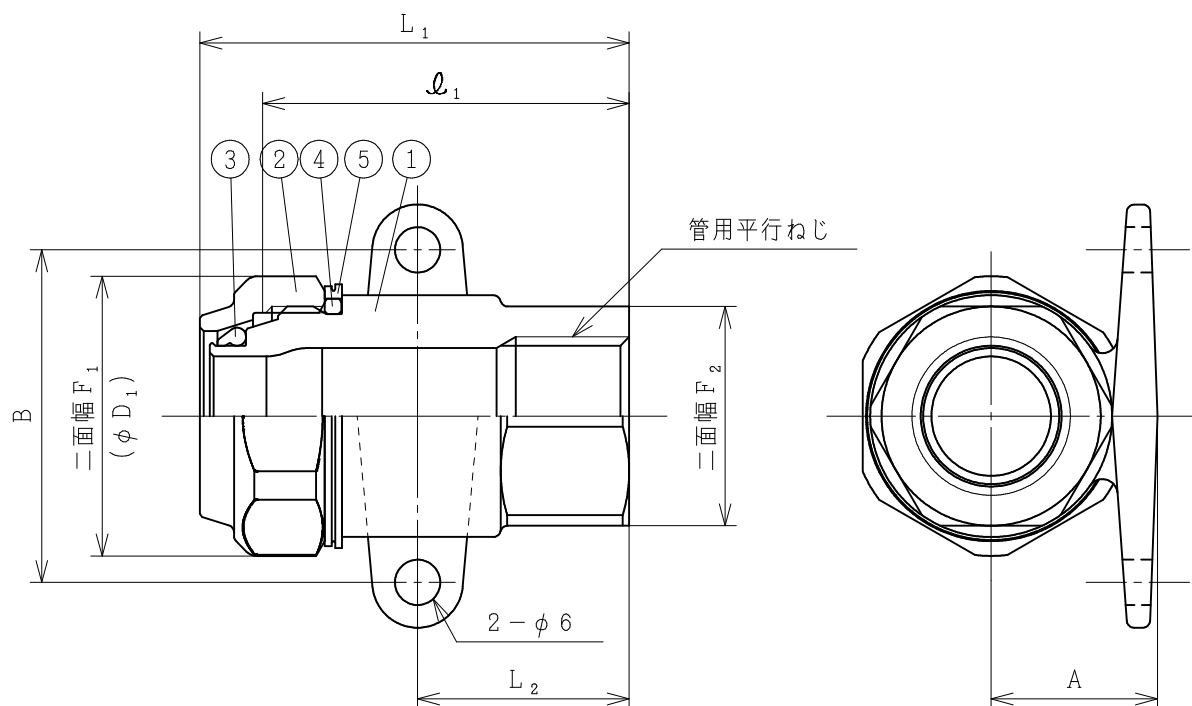


単位 : mm

呼び (Su)	標準品	特殊品 (注)	L_1 ※	L	L_2 ※	二面幅 F_1	二面幅 F_2	ϕD_1 ※	A ※	B ※
1 3/4	○		57.0	48.5	28.0	28.0	27.0	30.5	21	42
2 0/2	○	●	57.0	48.5	28.0	34.0	29.0	37.0	22	44

注)

- 1) 特殊品は、蒸気還管、高温水に適用できる製品を示します
- 2) 特殊品は、識別の為ナット端面と本体に赤色のマーキングが施してあります
- 3) ※は参考寸法を示します

5	インジケータ B	1	プラスチック	白色
4	インジケータ A	1	プラスチック	赤色
3	パッキン	1	ふっ素ゴム	(標準品) ふっ素ゴム (特殊品) 特殊ふっ素ゴム
2	ナット	1	SCS13	
1	本体	1	SCS13	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	Z10K継手 座付き水栓ソケット			
略号	標準品 : ZLTRS 特殊品 : ZLTRSSR	年月日	2024-8-1	
桑名金属工業株式会社			図番	W26-25046

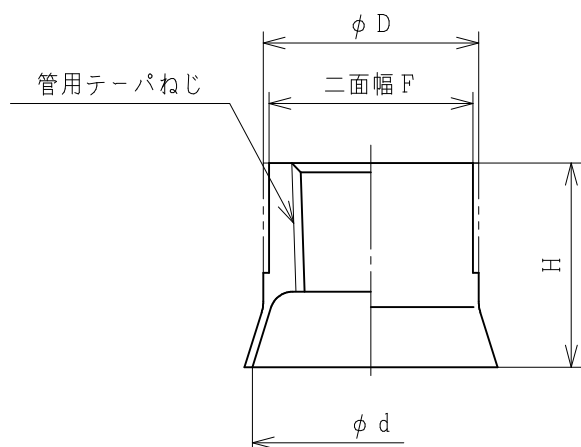


単位：mm

呼び (Su)	φD※	二面幅 F	φd	H※
25×1/2	28.5	27	31.5	27.0
30×1/2	32.0	27	38.5	29.5
30×3/4	34.0	32	38.5	33.5
40×1/2	32.0	27	47.0	29.5
40×3/4	40.0	34	47.0	33.5
40×1	43.0	41	47.0	36.0
50×1/2	32.0	27	53.0	29.5
50×3/4	40.0	34	53.0	33.5
50×1	48.0	41	53.0	36.0
60×1/2	32.0	27	64.0	29.5
60×3/4	40.0	34	64.0	33.5
60×1	48.0	41	64.0	36.0
60×1 1/4	60.0	50	64.0	46.5

注)

※は参考寸法を示します

1	ブッシング	1	SUS304	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	 Z10k継手 ブッシング			
略号	Z L B U	年月日	2024-8-1	
桑名金属工業株式会社		図番	W26-25047	

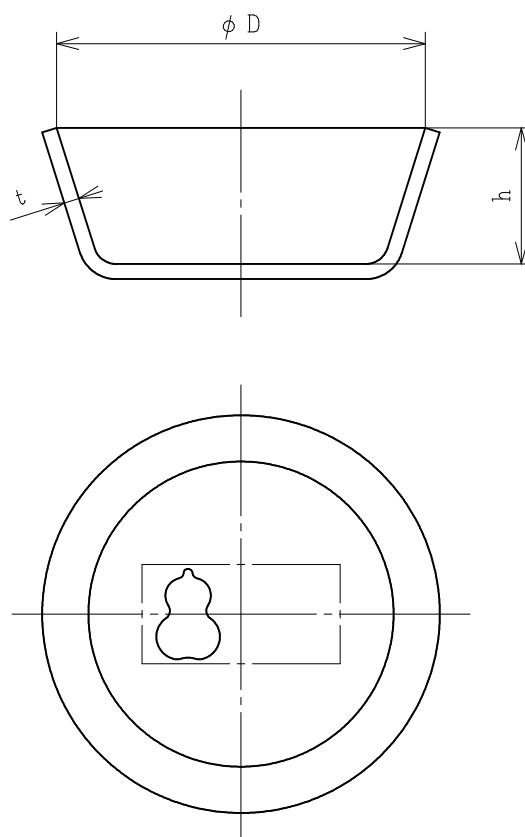


単位：mm

呼び (S u)	ϕD	h ※	t ※
1 3	1 8.4	9.0	0.8
2 0	2 4.4	9.0	1.0
2 5	3 1.0	9.0	1.0
3 0	3 7.9	1 2.0	1.2
4 0	4 6.6	1 2.0	1.2
5 0	5 2.5	1 2.0	1.2
6 0	6 3.8	1 2.0	1.5

注)

※は参考寸法を示します

1	キャップ	1	SUS304	
品番	品 名	数量	材質	備考
品名	 Z l o k 継 手 キャップ			
略号	Z L C A	年月日	2 0 2 4 - 8 - 1	
桑名金属工業株式会社		図番	W 2 6 - 2 5 0 4 8	

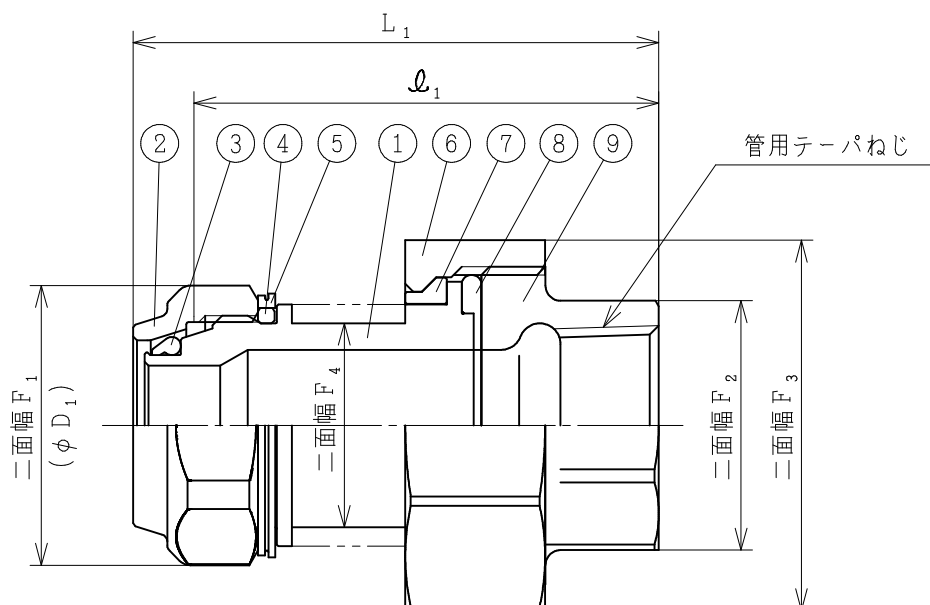


単位：mm

呼び (Su)	L_1 ※	l_1	二面幅 F_1	ϕD_1 ※	二面幅 F_4	ユニオンねじ	ユニオンナット
						二面幅 F_2 ※	二面幅 F_3 ※
1 3 × 1/2	67.5	59.0	28.0	30.5	21	27.0	42
2 0 × 3/4	70.0	61.5	34.0	37.0	27	33.0	49
2 5 × 1	78.5	70.0	41.0	45.0	33	41.0	59
3 0 × 1 1/4	100.0	89.0	49.5	52.0	41	48.5	69
4 0 × 1 1/2	104.0	93.0	58.5	61.5	50	55.0	78
5 0 × 2	109.0	98.0	62.5	66.0	55	68.0	93
6 0 × 2 1/2	115.5	104.5	75.0	79.0	67	86.0	112

注)

※は参考寸法を示します

9	ユニオンねじ	1	FCMB 275-5	亜鉛めっき
8	ユニオンパッキン	1	ふっ素ゴム	
7	カラー	1	プラスチック ガラス繊維入り	
6	ユニオンナット	1	FCMB 275-5	亜鉛めっき
5	インジケータ B	1	プラスチック	白色
4	インジケータ A	1	プラスチック	赤色
3	パッキン	1	ふっ素ゴム	
2	ナット	1	S C S 1 3	
1	本 体	1	S C S 1 3 又は S U S 3 0 4	
品番	品 名	数量	材質	備考
品 名	Z l o k 継手 配管用炭素鋼鋼管用絶縁ユニオン			
略号	Z L Z U		年 月 日	2 0 2 4 - 8 - 1
桑名金属工業株式会社			図 番	W 2 6 - 2 5 0 4 9

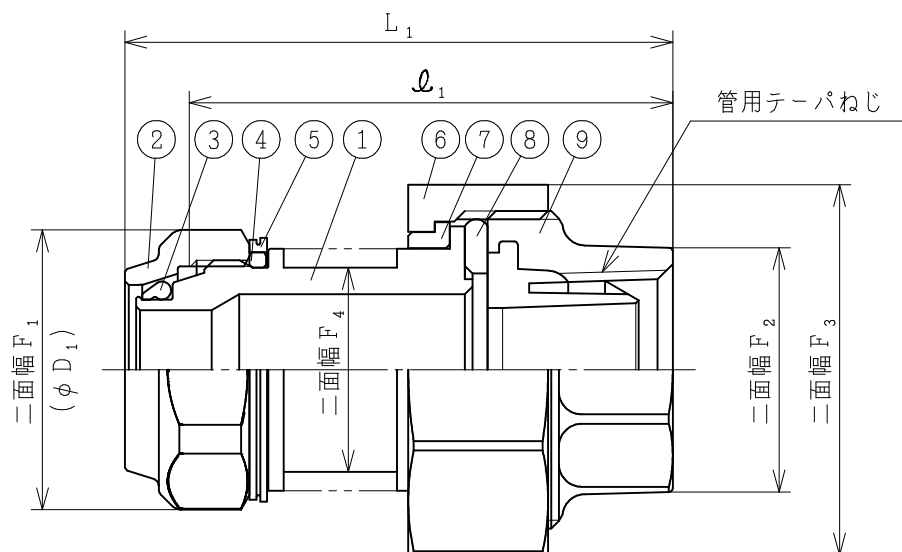


単位：mm

呼び (Su)	L ₁ ※	L	二面幅 F ₁	φ D ₁ ※	二面幅 F ₄	二面幅 F ₂ ※	二面幅 F ₃ ※
1 3 × 1 1/2	6 6 . 0	5 7 . 5	2 8 . 0	3 0 . 5	2 1	2 6 . 0	4 2
2 0 × 3/4	7 0 . 5	6 2 . 0	3 4 . 0	3 7 . 0	2 7	3 2 . 0	4 9
2 5 × 1	7 9 . 0	7 0 . 5	4 1 . 0	4 5 . 0	3 3	3 9 . 0	5 9
3 0 × 1 1/4	9 9 . 5	8 8 . 5	4 9 . 5	5 2 . 0	4 1	4 8 . 5	6 9
4 0 × 1 1/2	1 0 3 . 5	9 2 . 5	5 8 . 5	6 1 . 5	5 0	5 5 . 0	7 8
5 0 × 2	1 0 8 . 5	9 7 . 5	6 2 . 5	6 6 . 0	5 5	6 8 . 0	9 3
6 0 × 2 1/2	1 1 3 . 5	1 0 2 . 5	7 5 . 0	7 9 . 0	6 7	8 6 . 0	1 1 2

注)

※は参考寸法を示します

9	ユニオンねじ	1	FCMB 275-5	
8	ユニオンパッキン	1	ふっ素ゴム	
7	カラー	1	プラスチック ガラス繊維入り	
6	ユニオンナット	1	FCMB 275-5	
5	インジケータ B	1	プラスチック	白色
4	インジケータ A	1	プラスチック	赤色
3	パッキン	1	ふっ素ゴム	
2	ナット	1	S C S 1 3	
1	本 体	1	S C S 1 3 又は S U S 3 0 4	
品番	品 名	数量	材質	備考
品名	 Z l o k 継手 樹脂ライニング鋼管用絶縁ユニオン			
略号	Z L Z U P Q W K	年月日	2 0 2 4 - 8 - 1	
	桑名金属工業株式会社	図番	W 2 6 - 2 5 0 5 0	

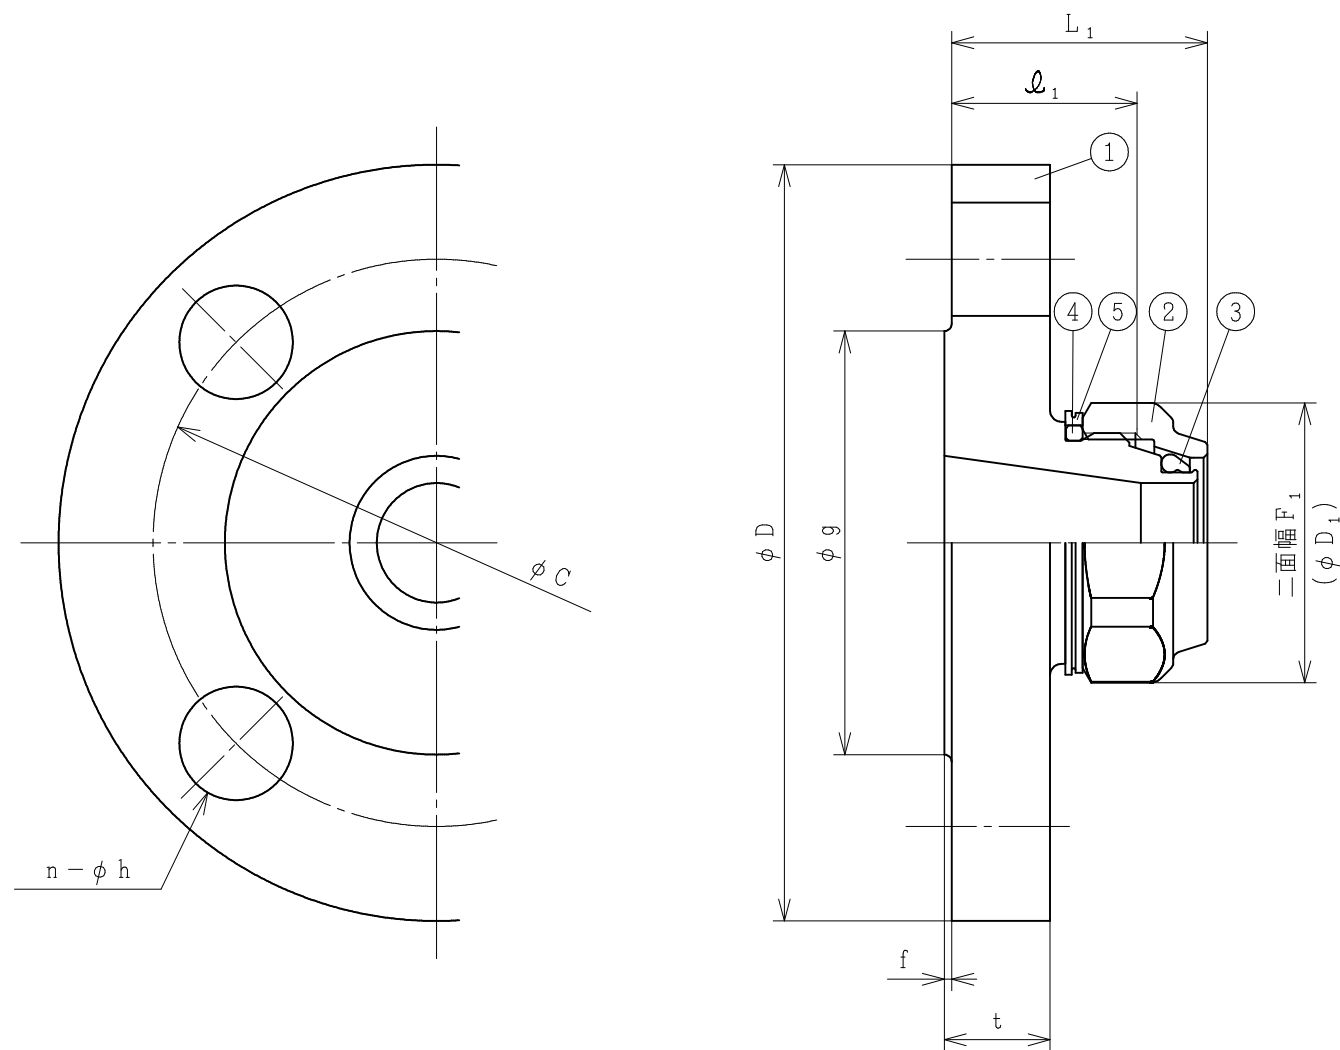


注)

- 1) 特殊品は、蒸気還管、高温水に適用できる製品を示します
- 2) 特殊品は、識別の為ナット端面と本体に赤色のマーキングが施してあります
- 3) フランジ寸法はJIS B 2220 鋼製管フランジ10Kに基づいていますが、JIS認証品ではありません
- 4) ※は参考寸法を示します

単位：mm

呼び (Su×A)	標準品	特殊品(注)	L ₁ ※	ℓ ₁	φD※	t	f	φg	φC	n	φh	二面幅F ₁	φD ₁ ※
13×15	○		33	24.5	95	12	1	51	70	4	15	28.0	30.5
20×15	○	●	33	24.5	95	12	1	51	70	4	15	34.0	37.0
20×20	○	●	35	26.5	100	14	1	56	75	4	15	34.0	37.0
25×25	○	●	35	26.5	125	14	1	67	90	4	19	41.0	45.0
30×25	○	●	41	30.0	125	14	1	67	90	4	19	49.5	52.0
30×32	○	●	43	32.0	135	16	2	76	100	4	19	49.5	52.0
40×32	○	●	43	32.0	135	16	2	76	100	4	19	58.5	61.5
40×40	○	●	43	32.0	140	16	2	81	105	4	19	58.5	61.5
50×40	○	●	43	32.0	140	16	2	81	105	4	19	62.5	66.0
50×50	○	●	43	32.0	155	16	2	96	120	4	19	62.5	66.0
60×50	○	●	43	32.0	155	16	2	96	120	4	19	75.0	79.0
60×65	○	●	45	34.0	175	18	2	116	140	4	19	75.0	79.0

5	インジケータB	1	プラスチック	白色
4	インジケータA	1	プラスチック	赤色
3	パッキン	1	ふっ素ゴム	(標準品) ふっ素ゴム (特殊品) 特殊ふっ素ゴム
2	ナット	1	SCS13	
1	本体	1	SCS13	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	Zlock継手 フランジアダプター			
略号	標準品：ZLF 特殊品：ZLFSR	年月日	2024-8-1	
桑名金属工業株式会社		図番	W26-25051	



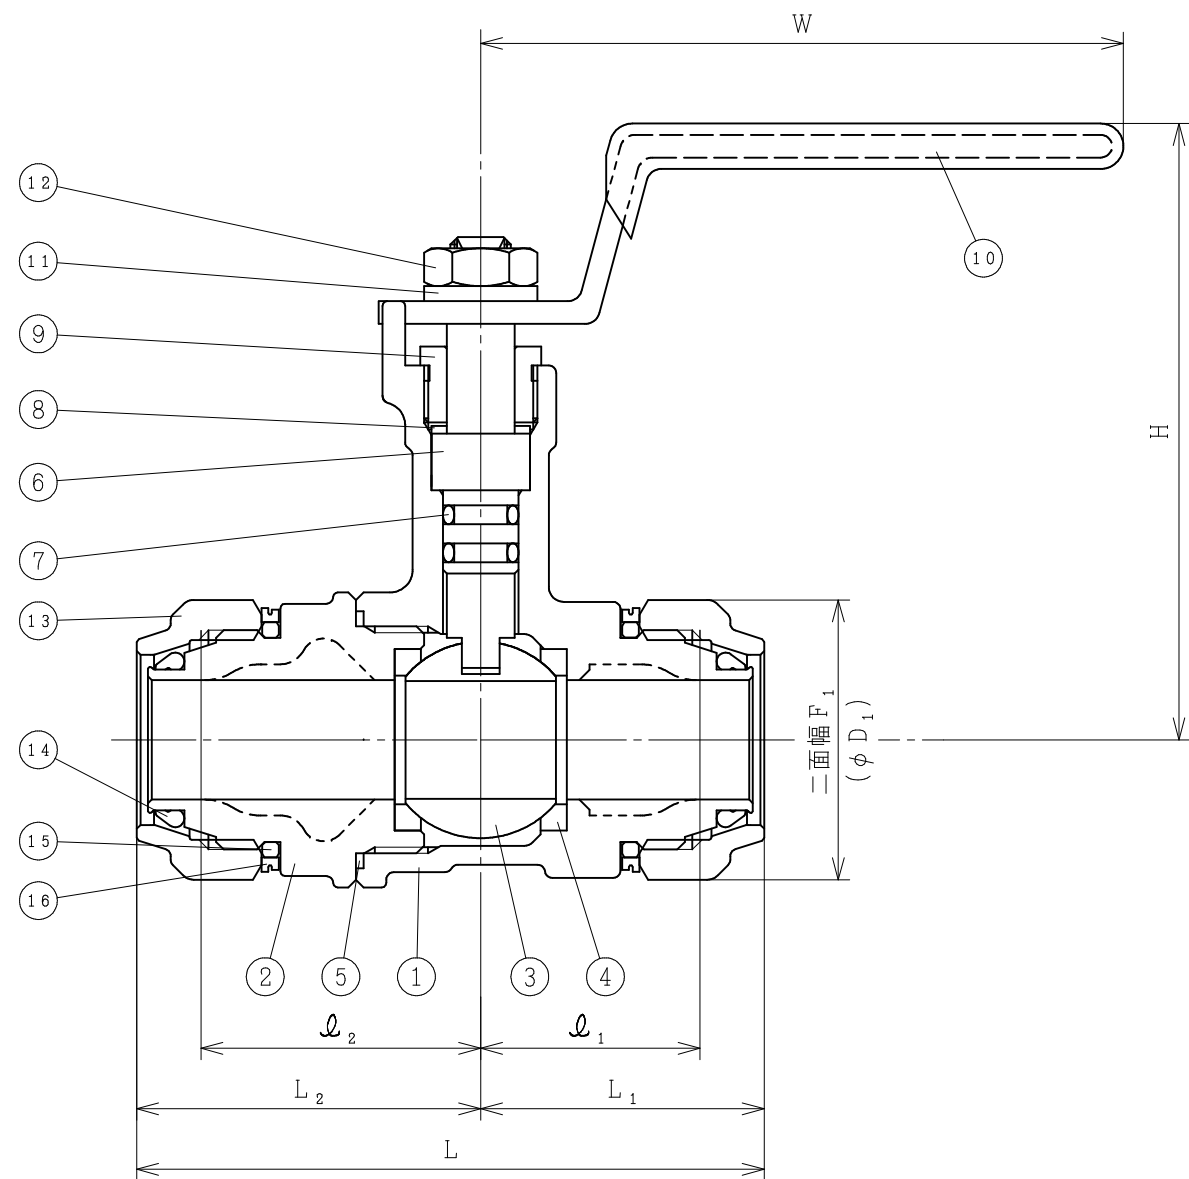


単位：mm

呼び (S u)	L※	L ₁ ※	L ₂ ※	d ₁	d ₂	二面幅 F ₁	φ D ₁ ※	H※	W※
1 3	8 3	3 7. 5	4 5. 5	2 9. 0	3 7. 0	2 8. 0	3 0. 5	8 0	8 5
2 0	8 3	3 7. 5	4 5. 5	2 9. 0	3 7. 0	3 4. 0	3 7. 0	8 2	8 5
2 5	9 0	4 0. 0	5 0. 0	3 1. 5	4 1. 5	4 1. 0	4 5. 0	9 8	1 2 7
3 0	1 0 3	4 6. 0	5 7. 0	3 5. 0	4 6. 0	4 9. 5	5 2. 0	1 0 1	1 2 7
4 0	1 1 0	5 2. 0	5 8. 0	4 1. 0	4 7. 0	5 8. 5	6 1. 5	1 0 6	1 2 7
5 0	1 2 6	6 1. 0	6 5. 0	5 0. 0	5 4. 0	6 2. 5	6 6. 0	1 1 5	1 5 2
6 0	1 3 7	6 7. 0	7 0. 0	5 6. 0	5 9. 0	7 5. 0	7 9. 0	1 2 3	1 5 2

- 注)
- 1) (一社) 日本バルブ工業規格 J V 8 - 1 [一般配管用ステンレス鋼弁] に準拠
- 2) ハンドルの色は赤色と緑色の 2 種類あります
ご注文の際、赤色の場合は呼び (S u) に H をつけてください
- 3) ※は参考寸法を示します

1 6	インジケータ B	2	プラスチック	白色
1 5	インジケータ A	2	プラスチック	赤色
1 4	Z l o k パッキン	2	ふっ素ゴム	(標準品) ふっ素ゴム (特殊品) 特殊ふっ素ゴム
1 3	ナット	2	S C S 1 3	
1 2	六角低ナット	1	S U S 3 0 4	
1 1	バネ座金	1	S U S 3 0 4	
1 0	ハンドル	1	S U S 4 3 0	赤色又は緑色
9	パッキン押え	1	S U S 3 0 3	
8	スラストリング	1	強化 P T F E	
7	O リング	2	ふっ素ゴム	
6	弁棒	1	S U S 3 0 4	
5	ガスケット	1	強化 P T F E	
4	シートリング	2	P T F E	
3	ボール	1	S U S 3 0 4	
2	弁箱 2 段	1	S C S 1 3 A	
1	弁箱 1 段	1	S C S 1 3 A	
品番	品 名	数量	材質	備考
品名	Z l o k 継手 ボールバルブ (1 0 K 仕様)			
略号	V Z B	年月日	2 0 2 4 - 8 - 1	
桑名金属工業株式会社		図番	W 2 6 - 2 5 0 5 2	

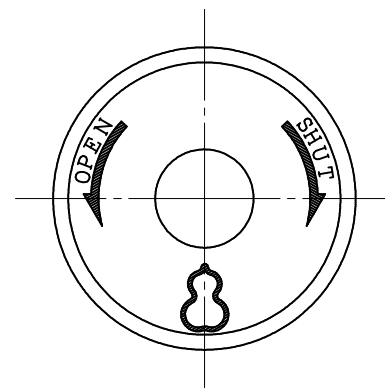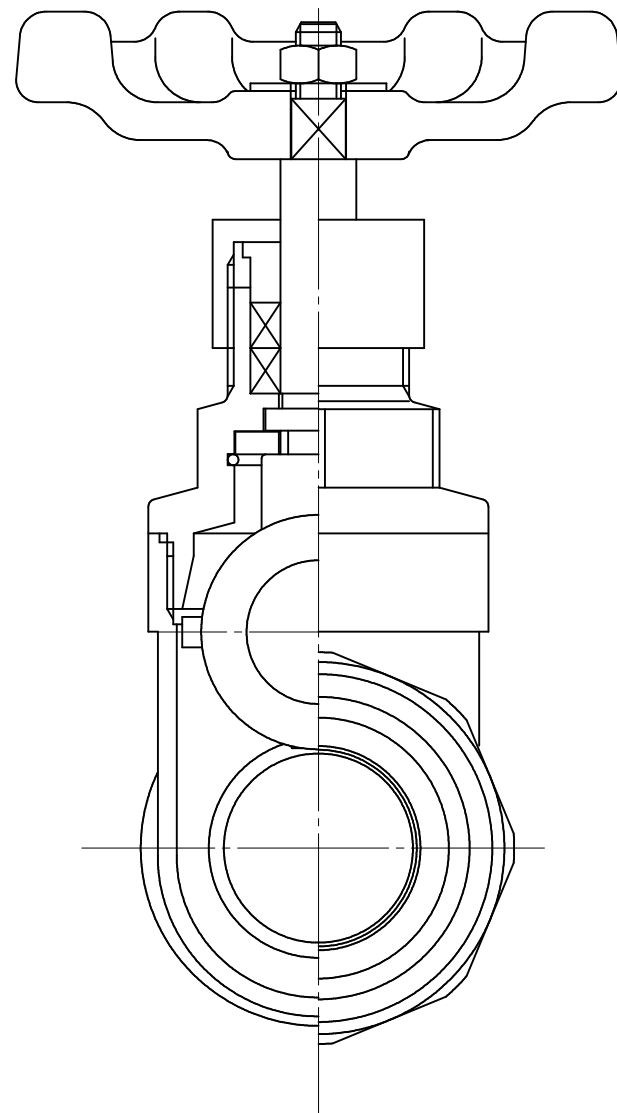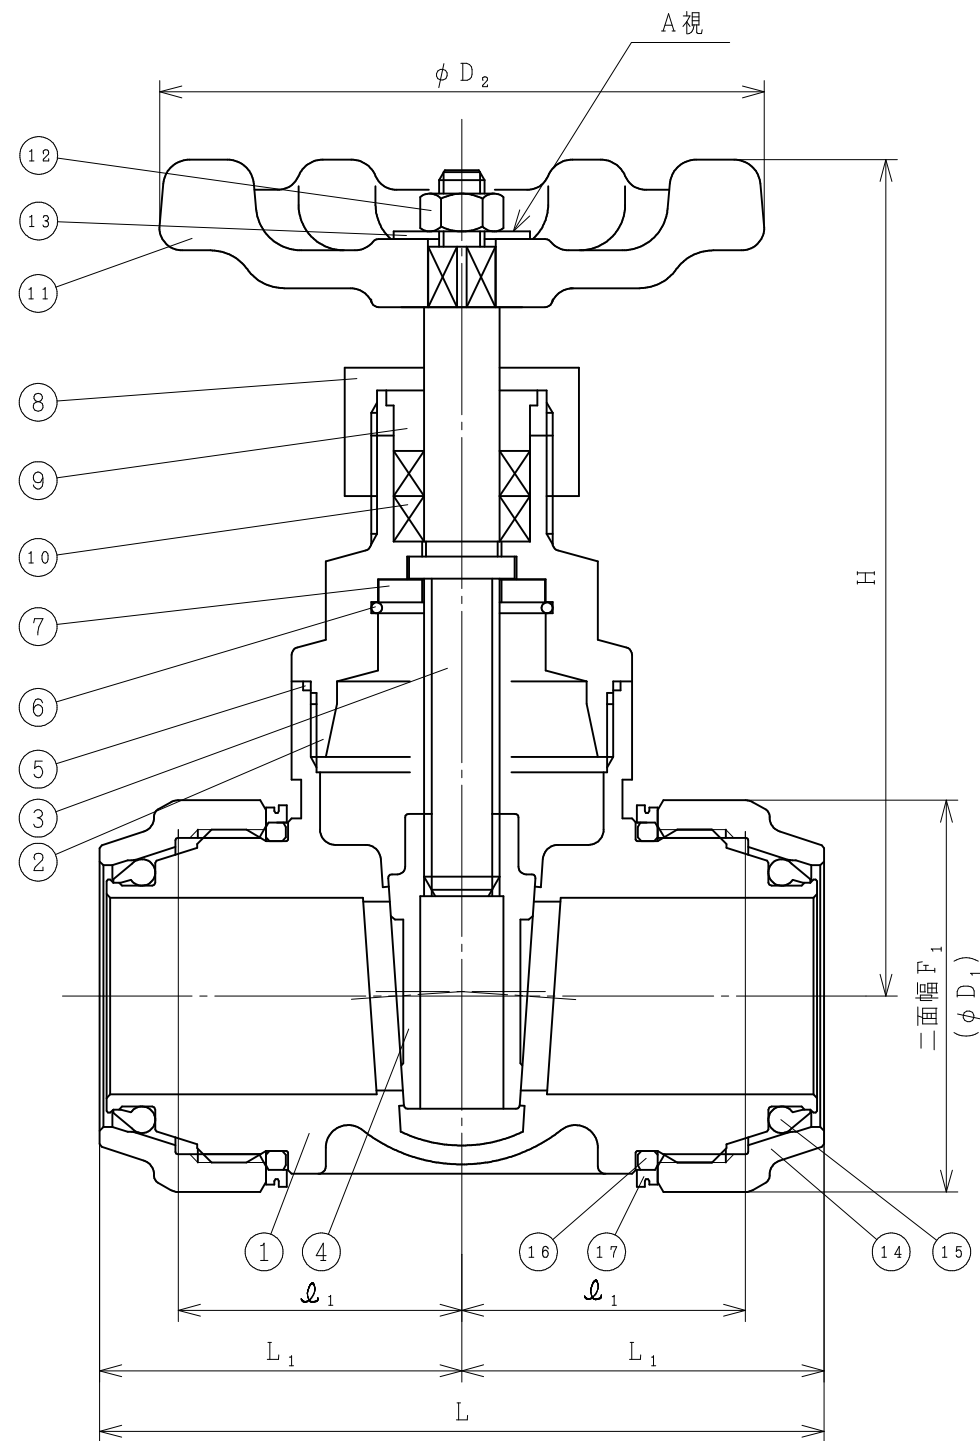

A 視 銘板印字詳細


注)

- 1) 適用サイズは上記表中の●印品となります
- 2) 特殊品は、蒸気還管、高温水に適用できる製品を示します
- 3) 特殊品は、識別の為ナット端面と本体に赤色のマーキングが施してあります
- 4) ハンドルの色は赤色と緑色の2種類あります
ご注文の際、赤色の場合は呼び (Su) にHをつけてください
- 5) (一社) 日本バルブ工業会規格JV 8-1
「一般用配管用ステンレス鋼弁」対象外
- 6) ※は参考寸法を示します

17	インジケータ B	2	プラスチック	白色
16	インジケータ A	2	プラスチック	赤色
15	Z l o k パッキン	2	ふっ素ゴム	(標準品) ふっ素ゴム (特殊品) 特殊ふっ素ゴム
14	ナット	2	SCS13	
13	銘板	1	AL	
12	六角ナット	1	SUS304	
11	ハンドル	1	アルミニウム合金	赤色又は緑色
10	パッキン	1組	PTFE	
9	パッキン押え輪	1	SUS304	
8	パッキン押えナット	1	SCS13A	
7	座金	1	SUS304	
6	止め輪	1	SUS316	
5	ガスケット	1	強化PTFE	
4	弁体	1	SCS13A	
3	弁棒	1	SUS304	
2	ふた	1	SCS13A	
1	弁箱	1	SCS13A	
品番	品名	数量	材質	備考

品名	Z l o k 継手 ゲートバルブ (10K仕様)			
略号	標準品 : V Z S 特殊品 : V Z S S R	年月日	2024-8-1	
桑名金属工業株式会社		図番	W26-25053	

単位 : mm									
呼び (Su)	標準品	特殊品 (注)	L※	L1※	ℓ1	二面幅 F1	φ D1※	H※	φ D2※
20	○	●	73	36.5	28.0	34.0	37.0	95	60
25	○	●	78	39.0	30.5	41.0	45.0	100	60
30	○	●	95	47.5	37.5	49.5	52.0	110	80
40	○	●	104	52.0	42.0	58.5	61.5	125	80
50	○	●	113	56.5	46.5	62.5	66.0	145	100
60	○	●	123	61.5	51.5	75.0	79.0	165	100

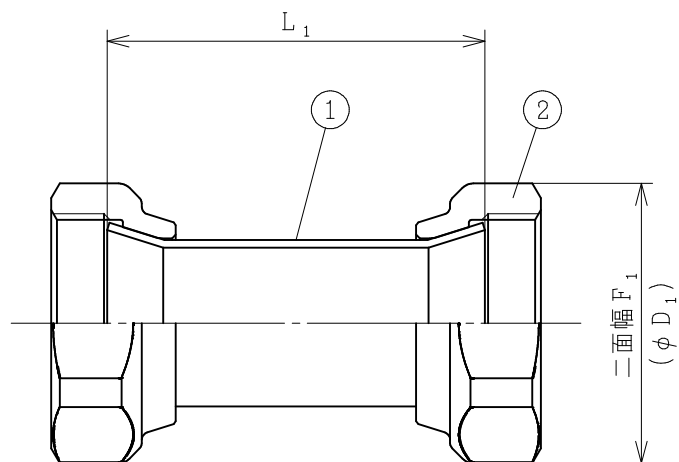


単位：mm

呼び(Su)×長さ(mm)	L ₁ ⁺⁰ ₋₃	二面幅 F ₁	φ D ₁ [※]
1 3 × 3 0	3 0	2 8 . 0	3 0 . 5
1 3 × 4 0	4 0	2 8 . 0	3 0 . 5
1 3 × 5 0	5 0	2 8 . 0	3 0 . 5
2 0 × 3 0	3 0	3 4 . 0	3 7 . 0
2 0 × 4 0	4 0	3 4 . 0	3 7 . 0
2 0 × 5 0	5 0	3 4 . 0	3 7 . 0
2 5 × 3 0	3 0	4 1 . 0	4 5 . 0
2 5 × 4 0	4 0	4 1 . 0	4 5 . 0
2 5 × 5 0	5 0	4 1 . 0	4 5 . 0

注)

※は参考寸法を示します

2	ナット	2	SCS13	一般配管用ステンレス鋼管 (JIS G 3448)
1	短 管	1	SUS304	
品番	品 名	数量	材質	備考
品名	Z l o k 継手 ナット付き短管			
略号	Z L S P	年月日	2 0 2 4 - 8 - 1	
桑名金属工業株式会社		図番	W 2 6 - 2 5 0 5 4	

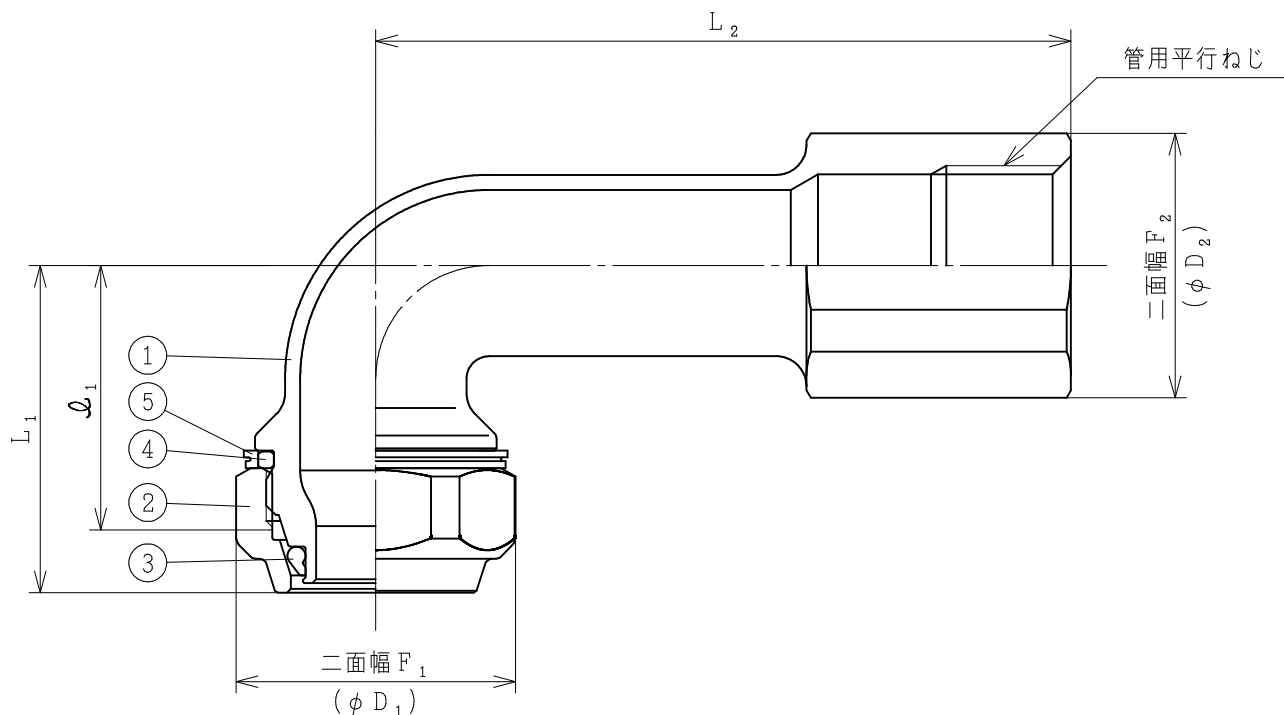


単位：mm

呼び (S u)	標準品	特殊品 (注)	L_1^*	L_2^*	D_1	二面幅 F_1	ϕD_1^*	二面幅 F_2	ϕD_2^*
20 × 1/2	○	●	43.5	92	35	34	37	27	30
20 × 3/4	○	●	43.5	92	35	34	37	33	35
25 × 1	○	●	48.5	98	40	41	45	40	44

注)

- 1) 特殊品は、蒸気還管、高温水に適用できる製品を示します
- 2) 特殊品は、識別の為ナット端面と本体に赤色のマーキングが施してあります
- 3) ※は参考寸法を示します

5	インジケータ B	1	プラスチック	白色
4	インジケータ A	1	プラスチック	赤色
3	パッキン	1	ふっ素ゴム	(標準品) ふっ素ゴム (特殊品) 特殊ふっ素ゴム
2	ナット	1	SCS13	
1	本体	1	SCS13	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	Z l o k 継手 水栓ロングエルボ			
略号	標準品：Z L W L L 特殊品：Z L W L L S R	年月日	2024-8-1	
桑名金属工業株式会社			図番	W26-25055

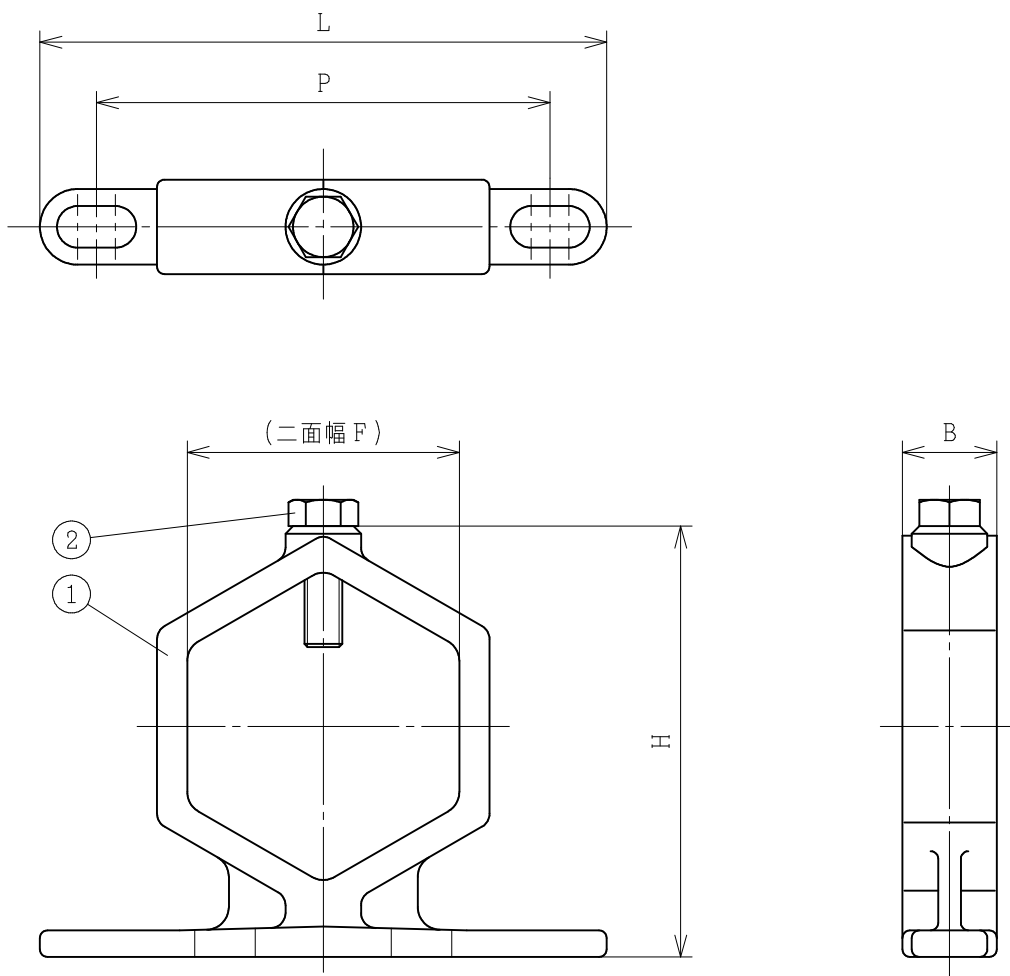

単位：mm

呼び (S u)	H※	二面幅 F	B※	P※	L※
13, 20×1/2	50	29.5	10.0	55	70
20×3/4	57	36.0	12.5	60	75
25×1	64	41.5	10.0	65	81
WS20×1/2	50	32.0	10.0	55	70

注)

※は参考寸法を示します

2	全ねじ六角ボルト	1	SUS304	M5-16
1	本体	1	SCS13	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	Zlock継手 水栓ホルダー			
略号	ZLHOLDER	年月日	2024-8-1	
桑名金属工業株式会社		図番	W26-25056	