


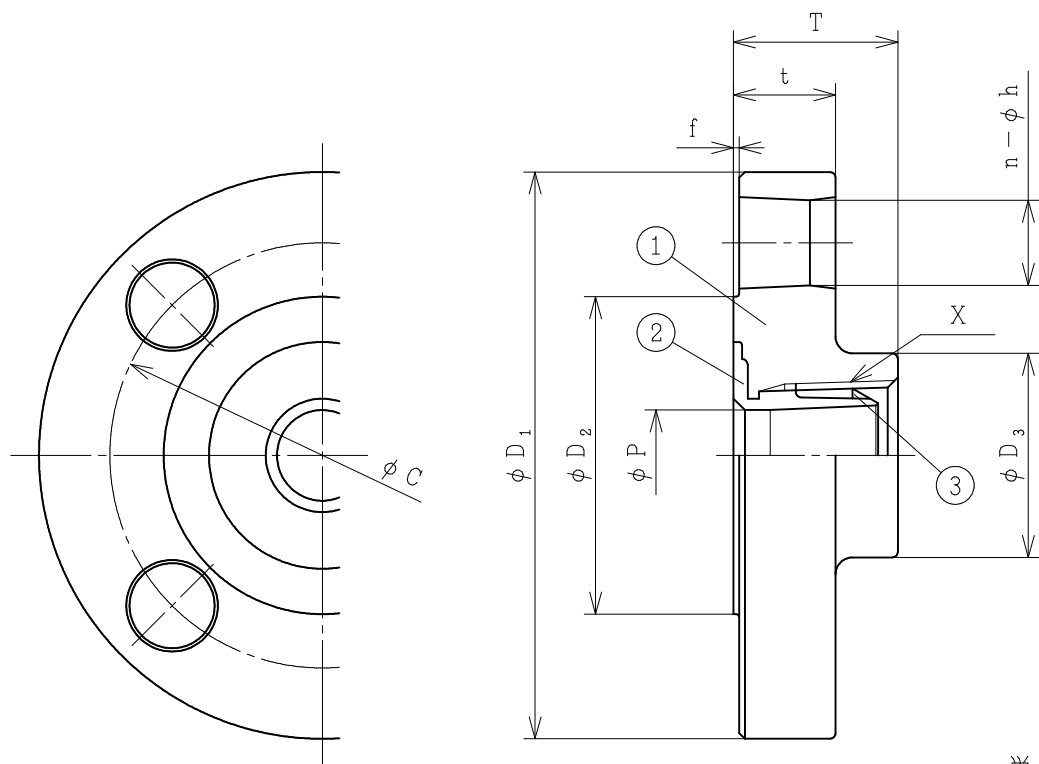

単位：mm

呼び径		T※	t※	f	φ D ₁	φ D ₂	φ D ₃ ※	φ P※	φ C	n	φ h	X
(B)	(A)											
3/4	20	29	18	1	100	56	36	16	75	4	15	R c 3/4
1	25	32	18	1	125	67	44	21	90	4	19	R c 1
1 1/4	32	35	20	2	135	76	53	28	100	4	19	R c 1 1/4
1 1/2	40	35	20	2	140	81	60	34	105	4	19	R c 1 1/2
2	50	38	16	2	155	96	73	45	120	4	19	R c 2
2 1/2	65	42	18	2	175	116	91	58	140	4	19	R c 2 1/2
3	80	46	18	2	185	126	105	71	150	8	19	R c 3
4	100	55	18	2	210	151	133	93	175	8	19	R c 4
5	125	55	20	2	250	182	156	116	210	8	23	R c 5
6	150	55	22	2	280	212	184	139	240	8	23	R c 6

備考

1. 本体外面は青色塗装とする。
2. (公社)日本水道協会品質認証センター認証登録品
3. ※は参考寸法を示します

3	シールリング	1	EPDM	
2	内面ライニング	1	ポリオレフィン樹脂	
1	本体	1	FCD450-10/S	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	P Q W K 継手 1 0 K フランジ			
略号	P Q W K 1 0 K F	年月日	2 0 2 4 - 8 - 1	
桑名金属工業株式会社			図番	W 1 6 - 2 5 1 1 0