


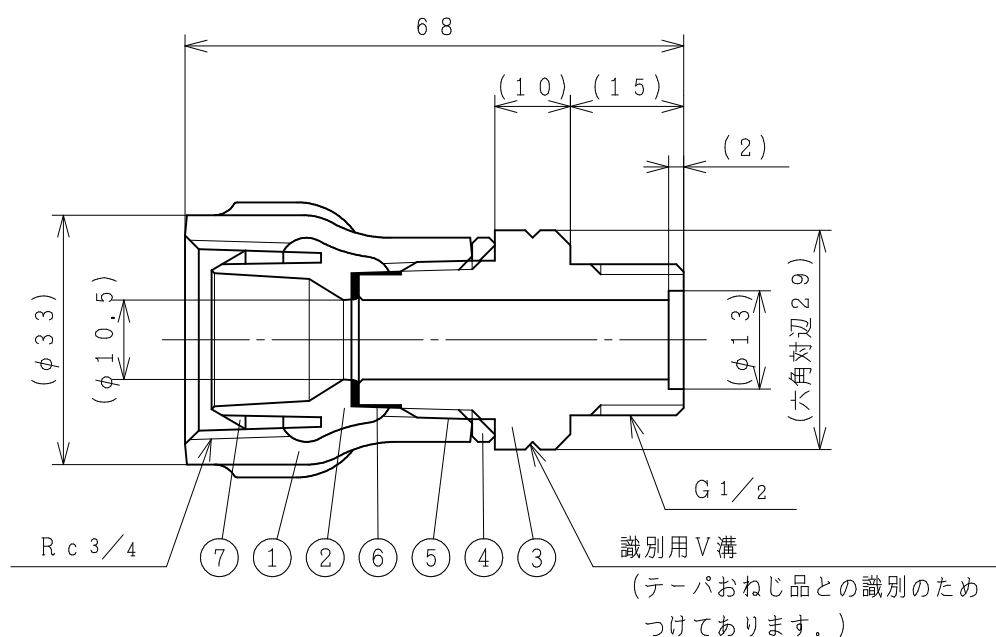

呼び径	
(B)	(A)
G 3/4×1/2	G 20×15

備考

1. 本体外面は青色塗装とする。
2. 絶縁インナーはエポキシ系接着剤により本体に接着固定する。
3. (公社)日本水道協会品質認証センター認証登録品ではありません。
4. () は参考寸法を示します

7	シールリング	1	E P D M	
6	接着剤	1	エポキシ系接着剤	
5	絶縁コーティング	1	エポキシ樹脂	
4	カラー	1	P B T	
3	絶縁インナー	1	青銅 (鉛レス)	
2	内面ライニング	1	ポリオレフィン樹脂	
1	本 体	1	FCMB 275-5	
品番	品 名	数 量	材 質	備 考
品名	P Q W K 継手 Z 形 異種金属接続用 径違いおすアダプタソケット (平行おねじ品)			
略号	P Q W K Z M R S	年月日	2 0 2 4 - 8 - 1	
桑名金属工業株式会社			図番	W 1 6 - 2 5 1 1 5