


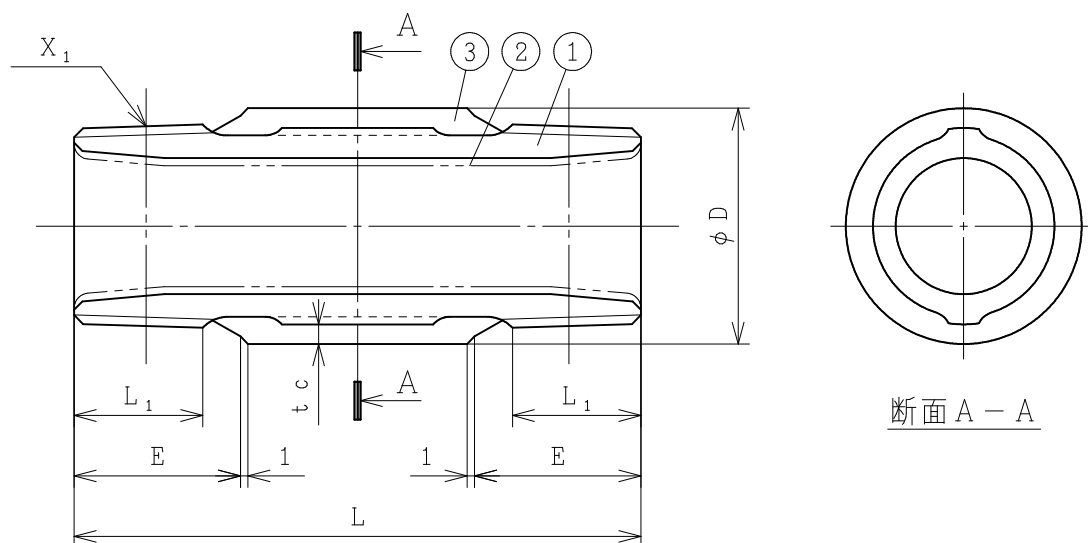

単位：mm

呼び径		L ◇	E	L ₁	D	(min) t _C ◇	X ₁ ◇
(B)	(A)						
1/2	15	75	22	15	25.7	2	R 1/2
3/4	20	75	22	17	31.2	2	R 3/4
1	25	95	28	19	38.0	2	R 1
1 1/4	32	100	30	22	46.7	2	R 1 1/4
1 1/2	40	100	30	22	52.6	2	R 1 1/2
2	50	110	34	26	64.5	2	R 2
2 1/2	65	120	38	30	80.3	2	R 2 1/2
3	80	130	43	34	93.1	2	R 3
4	100	150	50	40	118.3	2	R 4

備考. 1) (公社)日本水道協会品質認証センター認証登録品

2) ◇を除く寸法は参考寸法を表す

3	外面ライニング	1	ポリオレフィン樹脂	
2	内面コーティング	1	エポキシ樹脂	
1	本体	1	FCMB 275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	P C P Q K 継手 埋設用 ニップル			
略号	P C P Q K N I	年月日	2024-8-1	
桑名金属工業株式会社		図番	W16-25159	