


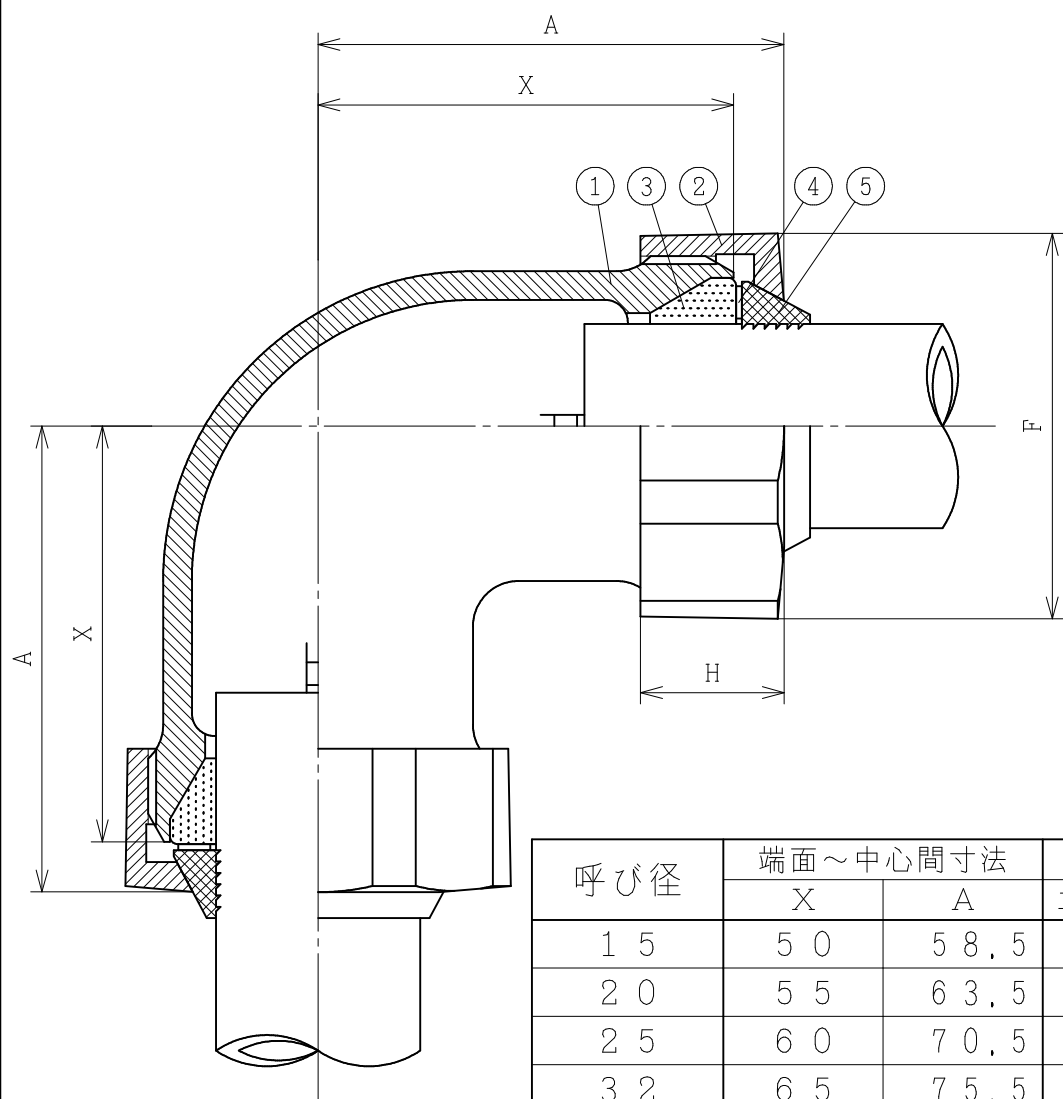

単位：mm

呼び径	端面～中心間寸法		ナ ッ ト	
	X	A	二面幅 F [◇]	高さ H
1 5	5 0	5 8.5	4 4	1 9
2 0	5 5	6 3.5	5 1	1 9
2 5	6 0	7 0.5	5 9	2 1
3 2	6 5	7 5.5	6 7	2 1
4 0	7 0	8 0.5	7 6	2 4
5 0	7 5	8 5.5	8 9	2 4
6 5	8 5	9 7.5	1 1 0	2 6
8 0	9 5	1 0 7.5	1 2 6	2 7

注)

1. 表面処理 水道用：エポキシ樹脂
一般用：溶融亜鉛めっき
2. ◇を除く寸法は参考寸法を表す

5	ロックリング	2	炭素鋼	
4	カラー	2	圧延鋼板	
3	パッキン	2	NBR	
2	ナット	2	FCMB 275-5	
1	本体	1	FCMB 275-5	
品番	品 名	数量	材質	備考
品 名	 ハイパワーロック エルボ			
略号	SLHPL	年月日	2024-8-1	
	桑名金属工業株式会社	図番	F26-25021	